




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

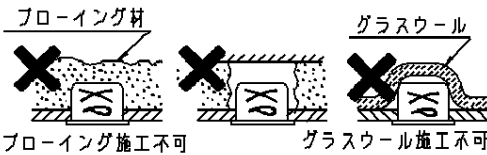

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

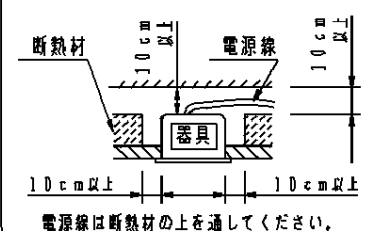



- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

(使用上のご注意)


- ・ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合、天井材破損、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

埋込穴寸法
φ125±2

*この器具は環境配慮型照明器具です。器具内電線にはエコ電線を採用しています。

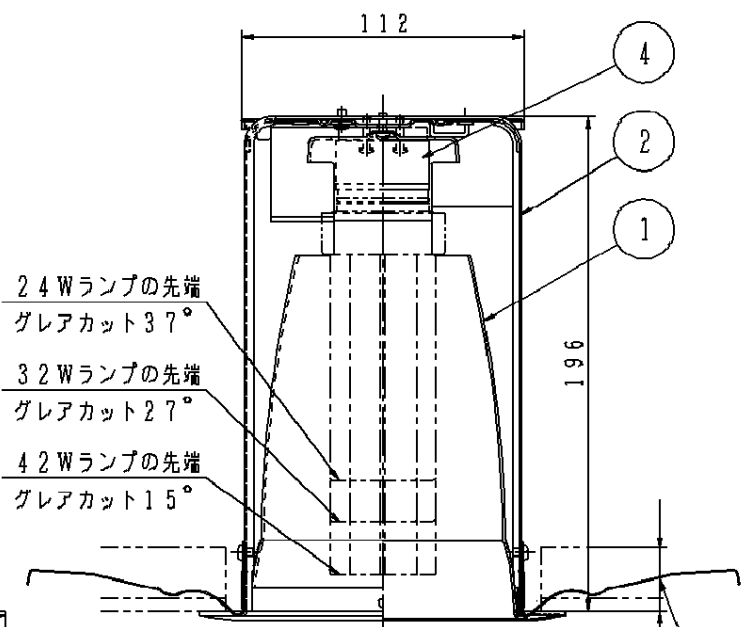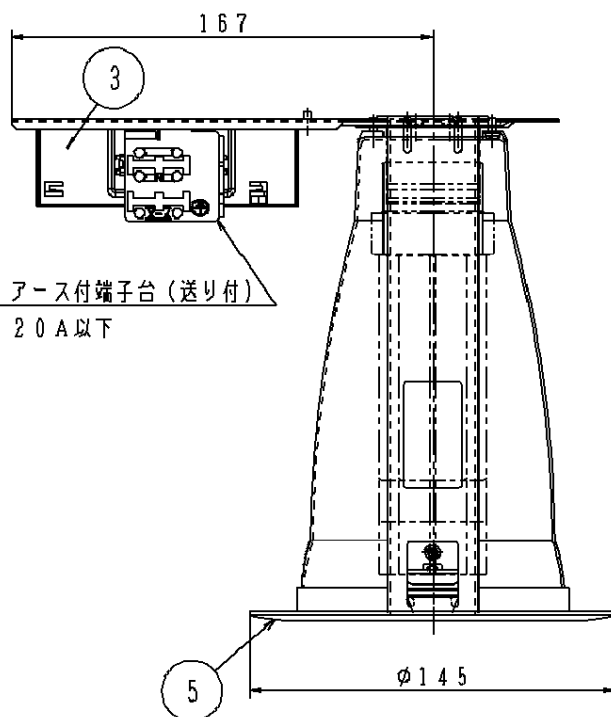

取付パネルは5～25mmの天井に取付可能です。
障害物があると施工不備、器具のズレ落ち等の原因となります。



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)

42Wの場合

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	45W	0.45A
200V	45W	0.23A
242V	45W	0.19A

W・数	FHT24×1 FHT32×1 FHT42×1	5	枠	鋼板(10.6)	クールホワイトつや消し	品番
		4	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U	NFM41620
器具質量	0.8kg	3	安定器			
特記事項		2	本体	亜鉛鋼板(11.0)		生産終了品 本器具は製造できません パナソニック株式会社
		1	反射板	アルミ板(11.0)	銀色鏡面仕上	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	