

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

ショップライン取付の場合



スポットベース取付の場合

(注意) アイボルト、ヒートンは、落下時の衝撃に耐える強度(静荷重392N以上)を確保し、施工してください。

スポットベース

アイボルト、
又はヒートン
(別途)


ショップライン




* (重要)

1. 安全性確保のために、落下防止ワイヤーを必ず所定の方法で取り付けてください。
スポットベースに取り付ける場合は、
スポットベース付近(中心から10cm以内)
に市販のステンレス製アイボルト
又はヒートン(線径 $\phi 3.0 \sim \phi 4.0$)を
付設してワイヤーを取り付けてください。(図1)
2. ショップラインの極性リブは照射側に
してください。(図2)

(図2)




(図1)





温度ヒューズ内蔵

* ファン故障時などの
過熱防止用

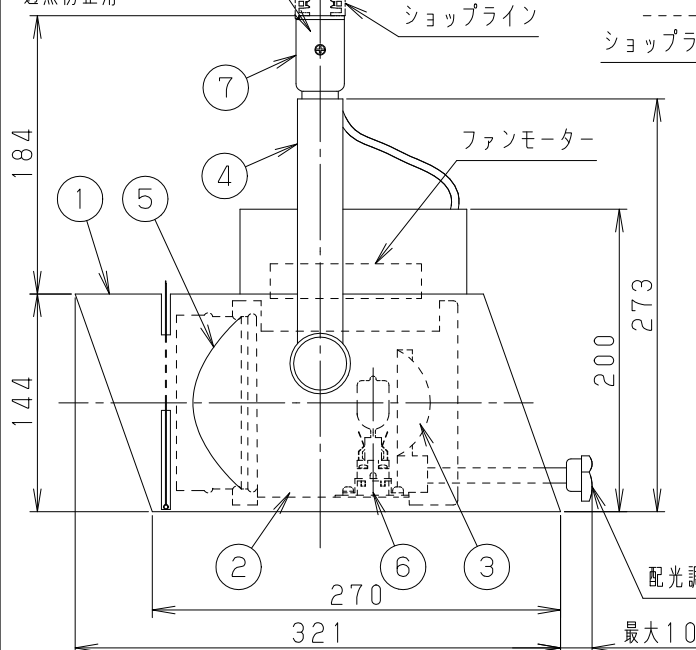


* 衝撃が加わるとプラグが破損するおそれがあります。
方向の調整は器具に手を添えて行ってください。

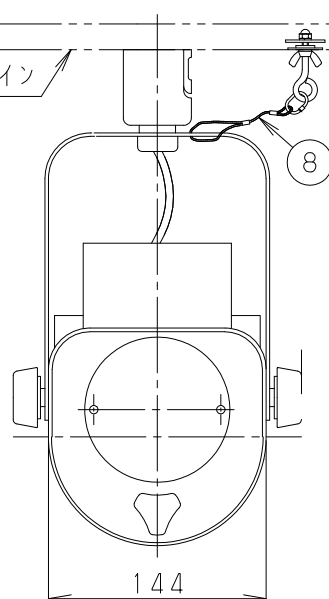

専用フィルタホルダ
(カラーフィルタ(ガラス製) /
カラーフィルタ(コスモカラー) 用)

パターン径 $\times$

投射距離	3m	4m	5m
$\phi 1\text{m}$	4330	3580	2880
$\phi 1.5\text{m}$	1680	2130	1660
$\phi 2\text{m}$	1080	1050	956

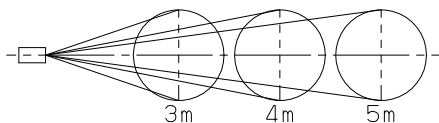



投射距離と照度
使用ランプ500Wミニハロゲン電球
最小ビーム角 5度
最大ビーム角 46度

注意事項:

- 埋込ボックス内では周囲温度が高く
なるためご使用できません。
- シュート棒による照射方向調整は、
落下の原因になりますので行わない
で下さい。
- 周囲温度40℃以下でご使用下さい。

※ランプは別売です。

※使用角度範囲
正面270°
(ショップライン
極性リブ側より
左右135°)

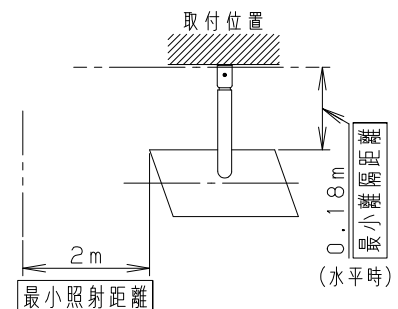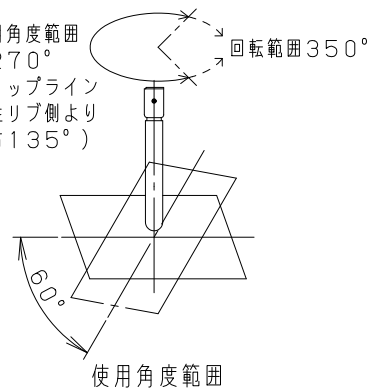

----- 温度が60℃まで上昇する位置

特記事項	8	落下防止ワイヤー	ステンレス($\phi 1.5$)		品番 NQ30721K (スポットライト)
	7	ライティングプラグ	ポリカーボネート	オフホワイト DH8524K	
	6	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
	5	平凸レンズ	硬質ガラス	F80 $\phi 114$	
適合ランプ	4	アーム	鋼板(t1.6)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	中川 櫻 原 井
	3	反射鏡	アルミ板(t1.2)	鏡面仕上	
	2	本体	鋼板(t0.6)	ブラック 全艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
W×数	JPD100V500WBT/G×1	1	フード	アルミ押出材 オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
器具質量	3.2kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考
パナソニック株式会社					

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ30721K-K