


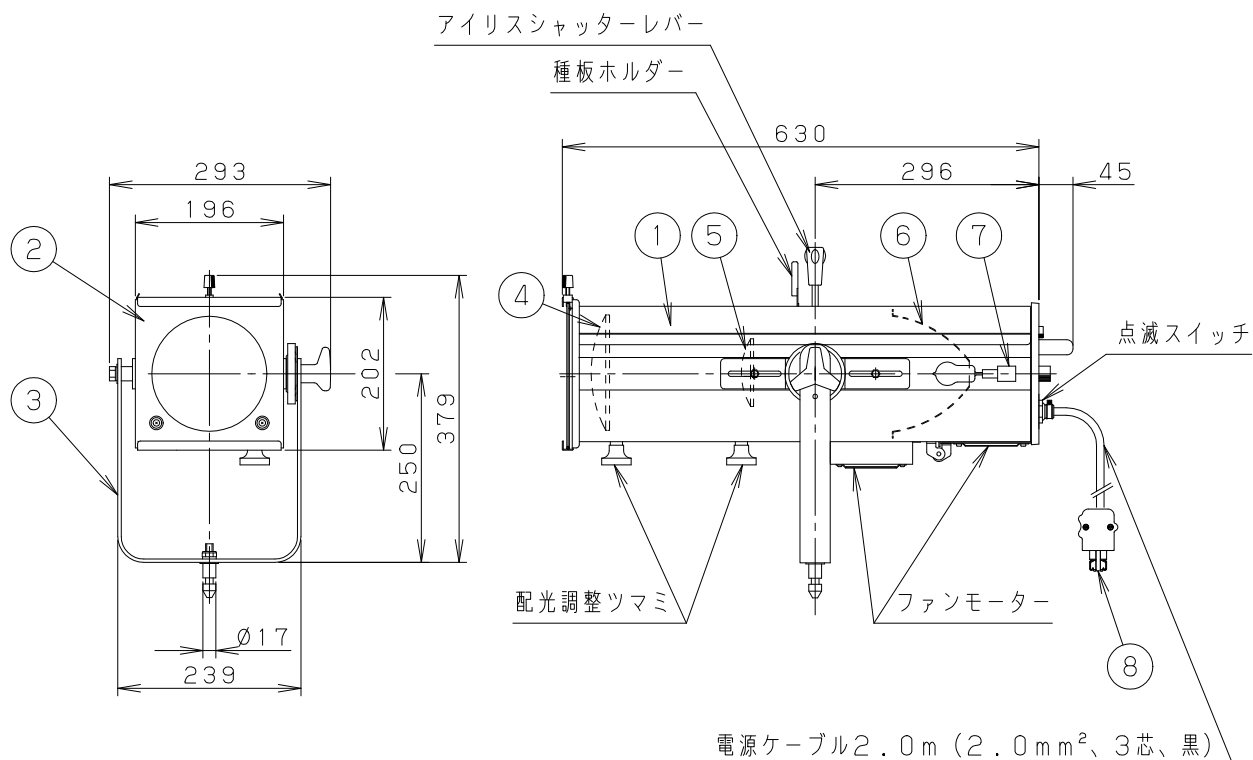



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

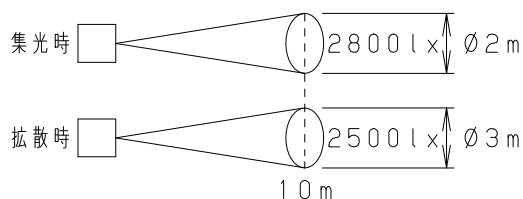


フィルタホルダ



種板ホルダー



回転角度

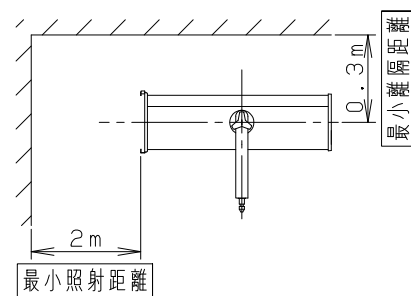

----- 温度が60℃まで上昇する位置

注意事項：

- ・ファン付ですので調光演出はできません。
- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。

※ランプは別売です。

特記事項	JCD100V1000WC/G2	8	C型20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)	品番 NQ31134U (フォロー用 ピンスポットライト)
		7	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
		6	反射鏡	アルミ板 (t1)	鏡面仕上	
		5	元玉レンズ	硬質ガラス	F173 $\varnothing$ 89	
適合ランプ	1000W×1	4	先玉レンズ	並ガラス	F306 $\varnothing$ 152	中川 櫻井 原 井
		3	アーム	銅板 (t4.5)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		2	保持枠	銅板 (t1.2)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
W×数	1000W×1	1	本体	銅板 (t0.8)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	パナソニック株式会社
器具質量	9.8kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ31134U-K

