

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

L形ピン LED


- コーブ照明専用器具です。
コーブ照明以外では使用しないでください。
- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。

	電圧	100V	200V	242V
LT9	電流	0.12A	0.06A	0.05A
(LDL20S/11)	電力	12W	12W	12W

注) 起動方式の光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。


<使用上のご注意>

- ・器具取付の際は、図のように空間を設けてください。
過熱による故障の原因となります。

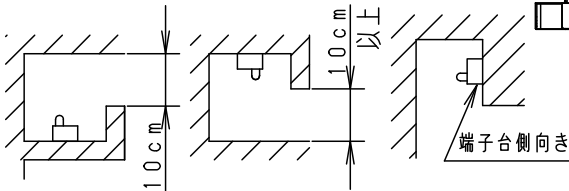


- ・この器具は天井・壁・据置取付可能です。
- ・壁横取付ける場合は、必ず端子台側は下向きにしてください。
端子台側を上向きに取付けると絶縁不良による火災の原因となります。

- ・密集取り付けはしないでください。
過熱による故障の原因となります。





- ・器具の取付及び電源接続は反射板を外さないでそのままの状態で行えます。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側(ソケットに▽表示)がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。

- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く点灯する場合がありますので、
必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・LDL20S搭載器具とLDL40S搭載器具では、LDL40S搭載器具に使用
するランプの明るさタイプ・設定する調光率によって明るさ感が異なって見えます。
予めご了承ください。
- ・LDL20S搭載器具とLDL40SおよびLDL110S搭載器具では調光下限の明るさが
異なります。両者をライトコントロール等外部から同時に調光した際、
LDL20S搭載器具の方が早く下限に達します。予めご了承ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

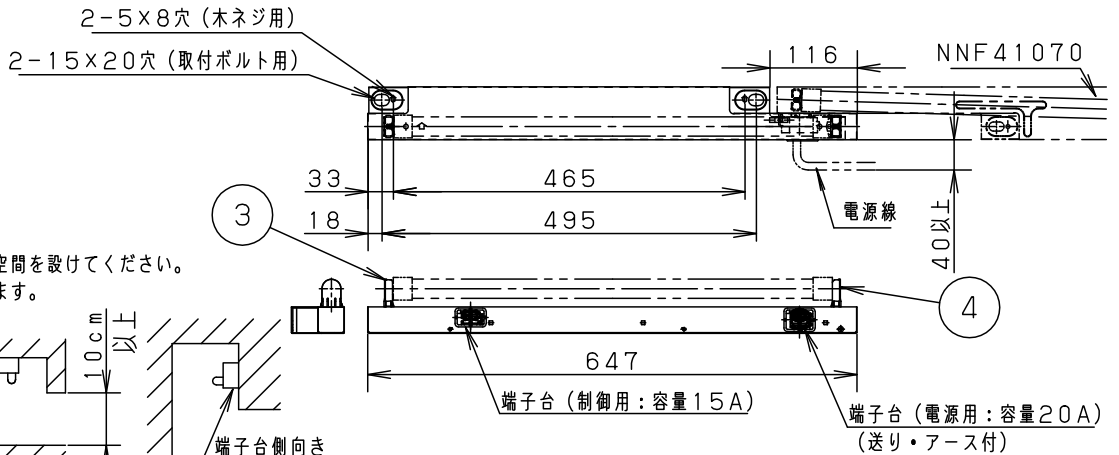

- ・端子台の向きは、同じ方向にして器具を取付けてください。
違う方向に向けて取付けると送りケーブルがランプ上部を通り
ケーブルが劣化し火災の原因となります。

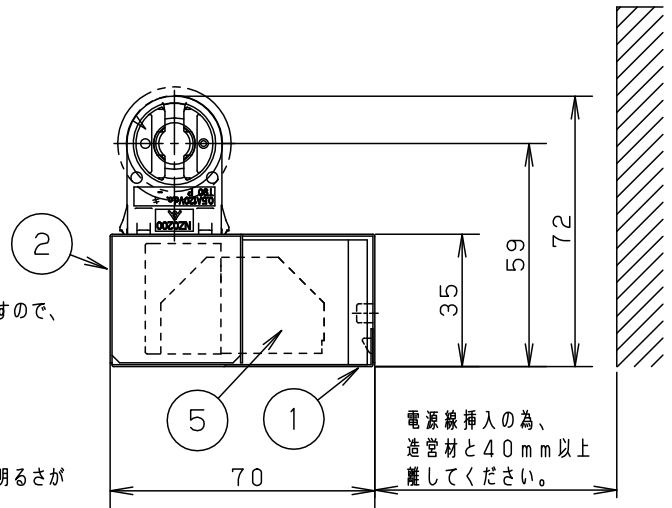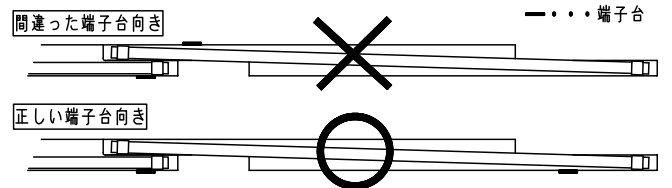

断面詳細図

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6				
適合ランプ LDL20S/11	5	電源			品番
W・数 11x1	4	接地側ソケット	PP、PBT	NZ0201	NNF21070
器具質量 1.1kg	3	給電側ソケット	PP、PBT	NZ0200	
特記事項	2	反射板	銅板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	斉藤 作左部
	1	本体	亜鉛銅板(t0.5)		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

