

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- The diagram illustrates the correct and incorrect installation methods for the ceiling-mounted LED light fixture. It includes cross-sections of a ceiling with insulation (blowing material, glass wool) and a cross-section of a ceiling with insulation and a soundproofing layer. A separate diagram shows the correct installation with the power cord passing over the insulation layer and the fixture mounted on the ceiling surface, with dimensions for clearance and height.

Incorrect installation methods shown with 'X' marks:

 - Blowing material (ブローイング材) installation: The fixture is installed directly into the ceiling, blocking the blowing material.
 - Glass wool (グラスウール) installation: The fixture is installed directly into the ceiling, blocking the glass wool.
 - Soundproofing layer (断熱材) installation: The fixture is installed directly into the ceiling, blocking the soundproofing layer.


Correct installation method shown:

 - The power cord (電源線) is run along the ceiling surface, passing over the insulation layer.
 - The fixture (器具) is mounted on the ceiling surface, with a clearance of 10 cm or more (10 cm以上) from the insulation layer.
 - The distance from the fixture to the soundproofing layer is 30 cm or more (30 cm以上).
 - The distance from the fixture to the ceiling surface is 45 cm or more (45 cm以上).

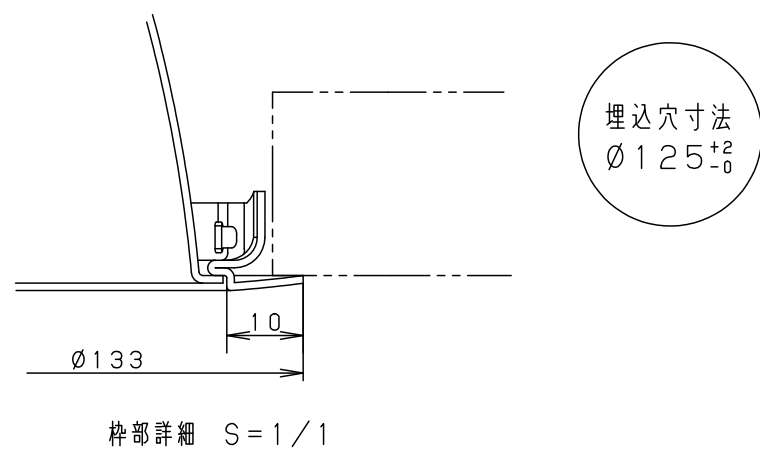

(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合のLED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。
天井材の損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・フィルターを使用する際には、フィルターが取付状態で大きくたわまないように取り付けてください。光ムラの原因となります。


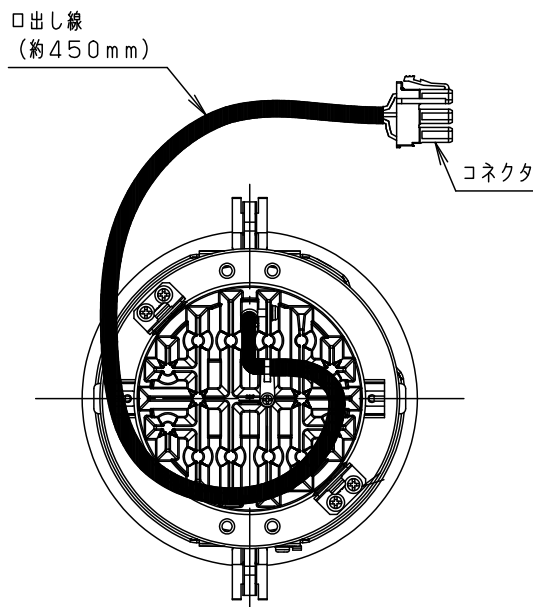


適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NY92125

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
200形	非調光	NTS90250LE9	AC100V	50/60Hz 共通	0.270A	27.0W	1845lm
			AC200V		0.140A		
	調光	NTS90250LZ9	AC242V		0.120A		
250形	非調光	NTS90350LE9	AC100V		0.360A	35.0W	2480lm
			AC200V		0.180A		
	調光	NTS90350LZ9	AC242V		0.150A		

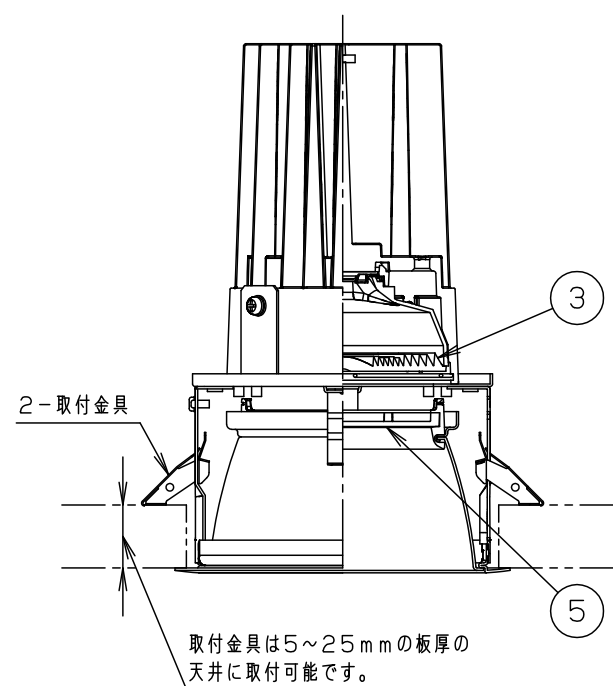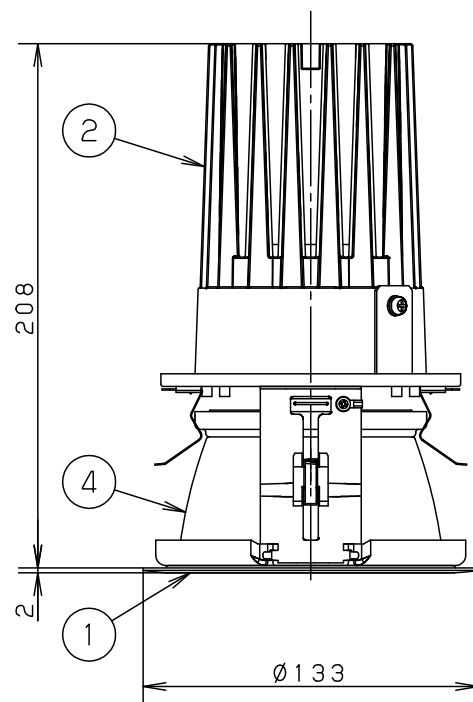[illegible]

LED : 電球色 (3000K、Ra85)

配光 : 拡散タイプ

器具質量 : 1.1 kg

ホワイト マンセル N9.5

グレアカット30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY75943

図 番 : NYY75943-K4

尺 度 : 1 / 3

作 成 中 杉
川 本

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()