



安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。器具に直接雨水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 取付面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。また、背面より水がかかる場所へ設置しないでください。指定外取付けは、絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。


- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

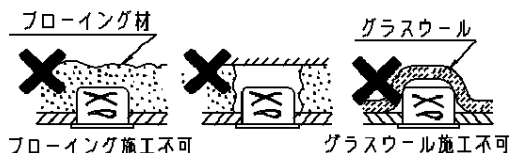


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

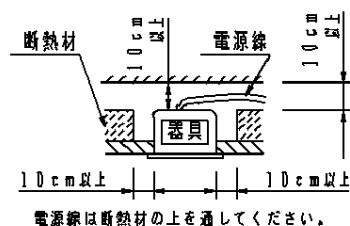


- (使用上のご注意)
- ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。)
 - 天井裏には、埋込穴の中心から200mmの間に、障害物がないことを確認してください。
 - 防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1～2mmあきますのでご了承ください。

アース付端子台
(送り付) 20A以下

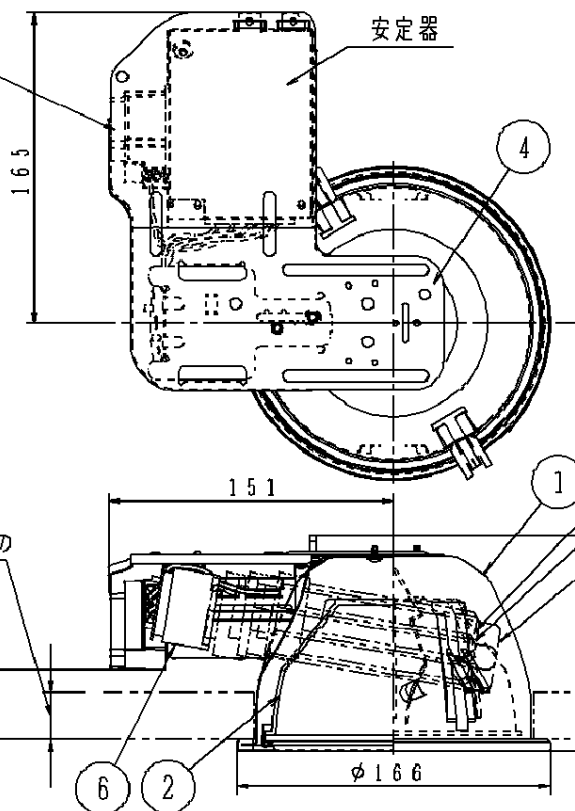


埋込穴寸法
 $\phi 150 \pm 2$



取付金具は5～25mmの
天井に取付可能です。

24Wランプ先端
32Wランプ先端
42Wランプ先端

施工時120mm以上必要



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)		
	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)	100V	35W	0.35A		
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)	200V	34W	0.17A		
		242V	35W	0.15A		
W・数	FHT24 ×1 FHT32 ×1 FHT42 ×1	6	ソケット	PBT樹脂	NZD514U	
		5	パネル	熱処理ガラス (13.2)	透明	品番
		4	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)		防雨型
器具質量	1.1kg	3	枠	ステンレス鋼板 (t0.5)	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	NFM41708
特記事項		2	反射板	PBT樹脂	高効率ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板 (t0.5)	スノーホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	