


安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所や水気、湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電およびサビの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- ・軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しないでください。火災・感電・落下およびサビの原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。

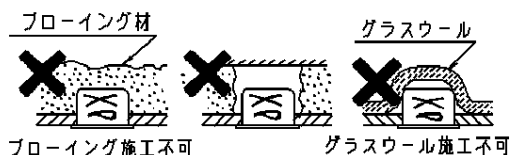

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井に食い込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。)
- ・天井裏には、埋込穴の中心から200mmの間に、障害物がないことを確認してください。


埋込穴寸法
φ150±2

アース付端子台
(送り付) 20A以下

取付金具は5～25mmの
天井に取付可能です

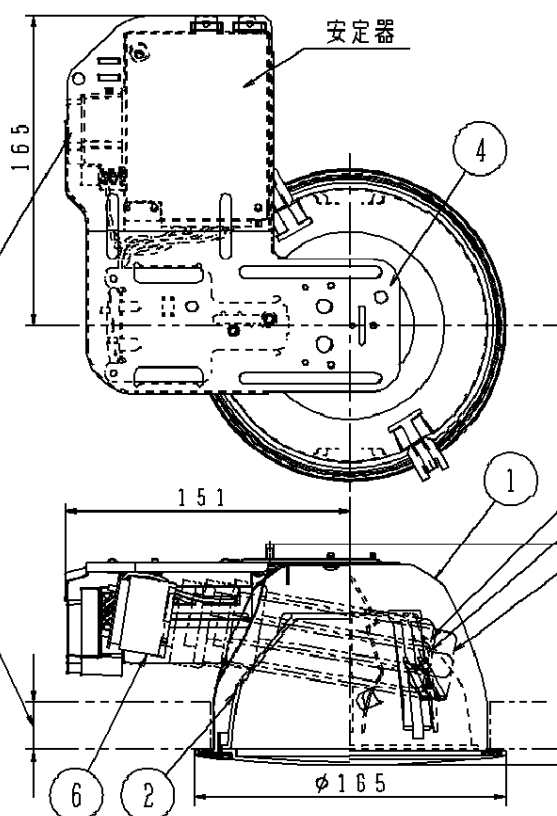

24Wランプ先端
32Wランプ先端
42Wランプ先端



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

42Wの場合

適合ランプ	24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	34W	0.34A
200V	34W	0.17A
242V	34W	0.14A

W・数	FHT24 ×1
	FHT32 ×1
	FHT42 ×1

6	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U
5	パネル	アクリル (t2.0)	乳白つや消し
4	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)	

器具質量 1.0kg

3	枠	亜鉛鋼板 (t0.6)	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
---	---	-------------	---------------------------

特記事項

2	反射板	PBT樹脂	高効率ホワイト
---	-----	-------	---------

1	本体	鋼板 (t0.5)	スノーホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
---	----	-----------	---------------------------

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番
NFM41713

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社