
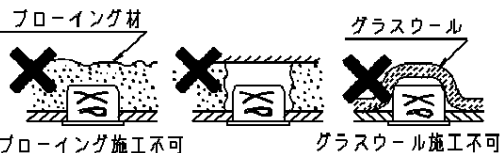


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・傾斜天井埋込み専用器具です。水平な天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱施行された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- ・被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



フローイング材 グラスウール
フローイング施工不可 グラスウール施工不可


- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。



- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

埋込穴寸法
φ250±2



傾斜角度とボルト位置の関係



傾斜角度	ボルト位置
10度	A側に50
15度	A側に25
20度	±0
25度	B側に25
30度	B側に50

(使用上のご注意)

- ・この器具は天井傾斜角度10°～30°用です。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井面の間にスキマができることがあります。)
- ・蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。
プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

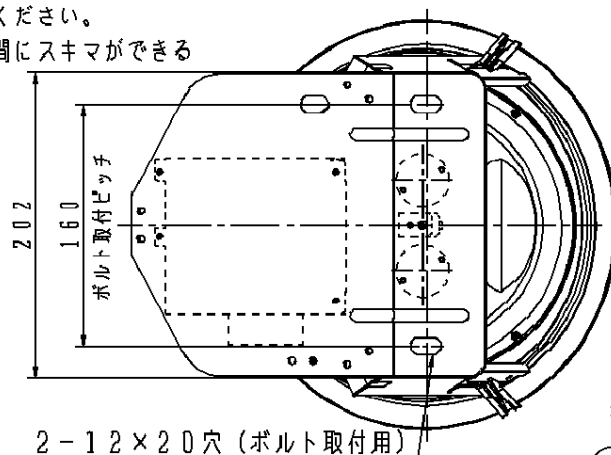


42Wの場合

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	89W	0.91A
200V	89W	0.45A
242V	89W	0.375A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)

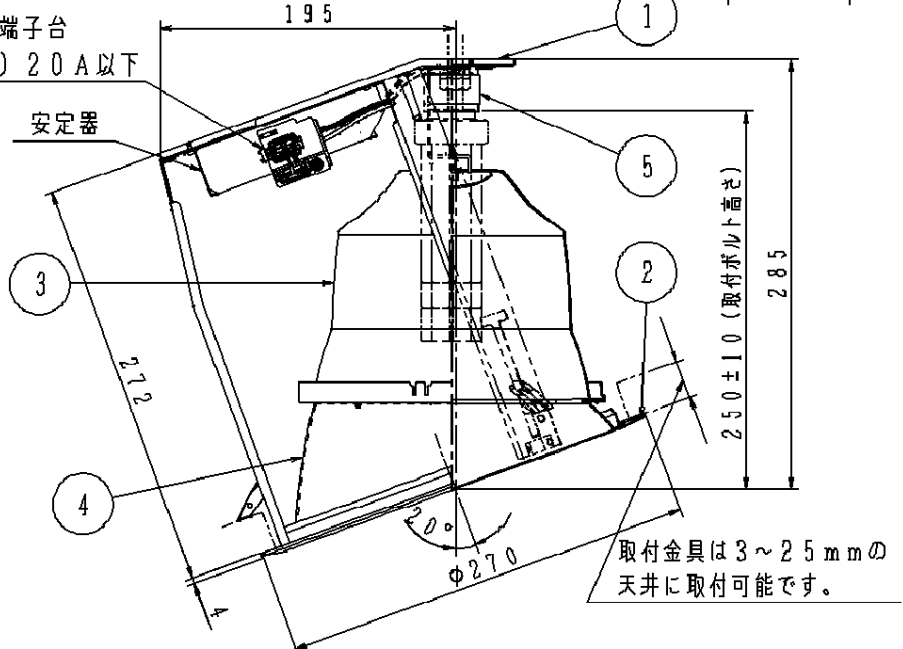

W・数	FHT24 ×2	5	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U	品番 グレアカット15° NFM42733
	FHT32 ×2	4	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	
器具質量	1.8kg	3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	枠	鋼板 (t0.8)	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		1	本体	亜鉛鋼板 (t1.0)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		