⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、
風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●ＬＥＤランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
●天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。

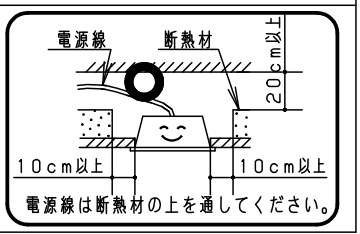

L形ピン LED

注）起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（ＬＥ−ＫＧなど）をご参照ください。
他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.31A	0.26A
	電力	63W	62W	62W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.64A	0.31A	0.26A
	電力	63W	62W	62W

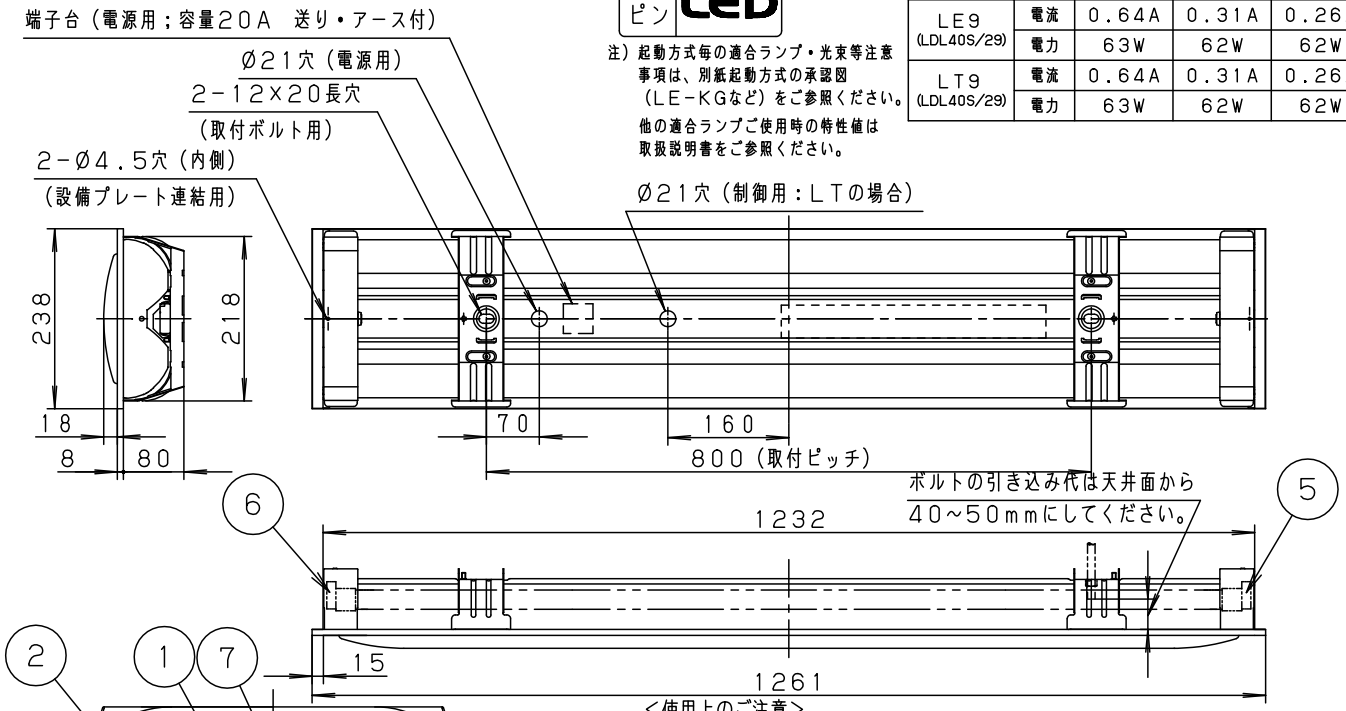

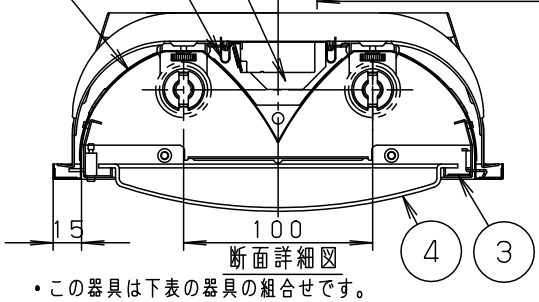

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合品番	品番	
	基本灯具	プラスユニット
フリーXFL323PF	NNF42666	FHK42306F

乳白パネル

別表

起動方式	適合ランプ（W・数）
LE	LDL40S/29（29x2）、LDL40S/19（19x2） LDL40S/14（14x2）
LT	LDL40S/29（29x2）、LDL40S/19（19x2） LDL40S/14（14x2）

<ヒ使用上のご注意>
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
・器具内の送り配線はできません。
・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合が
ありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
・ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、
ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
・パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。
パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製ＬＥＤランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
・適合コントロールをご使用の場合（ＬＴの場合）
・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する
場合があります。予めご了承ください。
・詳細は起動方式の承認図（ＬＴ−ＫＧなど）をご覧ください。
・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

埋込穴寸法：220×1235

		部番	部品名	材質・素材厚	備考
ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		7	電源		
		6	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
適合ランプ	別表参照	5	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
W・数	別表参照	4	パネル	アクリル（t1.6）	乳白
器具質量	5.9kg	3	枠	鋼板（t0.8）	高反射白色紛体塗装
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色紛体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.5）	

品名：フリーXFL323PF

斉藤　秋田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

XFL323PF-K15

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●ＬＥＤランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
●天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。

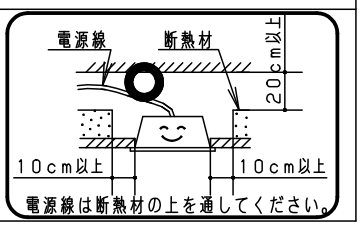

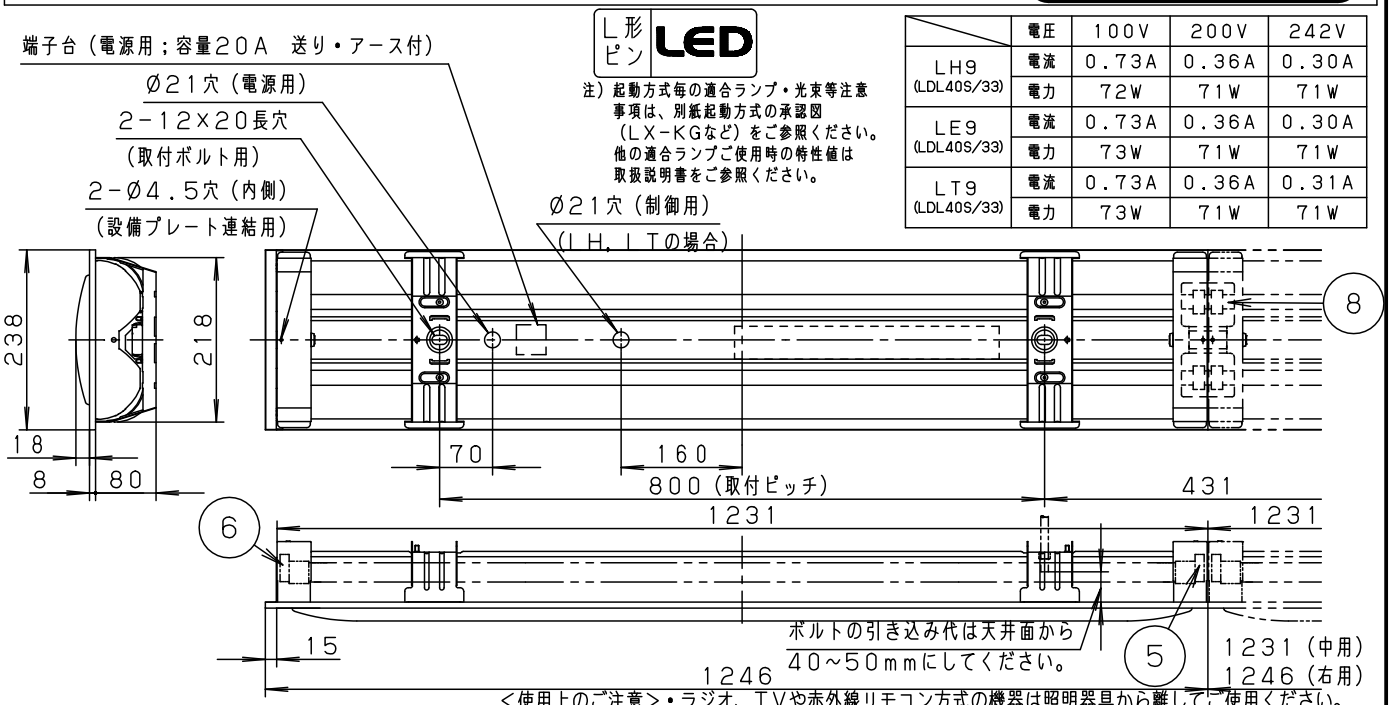

注）起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図（ＬＸ-ＫＧなど）をご参照ください。他の適合ランプご使用時の特性値は取扱説明書をご参照ください。

	電圧	100V	200V	242V
LH9 (LDL40S/33)	電流	0.73A	0.36A	0.30A
	電力	72W	71W	71W
LE9 (LDL40S/33)	電流	0.73A	0.36A	0.30A
	電力	73W	71W	71W
LT9 (LDL40S/33)	電流	0.73A	0.36A	0.31A
	電力	73W	71W	71W

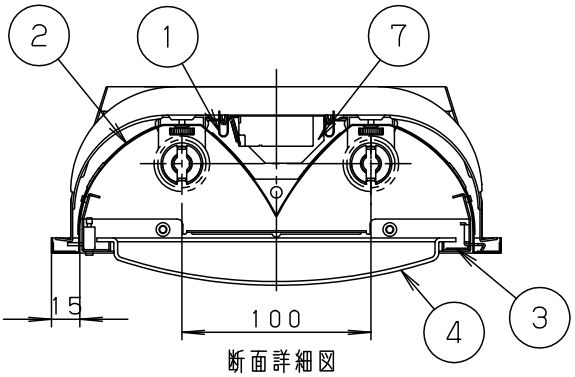

断面詳細図

別表

起動方式	適合ランプ（W・数）
LH	LDL40S/33（33×2）、LDL40S/27（27×2） LDL40S/25（25×2）
LE	LDL40S/33（33×2）、LDL40S/27（27×2） LDL40S/25（25×2）、LDL40S/22（22×2） LDL40S/19（19×2）、LDL40S/13（13×2）
LT	LDL40S/33（33×2）、LDL40S/27（27×2） LDL40S/25（25×2）、LDL40S/22（22×2） LDL40S/19（19×2）

＜使用上のご注意＞
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・器具内の送り配線はできません。
・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
・ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
・パナソニック製ＬＥＤランプを使用してください。パナソニック製ＬＥＤランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製ＬＥＤランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
・適合コントロールをご使用の場合（ＬＨ，ＬＴの場合）
　・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
　・詳細は起動方式の承認図（ＬＸ-ＫＧなど）をご覧ください。
・起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合品番	品番			
	連結中用	連結右用	連結左用	プラスユニット
フリーXFL323PF連結	NNF42667	NNF42668	NNF42669	FHK42306F

部番	部品名	材質・素材厚	備考
8	連結金具	鋼板（t0.6）	ホワイト ポリエステル塗装
7	電源		
6	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201
5	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200
4	パネル	アクリル（t1.6）	乳白
3	枠	鋼板（t0.8）	高反射白色紛体塗装
2	反射板	鋼板（t0.5）	高反射白色紛体塗装
1	本体	亜鉛鋼板（t0.5）	

埋込穴寸法：220×（1231×N+10） （N＝連結台数）	
ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1	
適合ランプ	別表参照
W・数	別表参照
器具質量	5.9Kg1台当り
特記事項	

乳白パネル	
品名	フリーXFL323PF連結
斉藤	秋田
パナソニック株式会社	

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XFL323PF-KA3