



安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。（ただし、下面からのみ防湿・防雨、防塵型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください）屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
- ・背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
- ・指定以外の取付けは絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
- ・指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・天井部に凹凸がある場合は、取付部と本体パッキンのスキマを埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・過熱による火災の原因となります。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。
- ・過熱による火災の原因となります。




- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

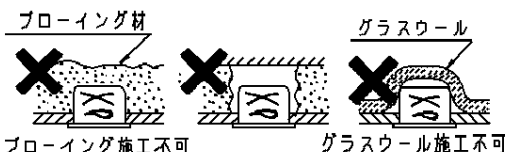


ブローイング材
グラスウール
ブローイング施工不可
グラスウール施工不可

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

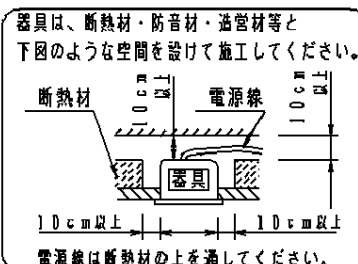

埋込穴寸法
φ200±2

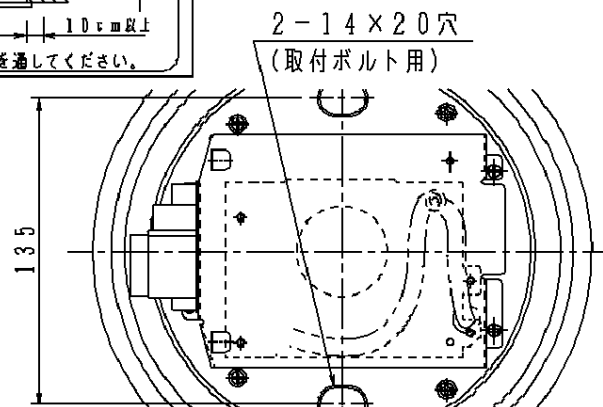

(この器具は)


- ・ランプ別梱です。
- ・ガラスが飛散しにくいセーフティーコーティング採用器具です。
- ・錆にくい特殊仕様です。
- ・下面からのみ防湿・防雨・防塵型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください。
- ・パネルは帯電防止仕様ではありません。

(使用上のご注意)

- ・ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いにご注意ください。
- ・器具に直接水をかけて洗浄しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ・クリーンルームのクラス1000～100000におすすです。

(施工上のご注意)

- ・吊りボルトがボルト穴に入りにくい場合は器具取付工具（別途）をご使用下さい。（参考：ネグロス製ライティングガイド）

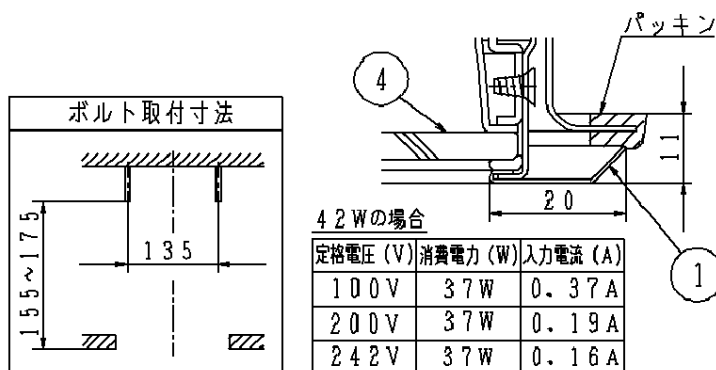

42Wの場合			
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	
100V	37W	0.37A	
200V	37W	0.19A	
242V	37W	0.16A	

適合ランプ	24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)
	42形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)

W・数	FHT24	×1
	FHT32	×1
	FHT42	×1

器具質量	2.4kg
------	-------

特記事項	
------	--

6	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U
5	取付台	亜鉛鋼板 (t1.0)	
4	パネル	ガラス (t4.0)	透明 飛散防止加工
3	本体	鋼板 (t0.8)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装
2	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
1	枠	ステンレス鋼板 (t0.6)	クリア アクリル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番 HACCP向け
クリーンフーズシリーズ
クリーンルーム用
NFMG41777

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社