



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

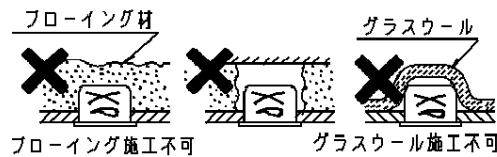

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

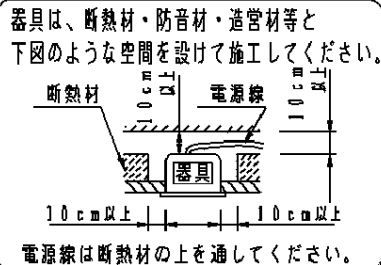

- ・被照射面とは10 cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ・ライトコントロール等の調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。

(使用上のご注意)・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)



- ・蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。プレナムリターン等の換気方式で器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。
- ・抗菌効果を維持する為に器具の表面はこまめに清掃してください。

埋込穴寸法
φ150±2

抗菌

抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。

抗菌加工部位	反射板、枠
抗菌剤の種類	無機系(銀)

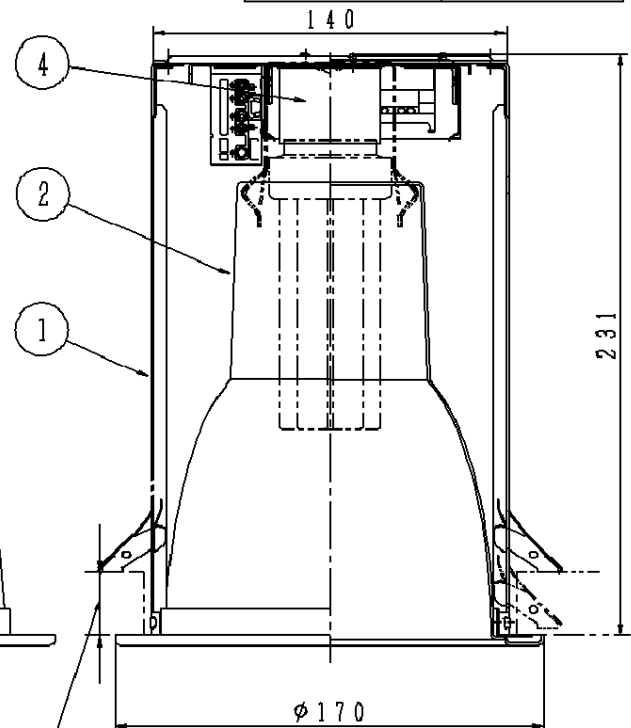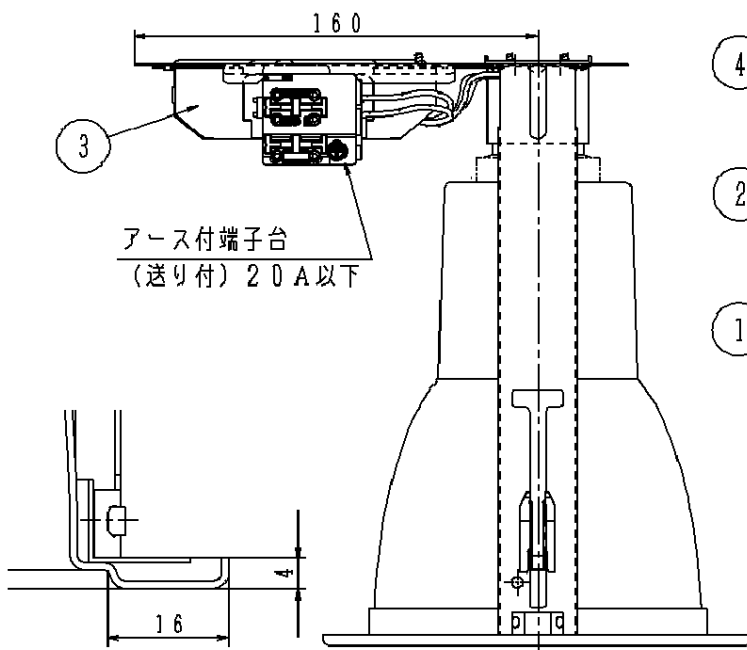

取付金具は5~25 mmの天井に取付可能です。

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
100V	26W	0.26A
200V	26W	0.13A
242V	26W	0.11A
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		

適合ランプ 24形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製・OSRAM製)

W・数	FHT24×1
器具質量	0.9Kg

特記事項

5					
4	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U		
3	安定器				
2	反射板	アルミ板(1.0)	青色、アクリル板面はつ油塗装 つか消し仕上		
1	本体	亜鉛鋼板(1.0.8)			
部番	部品名	材質・素材厚	備考		

枠部 クールホワイト

品番 グレアカット45°
NFT21791Z

生産終了品
本番は製造できません

パナソニック株式会社