


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご覧ください。

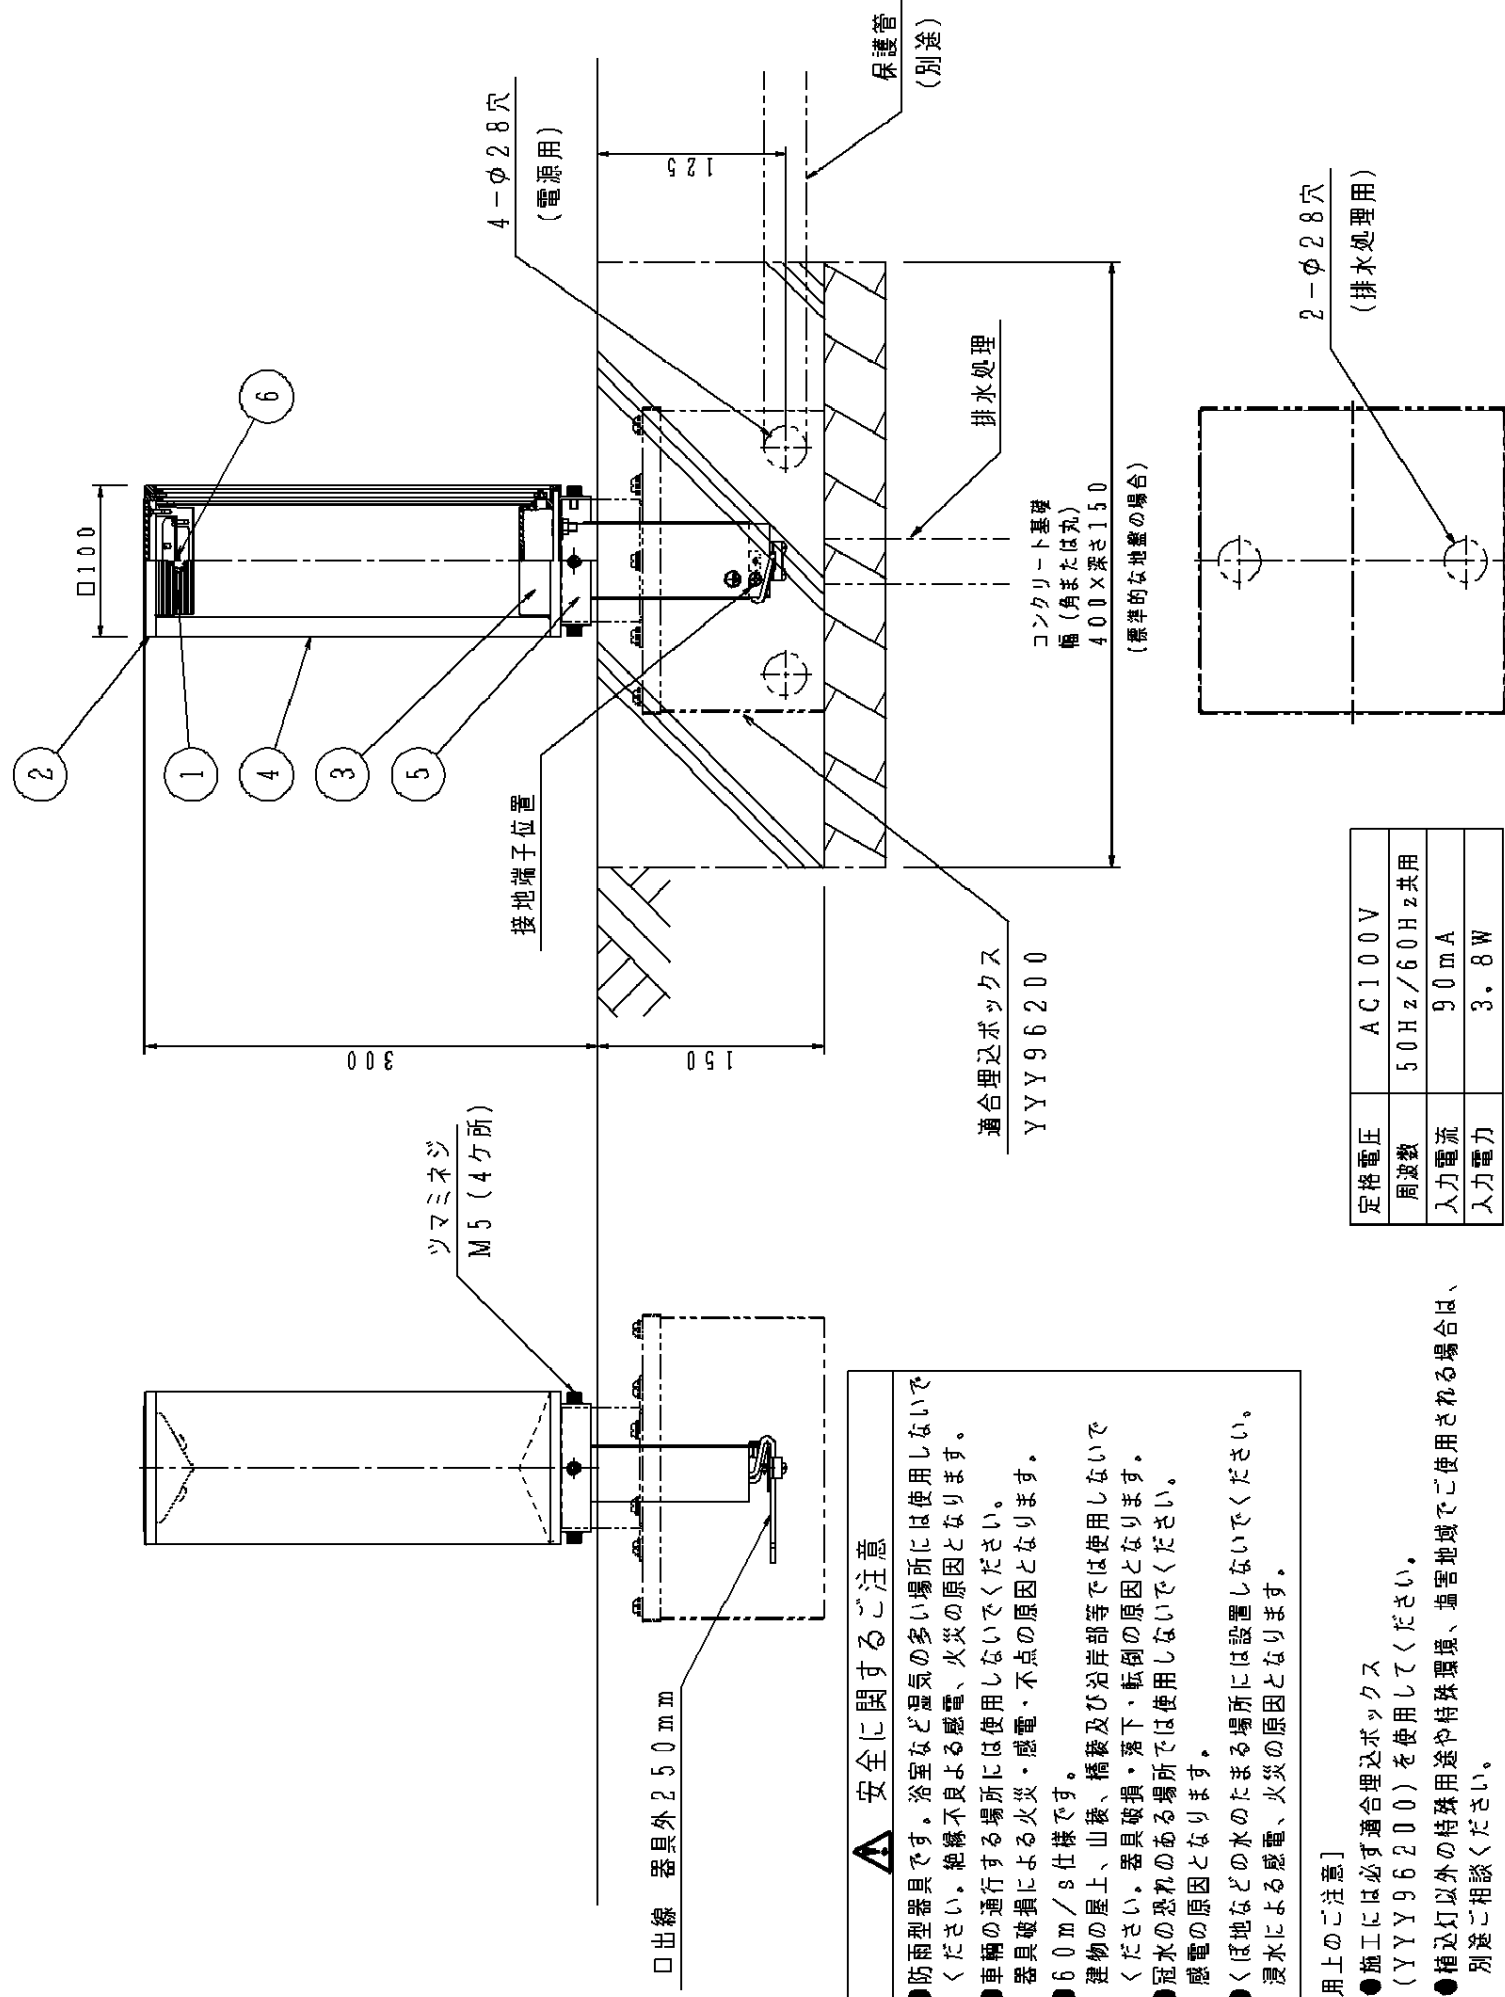

安全に置く注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 車輻の通行する場所には使用しないでください。
- 器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。
- 建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
- 感電の原因となります。
- くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。
- 浸水による感電、火災の原因となります。

[使用上の注意]

- 施工には必ず適合埋込ボックス（YY96200）を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋めないよう除雪してください。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	90mA
入力電力	3.8W

[illegible]