


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。
壁面、傾斜天井取付はできません。
指定外の取付は、落下・火災の原因になります。

器具背面図

端子台（送り付）
20A

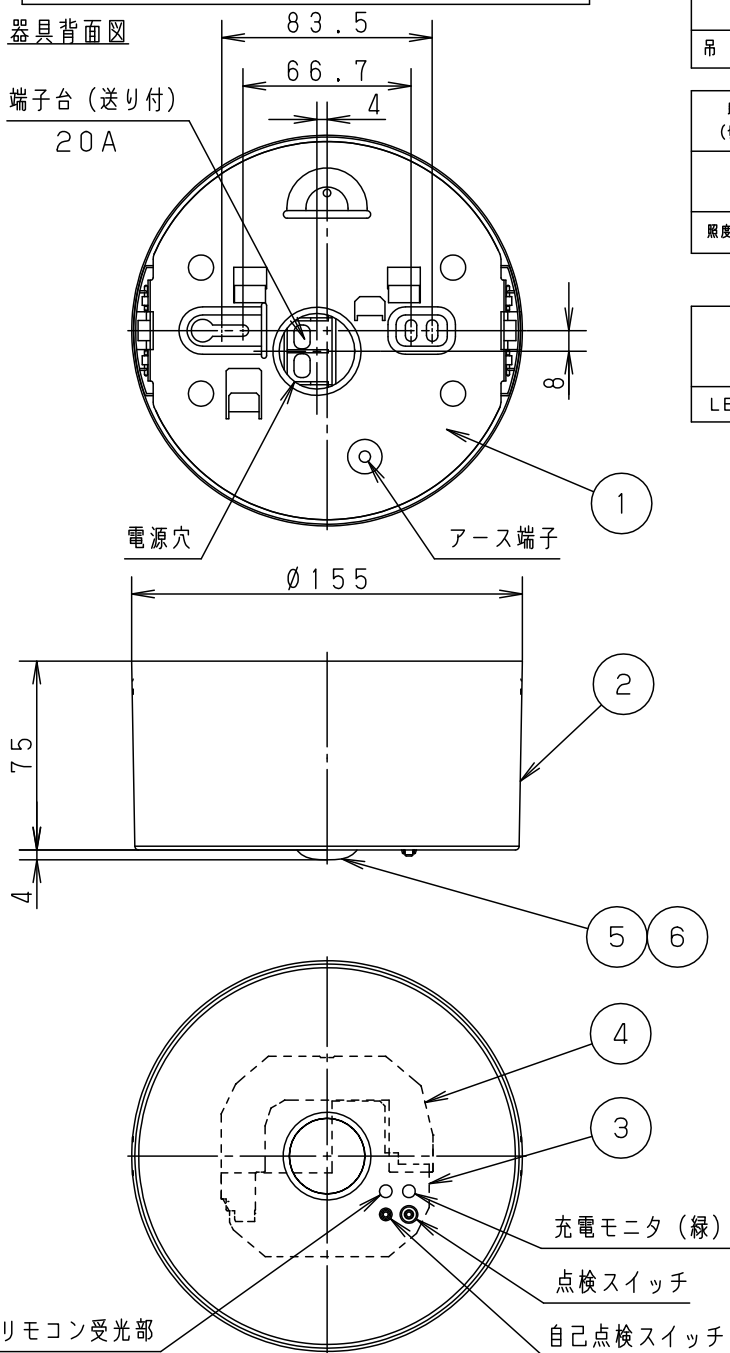

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K （チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）
吊 具	LK93000J

即時点灯性 （切替動作試験）	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で90分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

（使用上のご注意）

- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\phi 30$ で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

結線図



定格値		
定格電圧	AC100V	AC200V
入力電流	0.024A	0.021A
消費電力	1.2W	1.5W

K1-LSS11-2-60

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番 長時間（60分）定格型 電池内蔵型モニター付 NNFB91085J
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明	
		4	蓄電池	6.0V 1450mAh	FK702	
器具質量 0.8kg		3	非常灯ブロック			西 陣 田 内
特記事項		2	カバー	鋼板（t0.7）	クールホワイトツヤ消し エポキシ塗装	
		1	本体	亜鉛めっき鋼板 （t0.8）		
部 番		部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

