

リニューアルプレート（一般屋内用）

保管用

品番 NNN28023 NNN28024 NNN28025

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

●断熱材、防音材をかぶせて使用しない。  
火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には使用できません



電源線は本体に  
触れず、  
断熱材の上に

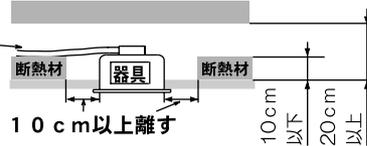

器具は、断熱材、防音材、  
造管材と左図のような  
空間を設けて  
施工してください

警告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実にを行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取り付けはしない。火災・感電・落下の原因となります。
- このリニューアルプレートは汎用プレートではありません。  
必ず適合のLED照明器具を使用する。落下の原因となります。

注意

- 日光のあたる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所  
では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。サビや変色の原因となります。


各部のなまえと取り付けかた

ロックウール等、やわらかい天井及び  
珪酸カルシウム板には取り付けないでください。  
天井材損傷・器具落下の原因となります。

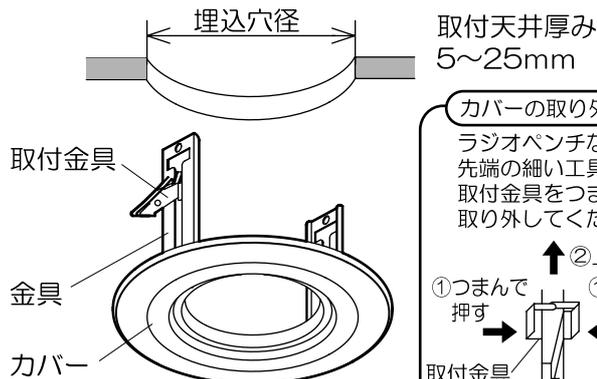

カバーの取り外し方

ラジオペンチなどの  
先端の細い工具で、  
取付金具をつまみ  
取り外してください。



1 取り付け前の確認

・器具質量(0.8kg)に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。  
不備がありますと器具落下の原因となります。


2 天井に埋込穴をあける

・品番により適合穴径が異なります。

品番	器具外径寸法	埋込穴径
NNN28023	Φ130	Φ100±2
NNN28024	Φ155	Φ125±2
NNN28025	Φ180	Φ150±2


3 カバーを取り付ける

- ①取付金具を金具上部に止める
- ②取付金具を内側に押えながら天井に挿入する
- ③仮止め状態とする
- ④取付金具を引き下げてカバーを確実に取り付ける

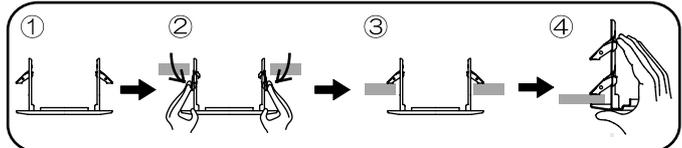

LED照明器具取付時の注意

・LED照明器具の取付バネが  
リニューアルプレートの金具に  
接触しないように取り付けます。  
接触すると、LED照明器具の  
ずれ落ちの原因となります。



<適合LED照明器具>

LEDダウンライト 40形 代表品番: NNN21000  
LEDダウンライト 25形 薄型タイプ 代表品番: NNN21637  
演出用LEDダウンライト 100形 代表品番: NNN72511WK  
LED照明器具適合品番の一覧は、  
リニューアルプレートの承認図をご参照ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

**安全に関するご注意****⚠ 警告**

- リニューアルプレートを改造しないでください。落下の原因となります。

**⚠ 注意**

- リニューアルプレートには寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- リニューアルプレート、器具の施工は、必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。  
一般の方の施工は、法律で禁止されています。

**保証について**

- 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。