

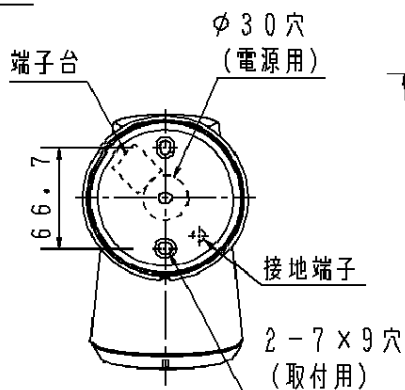
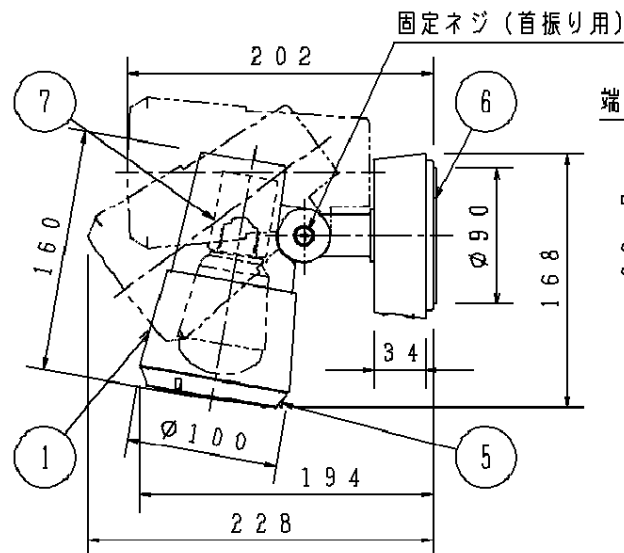


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・この器具には白熱灯、電球型蛍光灯は使用できません。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。)

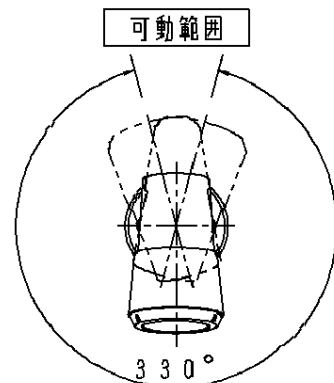

・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

- ・天井面取付可能型
- ・壁面（下向き）取付可能型
- ・照射方向可動型
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・カバーの取付方法は、ねじ込み方式です。
- ・密閉型

天井面




壁面



※壁面取付時はゴム栓を取り外してください。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

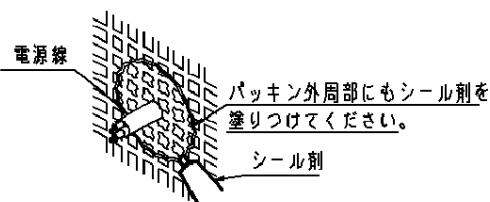

		7	ソケット		E 2 6	
付 属 ラ ン プ	L D A 7 L - H / W	6	取付パッキン	E P T スポンジゴム	ブラック	品 番 防雨型 L G W 4 5 0 0 0 Y
		5	カバー	硬質ガラス	透明（シボ入り）	
W ・ 数	6 . 7 × 1	4	取付台	アルミダイカスト	オフブラック レザーステンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	1 . 0 k g	3	フランジ	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	
特記事項		2	アーム	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	ブラチナメタリック レザーステンアクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社