

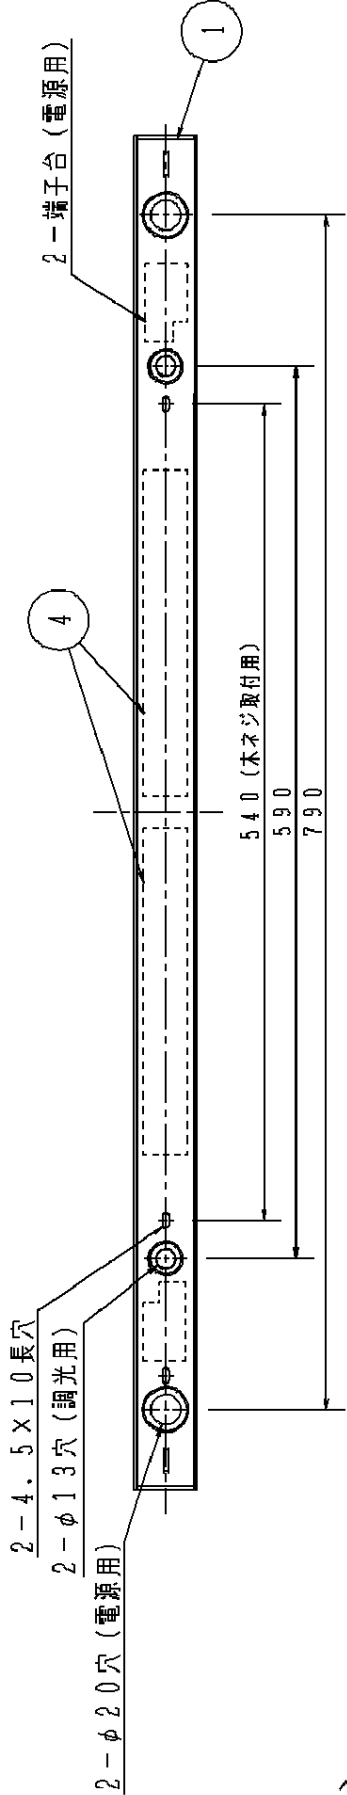


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

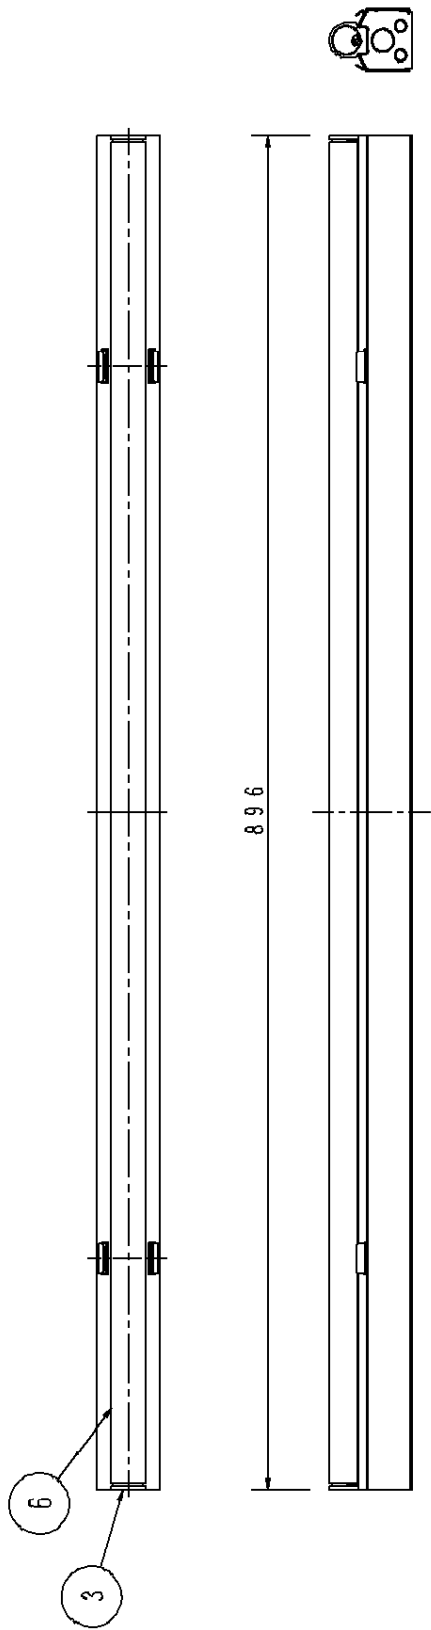

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用にならない場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を請じてください。
- ・連続取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。(1台あたり入力電流0.30-0.132A)
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・適合コントロールの接続台数は、1信号回路あたり、電源ユニット50台までです。L1200/900タイプは、器具1台に電源ユニットが2個、L600タイプは、1個内蔵されています。L1200/900タイプのみで構成される場合、器具の最大連続台数は25台となります。
 - ・L600タイプと組み合わせて構成される場合は、電源ユニットの接続台数が50台以下となるようにしてください。
- ・詳細は起動方式の承認図(L2-KG)をご覧ください。
- ・この器具は天井・壁・据置取付可能です。
- ・コープ照明等の場合には、電源線は

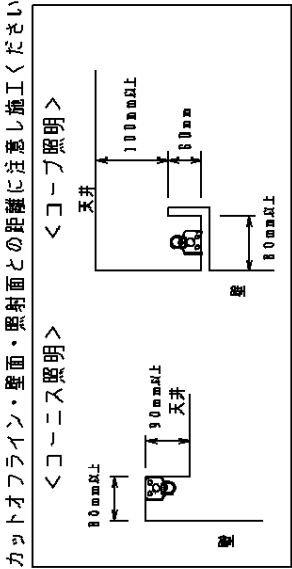


- ・設置可能な最小の建築寸法を示しています。光の効果を十分に得るためには照射面の仕上げカットオフライン・壁面・照射面との距離に注意し施工ください。

VVFφ1.6x3

等をご使用ください。VVFφ2.0タイプは、電線が硬いため、器具が浮き上がり、正しく設置できない場合があります。

器具仕様 (調光L29)

品番	色温度	器具光色	消費効率	消費電力	演色性	電圧	入力電流	調光範囲
FYY26909J L29	5000K	3105lm	103.5lm/W	30W	Ra85	100-242V	0.30-0.132A	5-100%
FYY26908J L29	4000K	3015lm	100.5lm/W					
FYY26907J L29	3500K	2700lm	90lm/W					
FYY26906J L29	3000K	2570lm	85.7lm/W					
FYY26905J L29	2700K	2150lm	71.7lm/W					

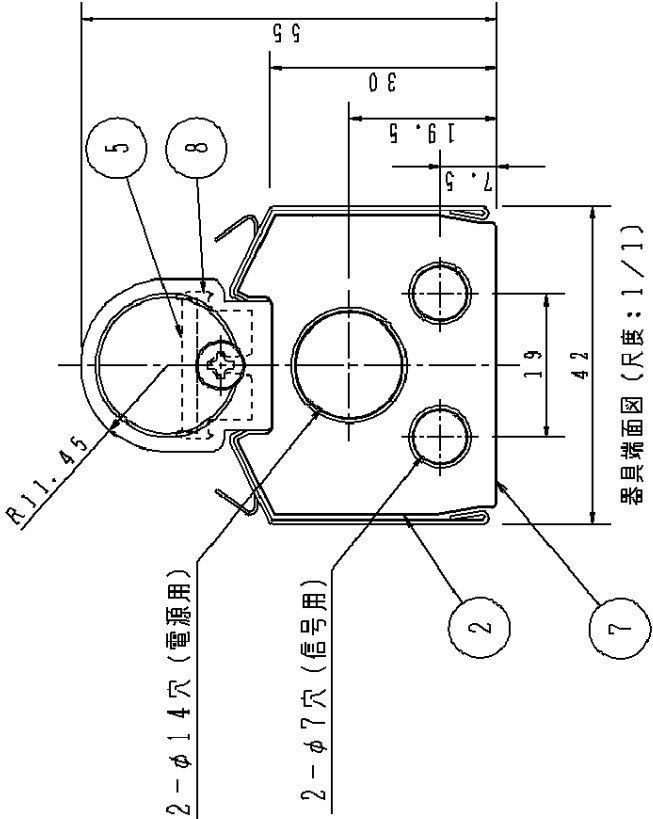

特記事項：
L900タイプ

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番：FYY26905J：色温度違いは器具仕様参照

図番：FYY26905J-K

尺度：1/5, 1/1
作成：片岡

パナソニック株式会社

単位mm (A3)