


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

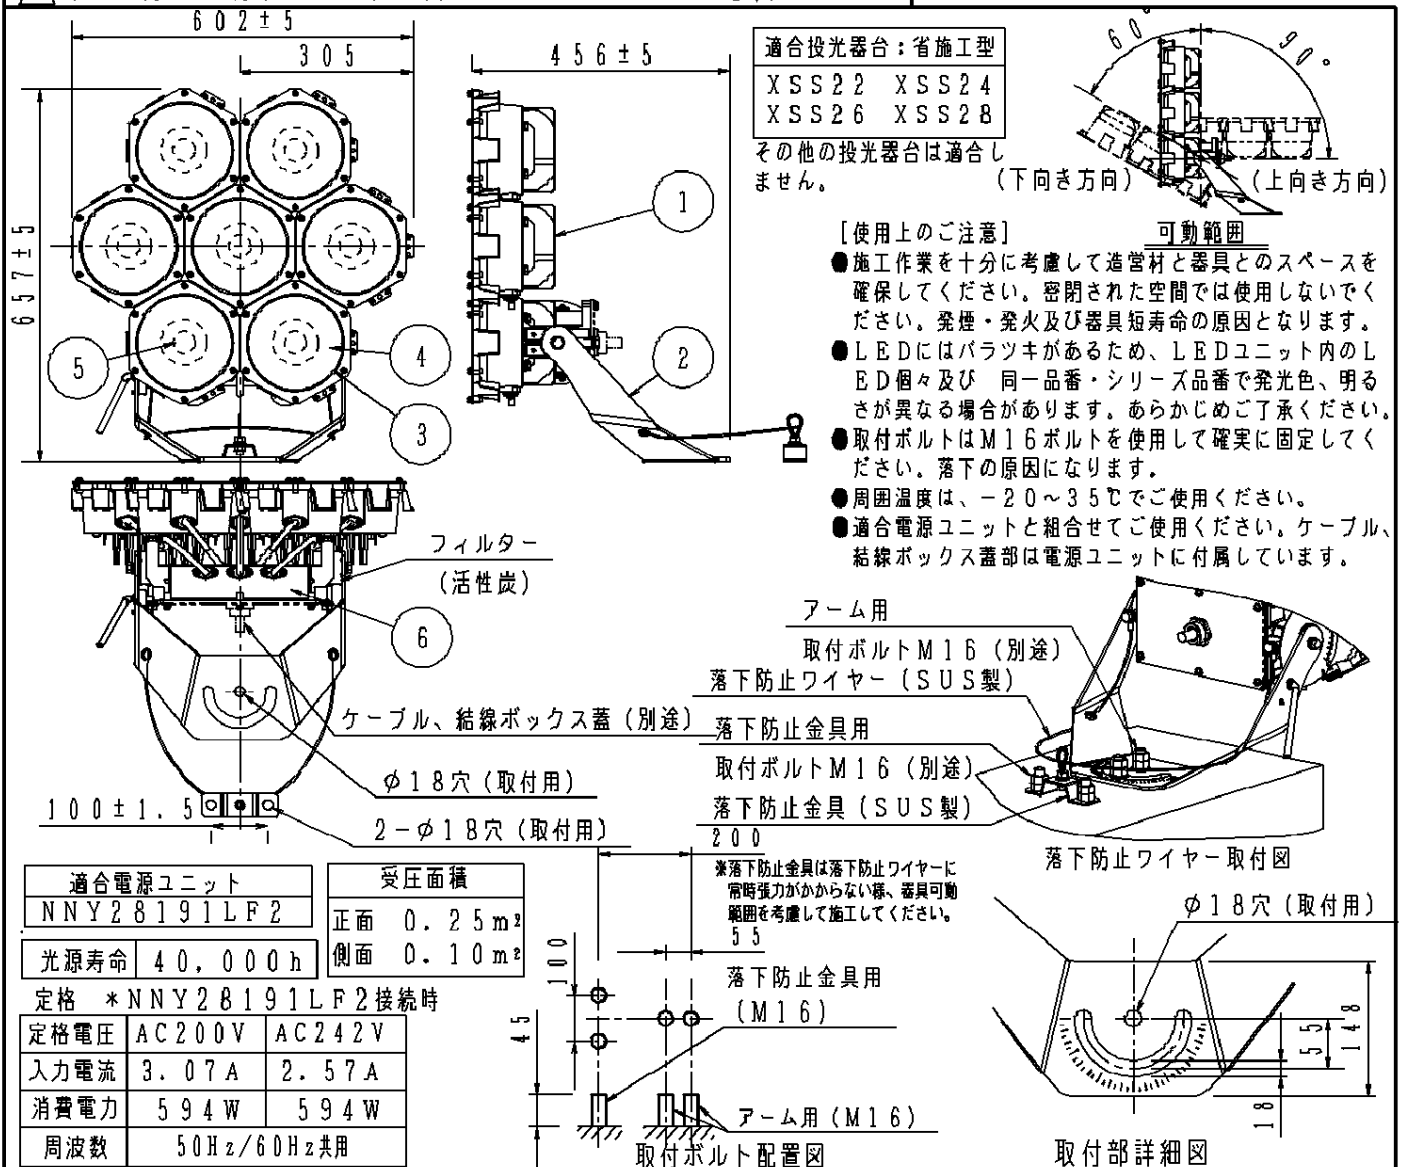

安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 枯葉や枯枝が前面ガラスに舞い落ちるような場所ではルーバーと合わせて使用しないでください。やけどの原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上に設置すると、雨水が器具内に入る恐れがあります。またケーブルグランドが水平より上になる場合は電線入線部にコーキング処理をしてください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDモジュールが破損し、不点・火災の原因となります。

シルバーグレー マンセルN7.5

器具光束	61,500lm	6	結線ボックス	アルミダイカスト	シルバーグレー ポリエステル粉体塗装	重耐塩害仕様
LED	昼白色(5000K Ra70)	5	LEDユニット		7個	品番(投光器) 防雨型 NNY24591
配光	中角タイプ	4	反射板	アルミ板(t1.0)	高純度アルミ高層 アルマイト(増反射膜)処理	
器具質量	19.0kg	3	前面ガラス	強化ガラス(t4)	透 明	
特記事項		2	アーム	鋼板(t6.0)	溶融亜鉛メッキ	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーグレー ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

C 0 5

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNY24591-K4



パナソニック株式会社