


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
- ・指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・過熱による火災の原因となります。

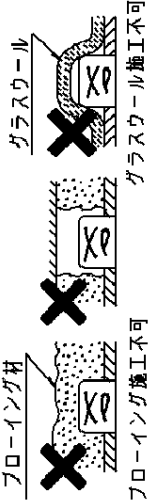





- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

<使用上のご注意>


- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・ランプ交換は必ず電源を切ってください。
- ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因になります。
- ・調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・この器具は、ケアフル施工品です。開口寸法のバラツキによる隙間を吸収できる枠がありますので、推奨する開口寸法を逸脱する場合は、大きな隙間を生じることがありますのでご注意ください。
- ・この器具は、従来の器具とは異なり、建築工事（天井張り施工）と、電気設備工事（器具施工）間で、施工法、及び天井材厚等に関して事前調整が必要ですので、ご注意ください。

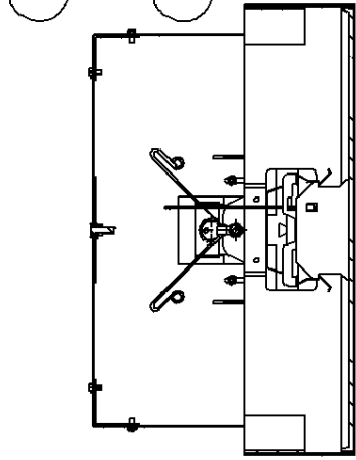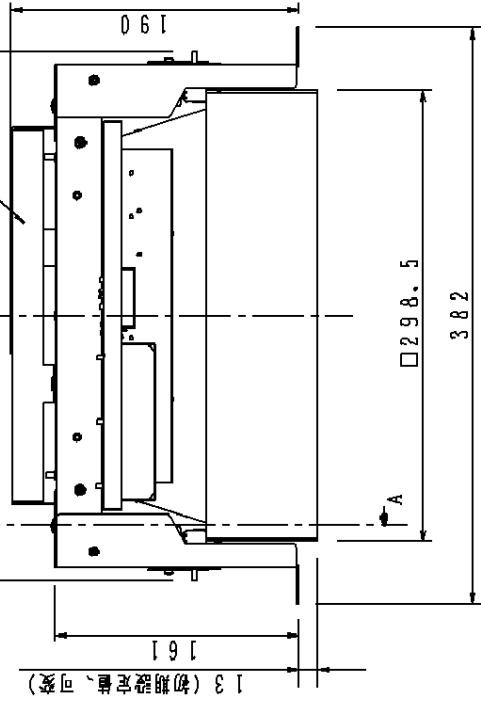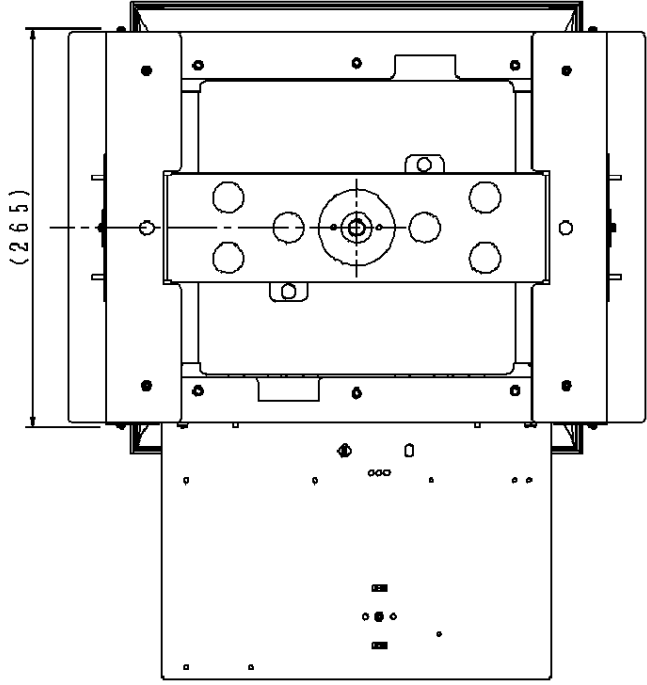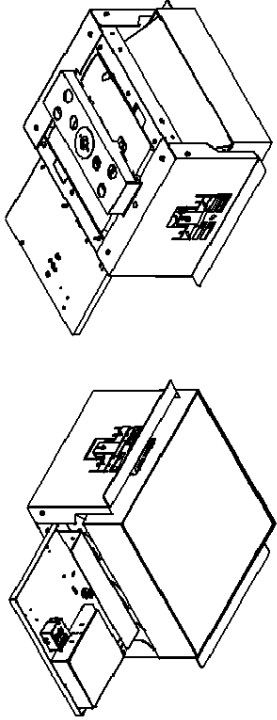


断面図 A-A

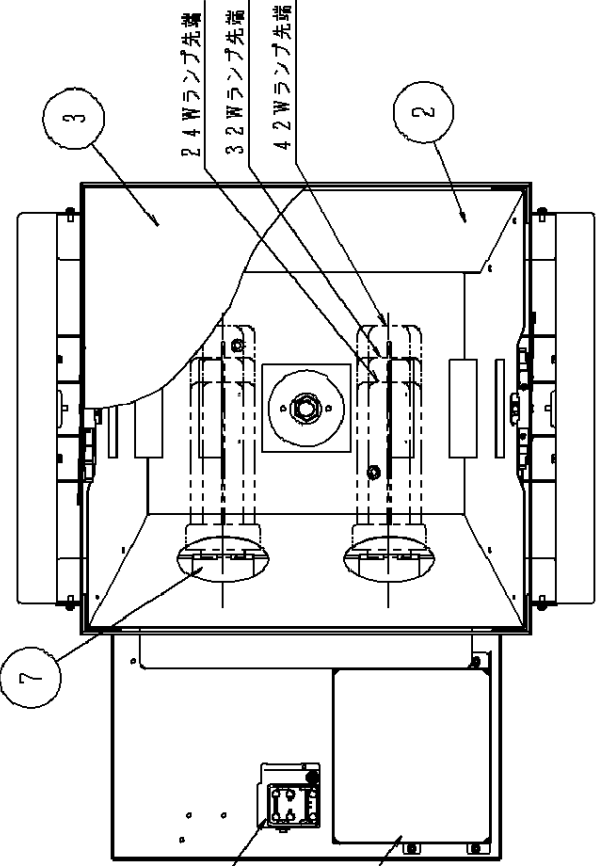

グリーン購入法適合 32W			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	鋼板 (t 1. 6)	高反射白色粉体塗装
2	反射板	鋼板 (t 0. 6)	高反射白色粉体塗装
3	パネル	アクリル	乳白
4	本体	亜鉛鋼板 (t 0. 8)	
5	吊ボルト用固定金具	亜鉛鋼板 (t 1. 2)	M10ナット付き
6	安定器		NKB422905
7	ソケット		NZ0514U
8	電源端子台		NZ2109
適合ランプ：コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製)			
W・数：FHT24W/32W/42W ×2			
器具質量：5.5kg			
●本商品は ケアフル施工 が必要です。 詳細については、 NY23090K-KH を参照してください。			
42Wの場合			
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A) 安定時	
100	78	0.78	
200	78	0.38	
242	78	0.32	
特記事項：			
生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません			
SmartArchi			
品 番：NY23090K			
図 番：NY23090K-K			
R 度：1/5	清水		鈴木
作成日：13.07.09			
パナソニック株式会社			

重要事項



施工の前に、施工説明書を必ずお読みください。
施工不良の原因となります。

・天井仕上り方法の違いで、同梱している2種類の施工説明書から、選択してください。

(ケース1) 下地天井が張られていて、仕上げ天井張りは器具取付後の場合。

A

天井下張り後
器具取付用

(ケース2) 下地天井と仕上天井が、すでに張られている場合。

B

天井仕上後
器具取付用

- ・器具取付は、器具を各ブロックに分解して、手順に従い行ってください。
- ・仕上天井の開口穴は、必ず指定の寸法に仕上げてください。

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi

品 番：施工説明書 NYY23090K

図 番：NYY23090K-KH(1/3)

尺 度：清水 鈴木

作成日：13.07.09

パナソニック株式会社

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 32W

B

天井仕上後 器具取付用

・この施工説明書は、ケアフル施工に関して記載しています。

下記の事項を守っていただかないと、施工できない状態や、施工不良が発生します。

- ・この器具はケアフル施工品です。開口寸法のバラツキによる隙間を吸収できる枠がありますが、施工不良が発生する場合がありますのでご注意ください。

器具取付施工法（天井施工との関係）

- ・下地天井張り及び、仕上げ天井張り後に器具取付を行います。（右図参照下さい）

器具取付可能天井厚

- ・対応可能な下地天井材厚、及び仕上天井材厚は、表1の通りです。

※天井板厚毎の器具設定方法については、商品に付属の施工説明書を確認ください。

器具固定方法

- ・吊ボルトによる固定

推奨する開口穴寸法、及び吊ボルト先端位置

- ・天井開口寸法：□300⁺⁹₋₉
- ・吊ボルト先端位置：表3参照ください。
- ・天井懐深さ：220mm以上（天井材含まず）

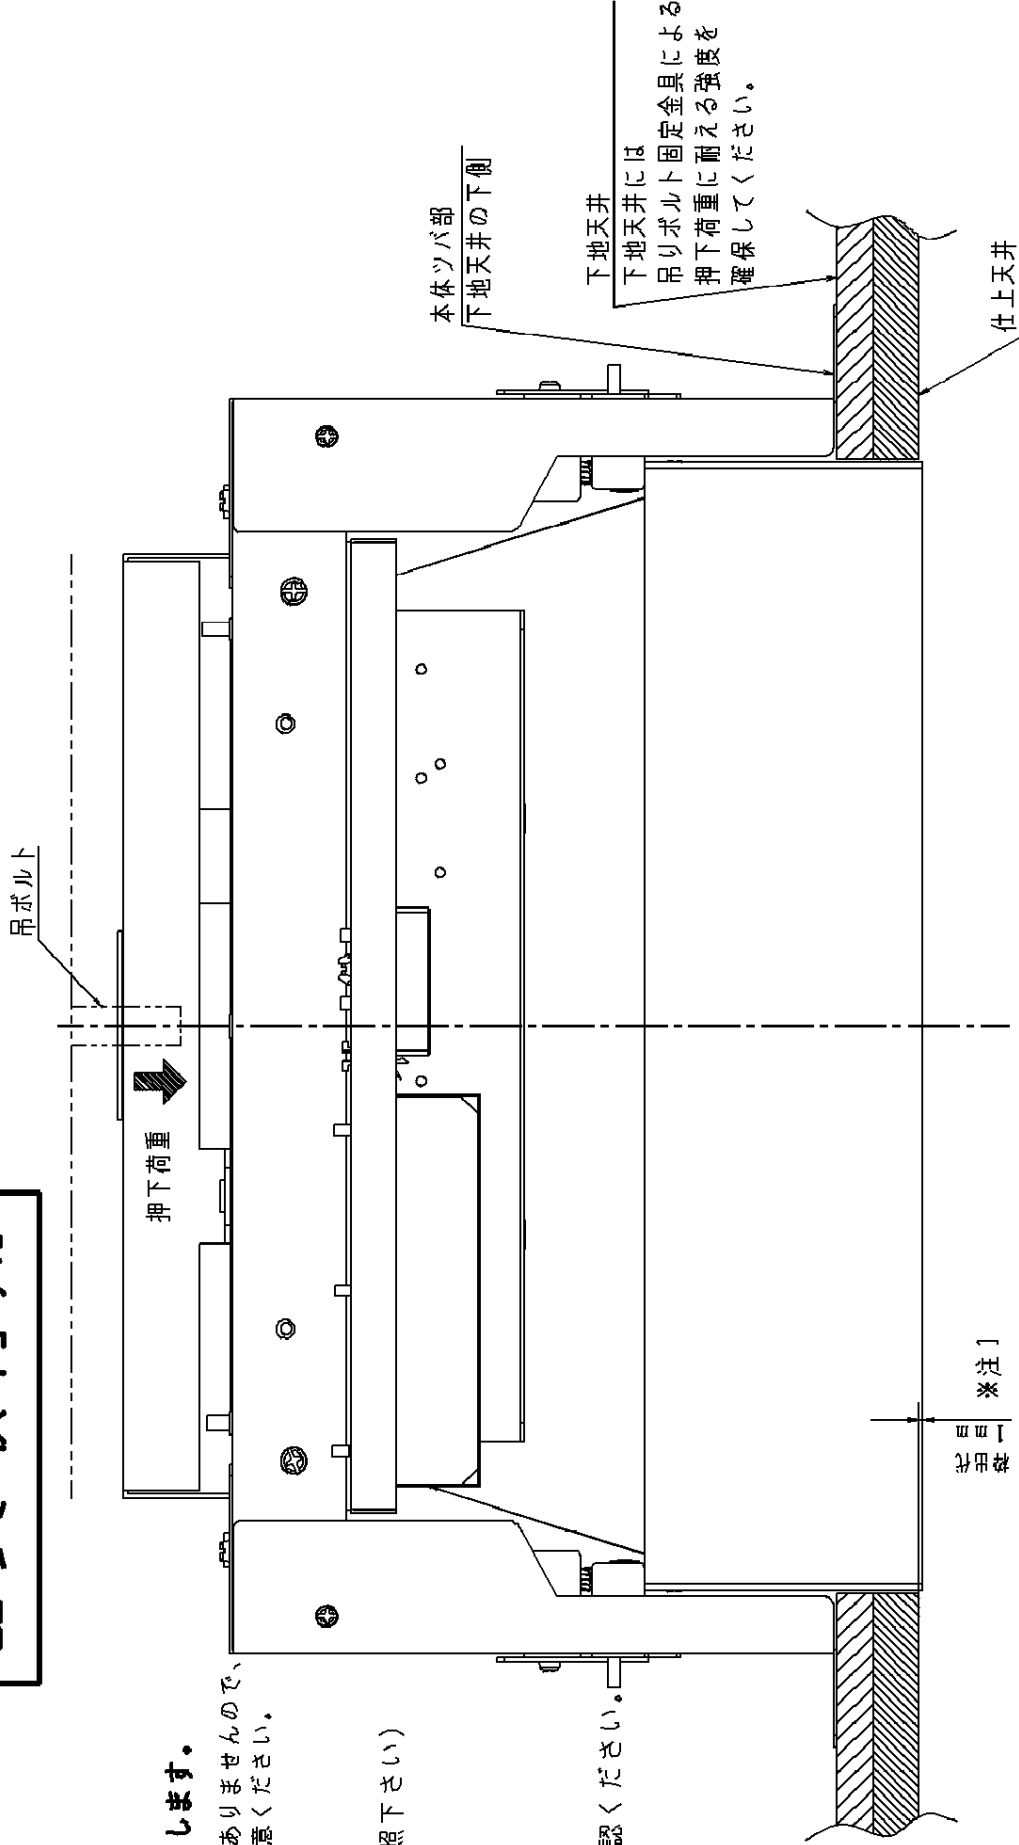


表2 天井開口寸法


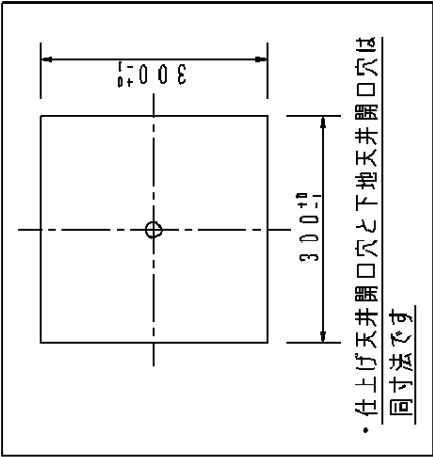


表3 吊ボルトの先端位置（注意：下地天井材の上面が基準面です）

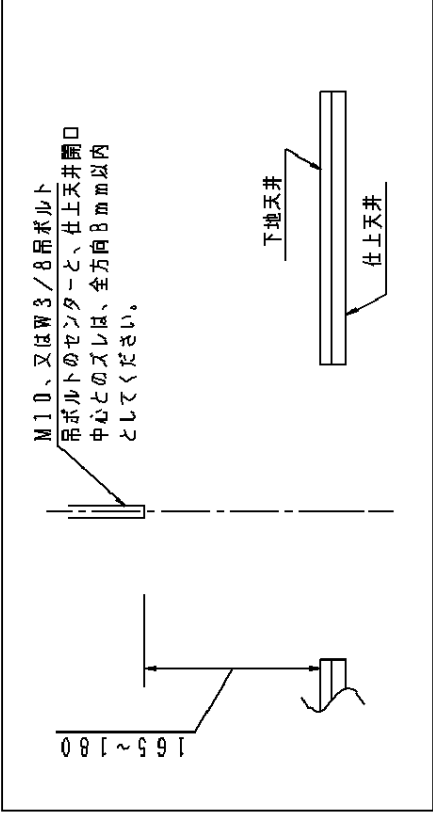

生産終了品

この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番：施工説明書 NY Y 2 3 0 9 0 K

図番：NY Y 2 3 0 9 0 K - K H (3 / 3)

尺度：清水 鈴木

作成日：13.07.09

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

仕上天井開口の切断面下側には、欠け、曲がり等が無い様、十分配慮ください。

下地天井の開口に関しては、従来通りの開口精度、仕上がり状態でも天井下方から見えないため外観上の問題はありません。