

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。  
破損によるケガの原因となります。

建設省告示第1830号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質    | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|-------|------------|--------------|-------|
| 蛍光灯   | ポリカーボネート樹脂 | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |



階段通路誘導灯

型式認定番号  
3AF-1021

建築基準法型  
非常用照明器具



評定番号  
LAFH-04

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意  
事項は、別紙起動方式の承認図  
(LS-KGなど)をご参照ください。  
他の適合ランプ使用時の特性値は  
取扱説明書をご参照ください。

L形  
ピン LED


| 特性値                | 電圧 | 100V   | 200V   |
|--------------------|----|--------|--------|
| LS1<br>(LDL20S/14) | 電流 | 0.174A | -      |
|                    | 電力 | 16.7W  | -      |
| LE7<br>(LDL20S/11) | 電流 | 0.149A | 0.094A |
|                    | 電力 | 14.3W  | 14.7W  |

端子台 (容量20A) (送り付)

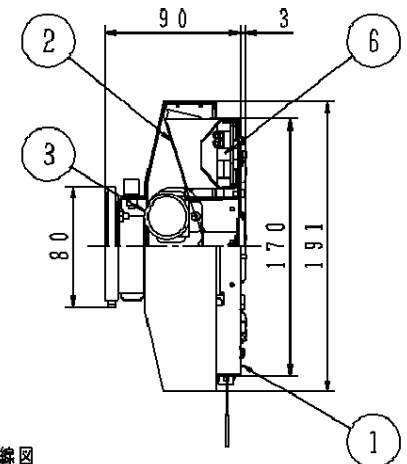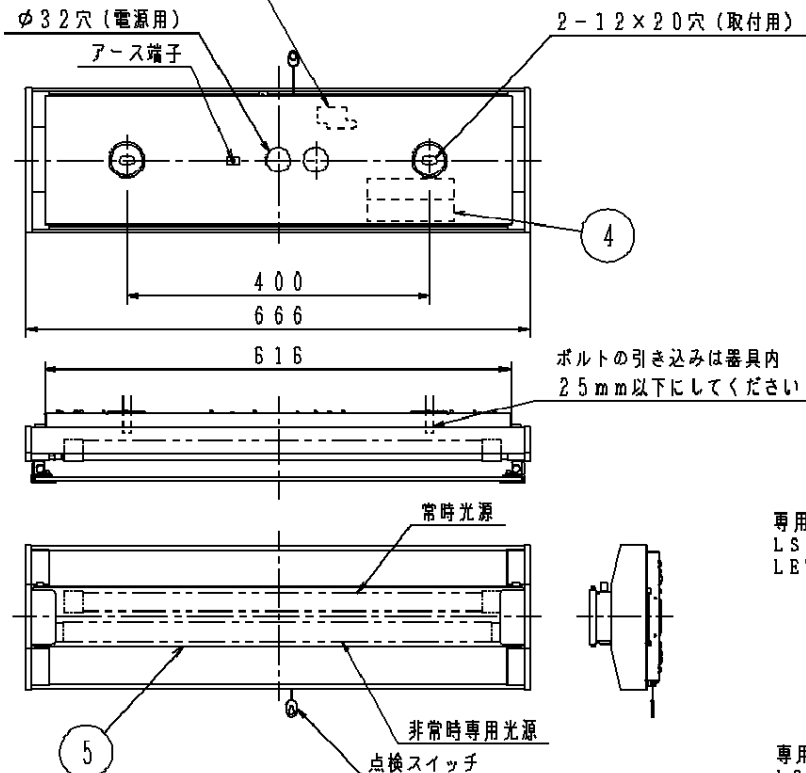


結線図

常時にLEDを消灯しない場合

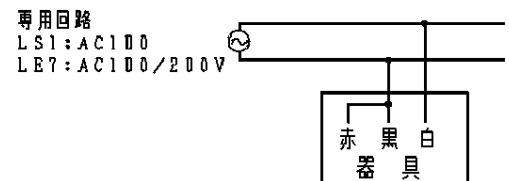

常時消灯する場合の例

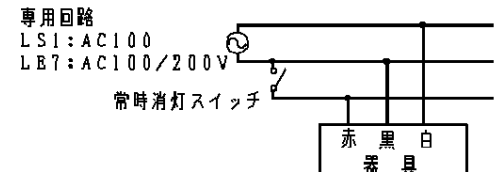

(階段通路誘導灯として使用する場合には、  
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知  
設備の動作と連動させて下さい。  
詳細は信号装置の承認図をご参照下さい。)

<別表>

|     | 起動方式 | 適合ランプ (W・数)        |
|-----|------|--------------------|
| 常時  | LS1  | LDL20S/14 (14×1)   |
|     | LE7  | LDL20S/11 (11×1)   |
| 非常時 |      | FHF16EX-N-H (16×1) |

\*蓄電池にはニッケル水素蓄電池を使用しています。

<使用上のご注意>

- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。  
壁面縦取付及び天井取付はできません。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。  
事前に確認し、対策を講じてください。
- 接地極のない電源に接続する場合は、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。  
予めご了承ください。
- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが  
異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDソケットには、給電側と接地側 (ソケットに▽表示) がありますので、  
ランプ取付の際には、方向性にご注意ください。  
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 必ずパナソニック製LEDランプを使用してください。  
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、  
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

|                       |       |    |      |              |                              |                    |
|-----------------------|-------|----|------|--------------|------------------------------|--------------------|
| クールホワイト マンセル 10Y9/0.5 | 6     | 電源 |      |              | 充電電流                         | 112mA              |
| 適合ランプ                 | 別表参照  | 5  | パネル  | 強化ガラス (t5)   | 乳白<br>シルク印刷                  | 非常時光束 735lm        |
| W・数                   | 別表参照  | 4  | 蓄電池  | 4.8V 3000mAh | FK747                        | 品番                 |
| 器具質量                  | 4.1kg | 3  | ソケット | ポリカーボネート     | NZ0206 NZ0207<br>NZP10175308 | 電池内蔵型<br>NNFF22900 |
| 特記事項                  |       | 2  | 反射板  | 鋼板 (t0.4)    | クールホワイト<br>ポリエステル粉体塗装        | 生産終了品              |
|                       |       | 1  | 本体   | 鋼板 (t0.8)    | スノーホワイト<br>ポリエステル粉体塗装        | 本器具は製造できません        |
|                       |       | 部番 | 部品名  | 材質・素材厚       | 備考                           | パナソニック株式会社         |

