

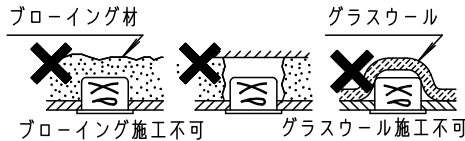


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

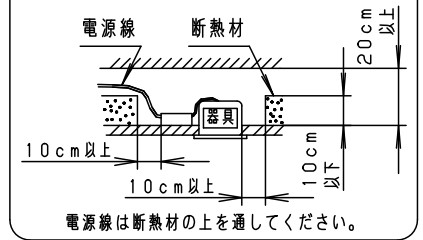




（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 突入電流値は6Aです。
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 128^{+2}_{-0}$ mmとしてください。
- リニューアブルプレート（NNN80004Z）と組み合わせる場合、天井板厚は12～25mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、器具の取り外しができなくなります。

埋込穴寸法
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

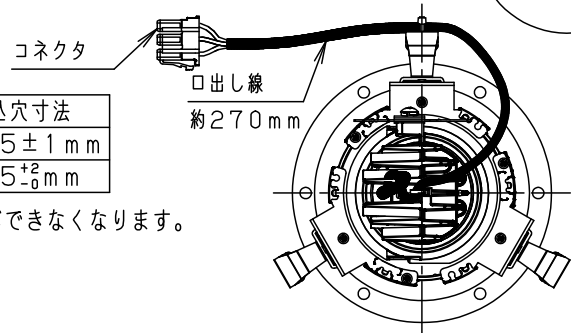

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 125 \pm 1$ mm
9mm以上	$\phi 125^{+2}_{-0}$ mm

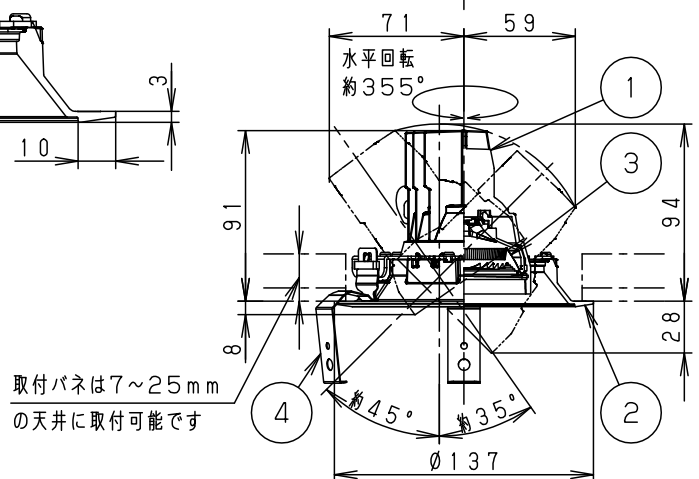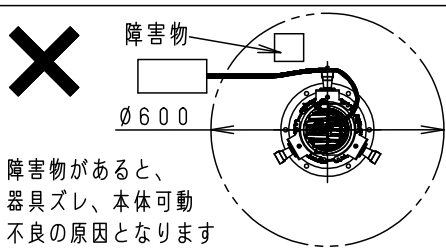

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NNN84200LE9	100V	50/60Hz 共通	0.16A	15.1W
		200V		0.08A	15.1W
調光	NNN84200LZ9	242V		0.07A	15.1W

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイト マンセル N9.5		ディフュージョンフィルター				NNN89050
器具光束	1415lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。				
LED	電球色 (3000K Ra85)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NNN64821W
配 光	中角タイプ (18°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.6kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社