

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY3715A	上部柱	下部柱	熔融Zn-Al-Mg合金 メッキ後コーヒープラウン ポリエステル粉体塗装	77×77×240 (幅) (高さ) (全長) 以下 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD3607A	YD3600A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)



⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²)
- 組合せにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 本ポールは電気設備の技術基準による電線の高さの基準を満足できないため架空配線できません。

アーム取付部 2-M6
(A矢視図) (アーム取付用)

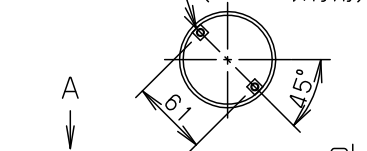

ジョイントパイプ
セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置

スイッチ
取付ねじ
スイッチ
(別途)

ジョイントユニットQ68
(古河電工製)
(別途)

蓋取付ボルト
M6×20
(2ヶ所)

開口寸法 400×90

425 (取付寸法)

150 200

150 200

2-Ø20穴
(取付用)

2-Ø5穴

ベースプレート詳細図 (取付用)

通線用
カバー詳細図

ケーブル保護管
(別途)

G. L.

アンカーフレーム
YD9915 (別途)

コンクリート基礎
(標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500
×深さ1100
(灯具等の組合せ、設計風速
によりかわる場合があります)

2-M4
接地端子

47 33

60 31

15 3

2×
2-丸長穴

3-Ø3.2穴

3 3

37.5 31

13 20

35

130

スイッチ取付台

114°

B-B断面図

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。

2. 上方にスライドさせる。

3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒープラウン マンセル 10YR2/1

器具質量 37Kg

特記事項

6 通線用カバー 鋼板 (t1.6) 別表参照

5 ベースリブ 鋼板 (t9) 別表参照

4 ベースプレート 鋼板 (t22) 別表参照

3 蓋 Zn-Al系合金メッキ
鋼板 (t1.6) コーヒープラウン
ポリエステル粉体塗装

2 下部柱 鋼管 (t3.5)
(STK400) 別表参照

1 上部柱 鋼管 (t2.8)
(STK400) 別表参照

部番 部品名 材質・素材厚 備考

パナソニック株式会社

