



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

電源線収納スペース（斜線部）
斜線部のどこからでも電源線が引き込めます。

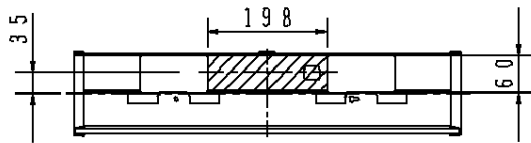

< 取付位置のご注意 >


パネル取り外しに要する寸法

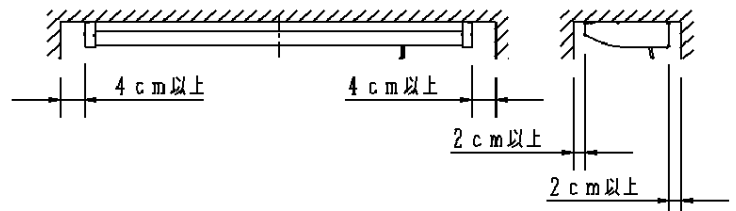

4.5×8穴 取付用
(片側ダルマ穴)

φ20穴 電源用
(ブッシング付)

端子台

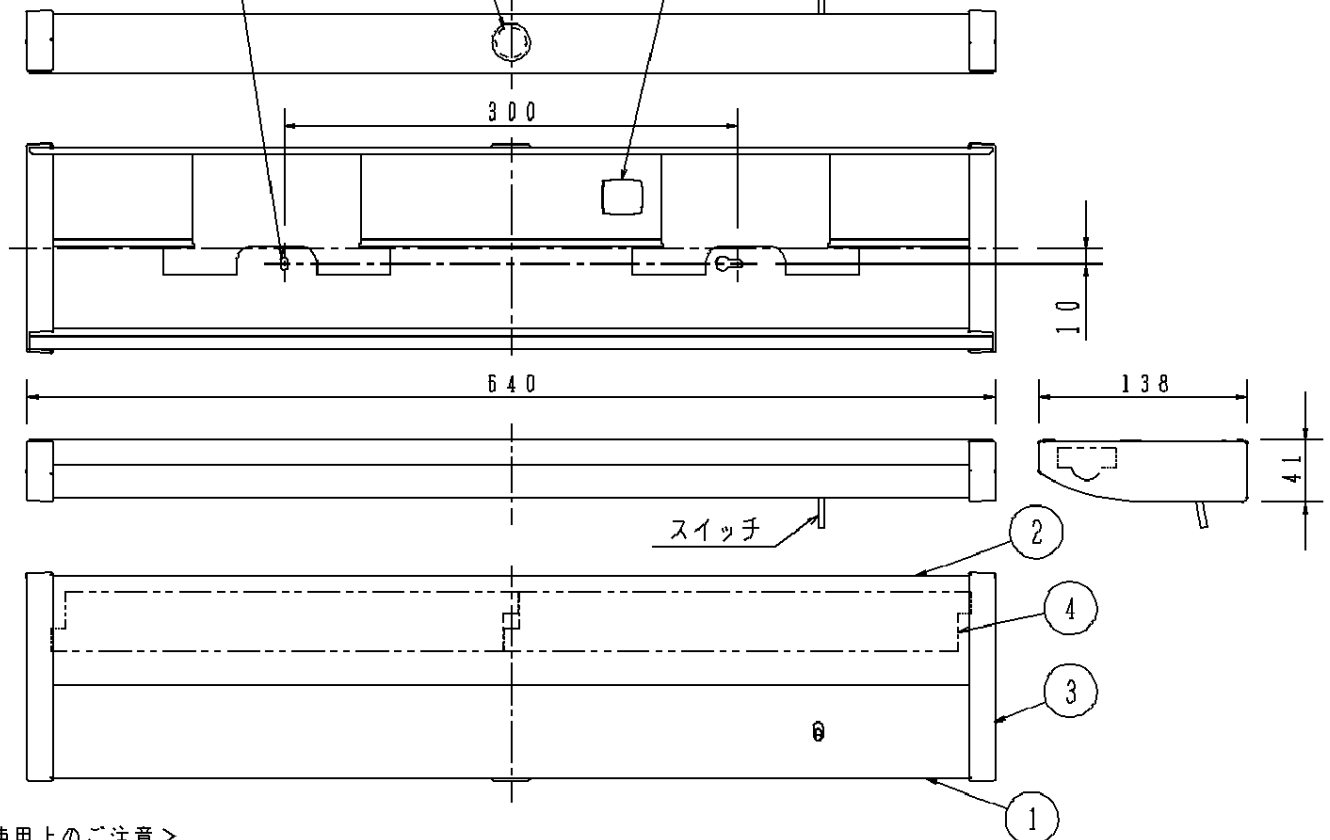

スイッチ

< 使用上のご注意 >

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき3個まででご利用ください。
- ・4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

・電源ユニット内蔵型

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

LED	昼白色 明るさ：60形電球相当	5				品番 LGB52090LE1
		4	LEDユニット		2 個	
器具質量	1.8 kg	3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	パネル	アクリル	透明	
		1	本体	TM材(10.5) (塗装金属板)	ホワイト	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

