






- 器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。
- 
- 電源線 断熱材 防音材 20 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上
- 電源線は断熱材の上を通してください。




(使用上のご注意)

- 埋込穴寸法  
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

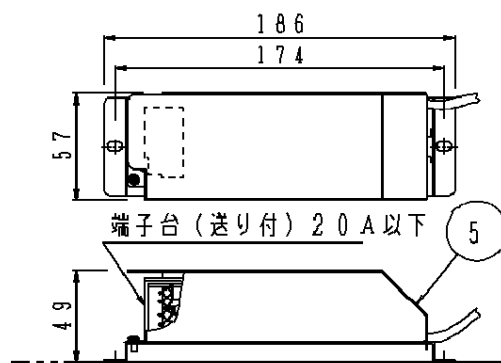


- | 天井の厚さ  | 埋込穴寸法                           |
|--------|---------------------------------|
| 9 mm未満 | $\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$     |
| 9 mm以上 | $\phi 100^{+2}_{-1} \text{ mm}$ |

- 取付バネは7~25mmの  
天井に取付可能です

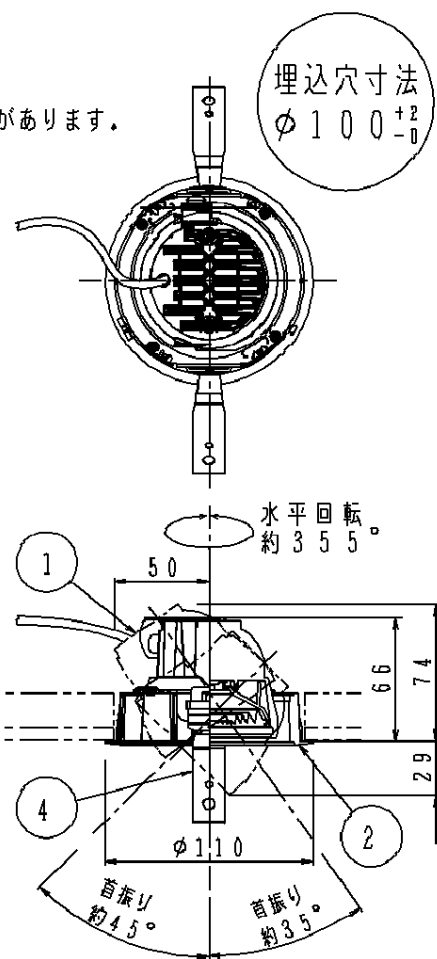

杵部詳細

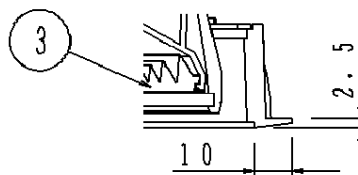

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 部品名           | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89034 |

・オプションの取付けには、  
別途固定パネNNN89041（別売）が必要です。

|         |       |          |
|---------|-------|----------|
| 定格電圧    | 入力電力  | 入力電流     |
| 100V    | 11.5W | 0.12A    |
| クールホワイト | マンセル  | 10Y9/0.5 |
| 器具光束    | 665lm |          |

|      |                      |    |       |              |                       |                                         |
|------|----------------------|----|-------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| LED  | 電球色 (2700K、Ra95) 美光色 | 5  | 電源    |              | AC100V専用              | 品番<br>NDNN62460W                        |
| 配光   | 中角タイプ* (約16°)        | 4  | 取付バネ  | ステンレス (t0.5) |                       |                                         |
| 器具質量 | 0.7kg                | 3  | レンズ   | アクリル         | 透明                    |                                         |
| 特記事項 |                      | 2  | 枠     | アルミダイカスト     | クールホワイトつや消し<br>アクリル塗装 | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|      |                      | 1  | 本体    | アルミダイカスト     | クールホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |                                         |
|      |                      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚       | 備 考                   |                                         |