


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による  
変色の原因となります。

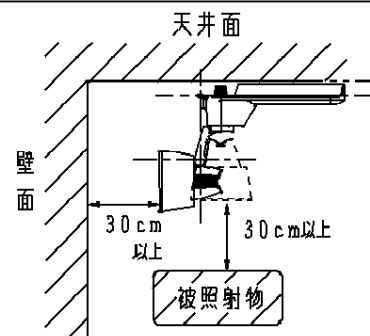

### （使用上のご注意）

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース（DH0214，DH0224）には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・突入電流値は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

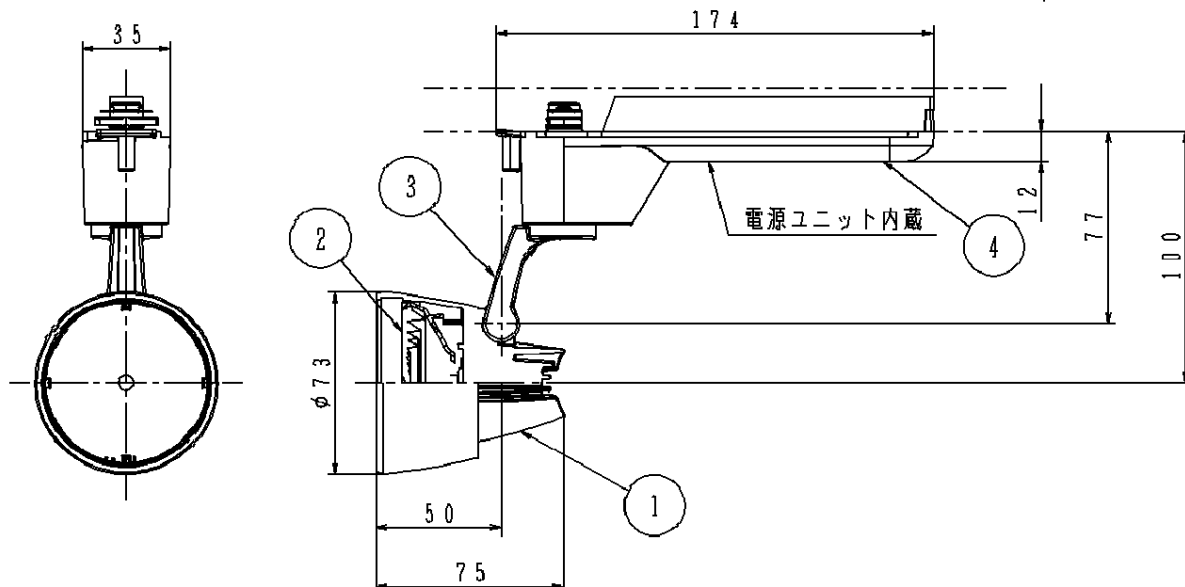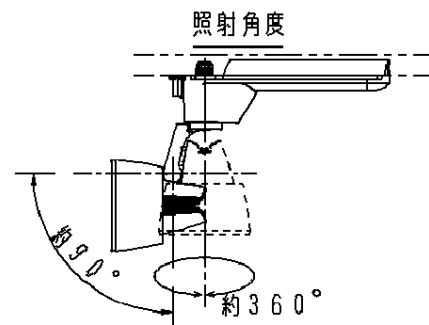

### <適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

### 適合オプション（別売）

| 種類            | 品番        | 仕様   |
|---------------|-----------|------|
| ディフュージョンフィルター | NNN89034  | —    |
| スプレッドレンズ      | NNN89037  | —    |
| フード           | NNN89044W | ホワイト |

- ・オプションの取付けには、別途固定バネNNN89041（別売）  
が必要です。
- ・レンズの併用およびフードとスプレッドレンズの組み合わせでは、  
使用できません。

入力電流 0.175A 消費電力 10.3W

器具光束 740lm

|      |                     |    |        |          |                               |                             |
|------|---------------------|----|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| LED  | 温白色(3500K、Ra95) 美光色 | 5  |        |          |                               | 品番                          |
| 配光   | 中角タイプ(16°)          | 4  | 電源ボックス | PBT樹脂    | クールホワイトつや消し                   | NNN02740W                   |
| 器具質量 | 0.5kg               | 3  | アーム    | アルミダイカスト | クールホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装     |                             |
| 特記事項 |                     | 2  | レンズ    | アクリル     | 透明                            | <b>生産終了品</b><br>本器具は製造できません |
|      |                     | 1  | 本体     | アルミダイカスト | 外蓋：クールホワイトつや消し<br>内蓋：ブラックつや消し |                             |
|      |                     | 部番 | 部品名    | 材質・素材厚   | 備考                            | パナソニック株式会社                  |

