



安全に関するご注意

- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、13400・100001mタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（134001mタイプ）



端子台送り容量

明るさタイプ	容量	明るさタイプ	電源の組合せ
134001mタイプ	12A	134001m一般タイプ	電源A、B
64001mタイプ	14A	上記以外のタイプ	電源Bのみ
100001mタイプ	11A		
50001mタイプ	20A		

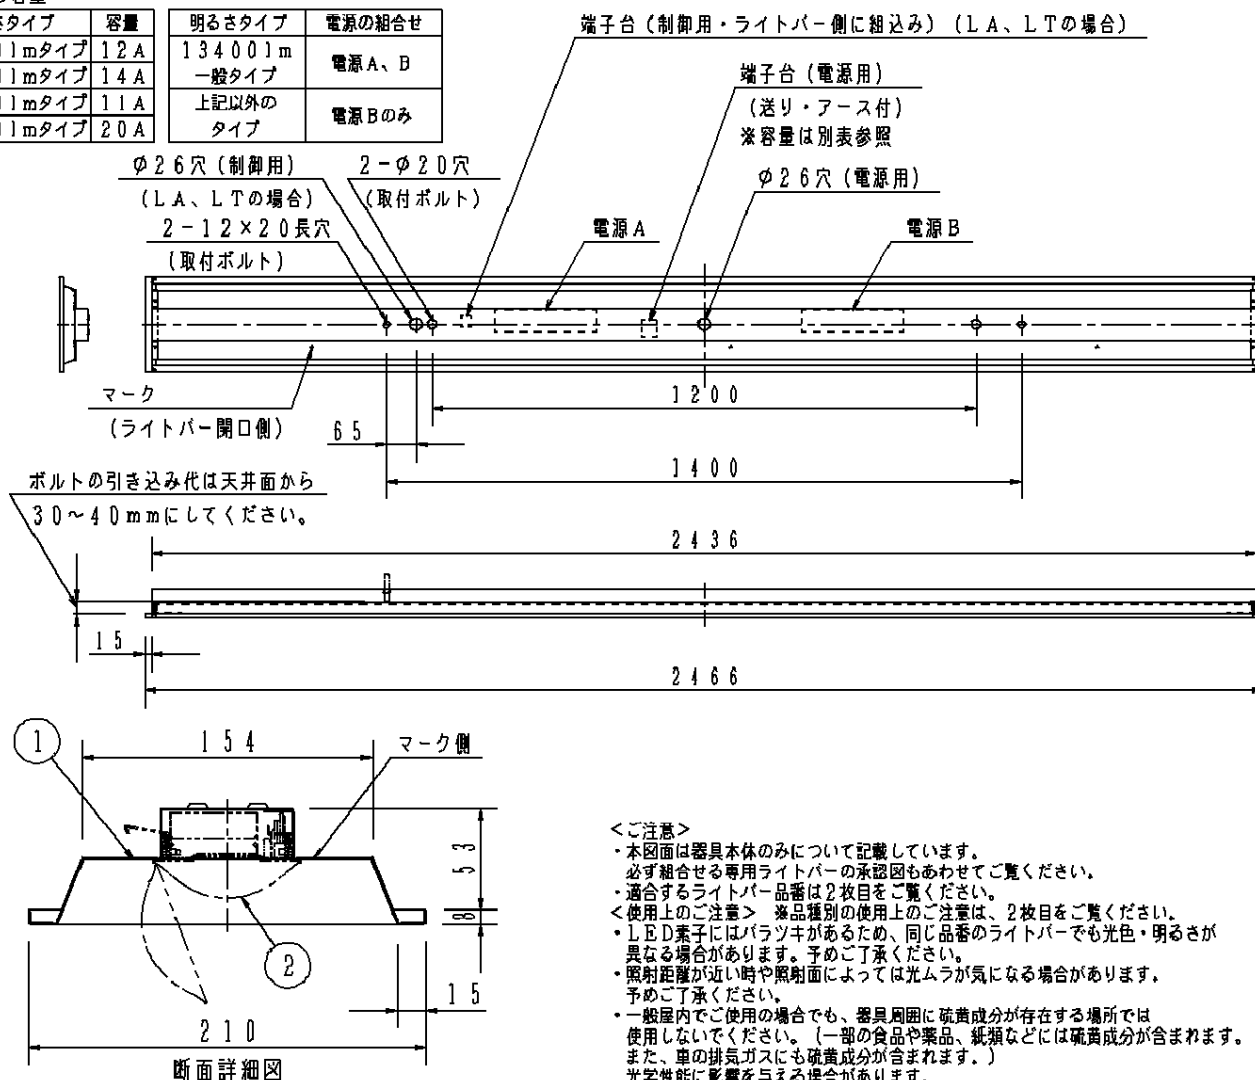

断面詳細図

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、LTの場合のみ）

埋込寸法：

（単体） 190×2445

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- 適合するライトバー品番は2枚目をご覧ください。
- 使用上のご注意> ※品種別の使用上のご注意は、2枚目をご覧ください。
- LED素子にはパズキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- 光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。
- 光源部（ライトバー部）の長時間の直射はお避けください。
- 20型および40型器具との連結は、加工となります。
- 適合コントロールをご使用の場合（LA、LTの場合のみ）
 - ・詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 静かな環境でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

※この承認図は2枚組です。必ず（2/2）もご覧ください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1					品番
器具質量	4.4kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、 （2/2）をご覧ください。	3			NNFK91819 （1/2）
特記事項	2	ライトバー		乳白	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本体	銅板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

適合ライトバー

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
一般 タイプ	13400lmタイプ	6500K	NNU801089KLA2	※XL984SSPKLA2	12600lm・106.2W・118.6lm/W	6.6kg
		5000K	NNU801085KLA2	※XL984SFVKLA2	12990lm・106.2W・122.3lm/W	
		4000K	NNU801084KLA2	※XL984SFUKLA2	12090lm・106.2W・113.8lm/W	
		3500K	NNU801087KLA2	-----	11810lm・106.2W・111.2lm/W	
		3000K	NNU801083KLA2	-----	11200lm・106.2W・105.5lm/W	
	6400lmタイプ	6500K	NNU801089KLA9	※XL984HSFKLA9	5960lm・50.5W・116.0lm/W	6.6kg
		5000K	NNU801085KLA9	※XL984HFVKLA9	6140lm・50.5W・121.6lm/W	
		4000K	NNU801084KLA9	※XL984HFUKLA9	5720lm・50.5W・113.3lm/W	
		3500K	NNU801087KLA9	-----	5580lm・50.5W・110.5lm/W	
		3000K	NNU801083KLA9	-----	5290lm・50.5W・104.8lm/W	
	10000lmタイプ	6500K	NNU700089KLE2	※XL984PSPKLE2	9400lm・76.4W・123.0lm/W	6.6kg
		5000K	NNU700085KLE2	※XL984PFVKLE2	9690lm・76.4W・126.8lm/W	
		4000K	NNU700084KLE2	※XL984PFUKLE2	9020lm・76.4W・118.1lm/W	
		3500K	NNU700087KLE2	-----	8810lm・76.4W・115.3lm/W	
		3000K	NNU700083KLE2	-----	8350lm・76.4W・109.3lm/W	
	5000lmタイプ	6500K	NNU500089KLE9	※XL984LSFKLE9	4700lm・40.0W・117.5lm/W	6.6kg
		5000K	NNU500085KLE9	※XL984LFVKLE9	4850lm・40.0W・121.3lm/W	
		4000K	NNU500084KLE9	※XL984LFUKLE9	4520lm・40.0W・113.0lm/W	
		3500K	NNU500087KLE9	-----	4410lm・40.0W・110.3lm/W	
		3000K	NNU500083KLE9	-----	4180lm・40.0W・104.5lm/W	

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
省エネ タイプ	13400lmタイプ	5000K	NNU803085LT2	※XLE984SFVLT2	12990lm・88.9W・146.1lm/W	6.6kg
		4000K	NNU803084LT2	-----	12090lm・88.9W・136.0lm/W	
		3500K	NNU803087LT2	-----	11800lm・88.9W・132.7lm/W	
	10000lmタイプ	5000K	NNU703085LE2	※XLE984PFVLE2	9690lm・66.5W・145.7lm/W	6.6kg
		4000K	NNU703084LE2	-----	9020lm・66.5W・135.6lm/W	
		3500K	NNU703087LE2	-----	8800lm・66.5W・132.8lm/W	

種類	明るさタイプ	色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合せ状態)
美光色 タイプ	13400lmタイプ	5000K	NNU811085LA2	-----	9480lm・106.2W・89.3lm/W	6.6kg
		4000K	NNU811084LA2	-----	9670lm・106.2W・91.1lm/W	

・各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNU801085K-Kなど) をご確認ください。
尚、ライトバーの承認図は、各種類・起動方式別で
高光束・色温度 (5000K) の代表品番で作成しています。

ex. NNU801085K-K (13400lm・6400lm一般タイプを記載)

※この承認図は2枚組です。
必ず (1/2) もご確認ください。

		5				品 番 NNFK91819 (2/2)
		4				
		3				
特記事項		2				生産終了品 本番具は製造できません
		1				
			部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

