
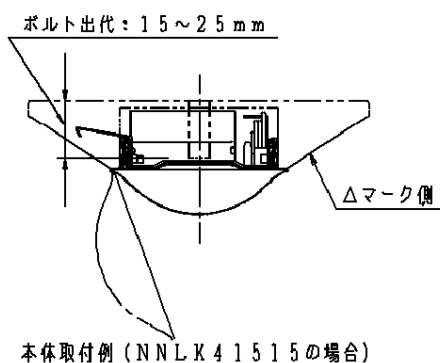


安全に関するご注意

- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

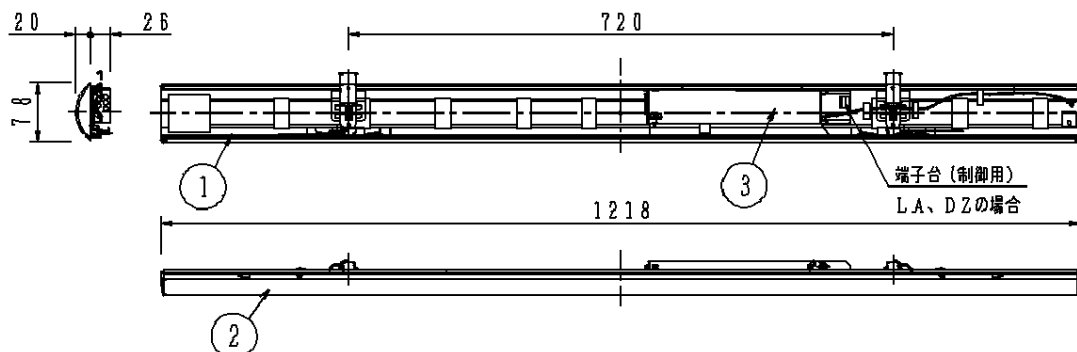

ライトバー品番と定格値

■一般タイプ

	色温度	ライトバー品番	定格値		
			電圧	100V	200V 242V
調光	6500K	NNL4300ED LA9	電流	0.24A	0.12A 0.10A
	5000K	NNL4300EN LA9			
	4000K	NNL4300BW LA9			
	3500K	NNL4300BV LA9			
	3000K	NNL4300EL LA9			
非調光	6500K	NNL4300ED LE9	電力	23.2W	23.2W 23.2W
	5000K	NNL4300EN LE9			
	4000K	NNL4300BW LE9			
	3500K	NNL4300BV LE9			
	3000K	NNL4300EL LE9			

■初期照度補正タイプ

	色温度	ライトバー品番	定格値		
			電圧	100V	200V 242V
非調光	5000K	NNL4300EN LP9	電流	0.24A	0.12A 0.10A
			電力	23.2W	23.2W 23.2W

■デジタル調光タイプ

	色温度	ライトバー品番	定格値		
			電圧	100V	200V 242V
調光	5000K	NNL4300EN DZ9	電流	0.24A	0.12A 0.10A
			電力	23.2W	23.2W 23.2W

＜ご注意＞

- ・本図面はライトバーのみについて記載していますので、必ず組合せる専用本体の承認図もあわせてご覧ください。
- ・専用本体でも組合わせできない場合や、取付に制限がある場合があります。予めご了承ください。

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバランキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
- ・（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー部）の長時間の直視はお避けください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境でご使用の場合、さしきみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの機種により始動時間が異なる場合があります。DZの場合の始動時間は1～2秒程度となりますが、異常ではありません。

- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、稀にライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・適合コントロールをご使用の場合（LA、DZの場合のみ）
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
 - ・詳細は起動方式の承認図（LA-KGなど）をご覧ください。
- ・起動方式：LF9は自動初期照度補正機能付照明器具です。定格出力の約85%の光束を保つように設計されています。
- ・ライトバーのバランキ、経年変化等により輝度差、色ムラが若干目立つことがありますが異常ではありません。
- ・ライトバーや本体の汚れについては補正しませんので、定期的な清掃をお勧めします。
- ・停電等による電源遮断時も累積点灯時間は保持されますので、自動初期照度補正機能は電源再投入後も正しく動作します。
- ・調光機能などとの組合せはできません。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

LED	器具質量	特記事項	品番	明るさ: 3200lmタイプ NNL4300EN
昼光色(6500K) 昼白色(5000K) 白色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)	1.1kg (ライトバーのみ)	5	電 源	ライトバーに組込
		4		
		3	カ バ ー	乳 白
		2		
		1	フ レ ー ム	白色粉体塗装
		部 番		
		部 品 名	材質・素材厚	備 考

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社