

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


LED防災設備標示灯

自己点検機能付 (リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

・天井直付する場合は、天井面直付金具（同梱）を必ずご使用ください。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

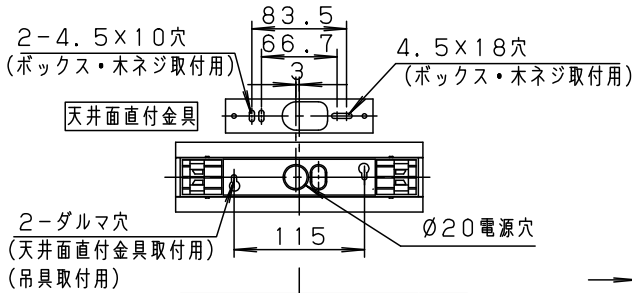


	適合品番
表示板	FK20090, FK20091
吊具	FP01525P, FP01550P, FP01575P FP01625P, FP01650P, FP01675P FP22325, FP22350, FP22375
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)

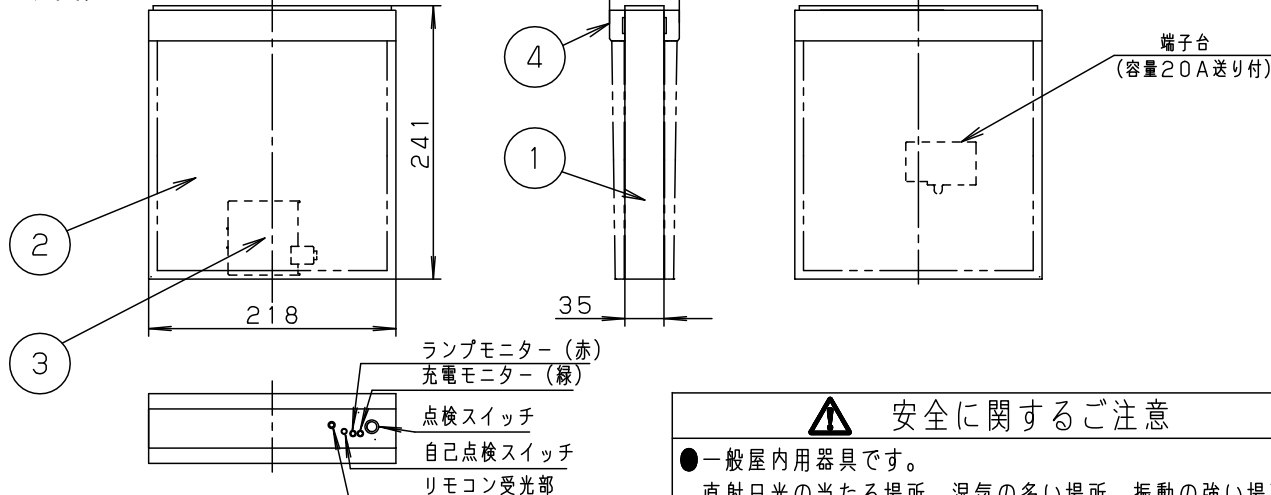

＜使用上のご注意＞


1. この器具をボックスカバーに直付される場合は下記の器具用カバーをご使用ください。この際別途化粧プレート（T4AC11101-K）をボックスカバーと天井面取付金具の間に取付けて使用してください。（化粧プレートの形状違い等は別途ご相談ください。）他のカバーはご使用できません。

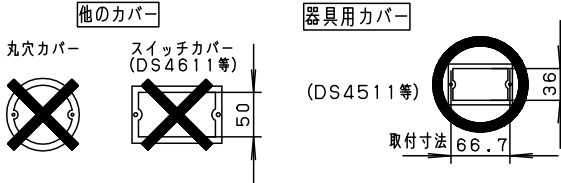


- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- この器具を常時連続点灯、常時消灯、または自動火災報知設備と連動させて消灯する場合の配線は配線図を参照ください。
- 雨水のかかる恐れのある場所には、防水型の使用をお勧めします。

結線図


常時連続点灯する場合



火報連動なしで常時消灯する場合

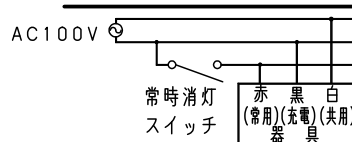

火報連動して常時消灯する場合

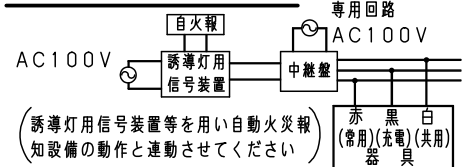

蓄電池の容量 20分間

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.068A	3.6W
クールホワイト	マンセル	10Y9/0.5

適合ランプ	W・数	器具質量	特記事項	品番
FK91220 (LED内蔵)	5	1.9kg (表示板含)	2	FA20390J
常時・非常時：2W×2	4	3	1	電池内蔵型 両面型
カセット式ランプ	蓄電池	表示板	本体	FA20390J
ポリカーボネート	3.6V700mAh	(別売)	ポリカーボネート	中 齊
クールホワイト	FK726		クールホワイト	辻 藤
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社