


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 一般屋内用天井埋込器具です。屋外や水気、湿気があるところでは使用できません。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災、落下の原因となります。
- 断熱・遮音施工された天井には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 器具と照射面の距離は、10cm以上離してください。照射面の変形・火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造材材等と下図のような空間を設けて施工してください。




ブローイング材






ブローイング施工不可

グラスウール



グラスウール施工不可



埋込穴寸法
 $\phi 150^{+4}_{-0}$

結線図

図1. 常時に蛍光灯を消灯しない場合





図2. 常時に蛍光灯を消灯する場合



(使用上のご注意)

- 器具施工には埋込み深さ(天井材含む)200mm必要です。
- ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。)
- 天井裏には、埋込穴の中心から300mmの間に障害物がないことを確認してください。

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LAFH-04



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AF-1037




建設省告示

第1830号に定める事項

電球の種類	蛍光灯
ソケットの材質	ポリブチレン テレフタレート樹脂
照明器具内の電線の種類	二種ビニル絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型

インバータ

端子台(送り容量15A)

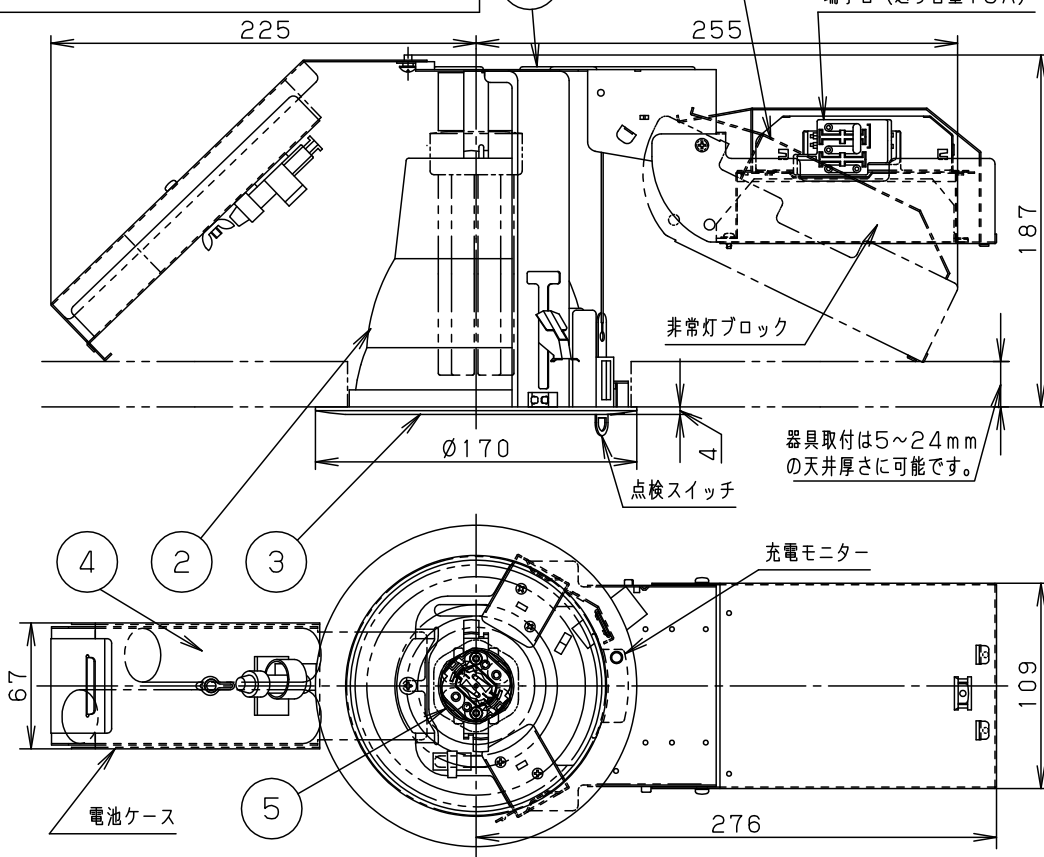

器具取付は5~24mm
の天井厚さに可能です。

結線図

図1. 常時に蛍光灯を消灯しない場合





図2. 常時に蛍光灯を消灯する場合



(* 階段通路誘導灯として使用する場合
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知
設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。)

入力電流	360mA
充電電流	95mA
光束比	30%

品番	電池内蔵型 (常時非常時蛍光灯) NFT93156U
----	----------------------------------

生産終了品
本器具は製造できません

適合ランプ	32形コンパクト形蛍光灯 (パナソニック製)	5	ソケット	PBT樹脂	NZ0514U
W・数	FHT32EX-N×1	4	蓄電池	6.0V 3000mAh	FK859
器具質量	2.1kg	3	枠	鋼板(t0.6)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
特記事項		2	反射板	アルミ板(t1.0)	銀色鏡面仕上
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.8)	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	

パナソニック株式会社