
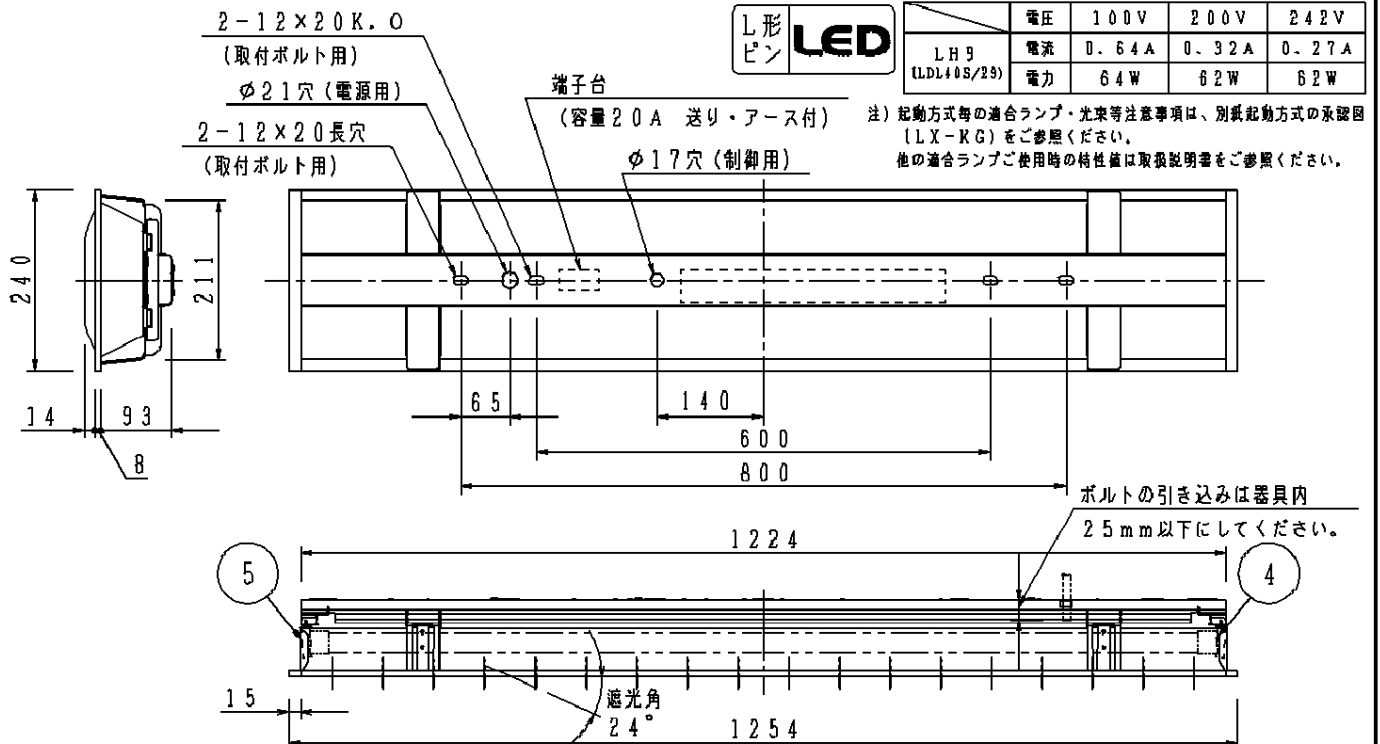


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
- 天井埋込型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。



＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になれる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・LED素子にはバランサーがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ソケットには、給電側と接地側（ソケットにV表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
- 詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
- パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしておりますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図（LX-KG）をご覧ください。

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合せ品名	品 番		
	本体	反射板アダプタ	反射板
埋込XFL327M	NNF42991	NNFK42670	NNFK42608

埋込穴寸法：220×1235

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	6	電 源			品 番
適合ランプLDL40S/33、LDL40S/29 LDL40S/25	5	接地側ソケット	PP、PC	NZ0201	
W・数33×2、29×2 25×2	4	給電側ソケット	PP、PC	NZ0200	
器具質量5.9kg	3	ルーバ	銅板(t1.0)	高反射白色粉体塗装	埋込XFL327M
特記事項	2	反射板	銅板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	
	1	本 体	亜鉛銅板(t0.5)		
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
					生 産 終 了 品
					本番具は製造できません
パナソニック株式会社					

生産終了品
本器具は製造できません

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XFL327M-K1