


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	適合ライトバー品番	適合器具本体品番
1600lmタイプ	6500K	—	NNU402029K LA9	NNFK91215
	—	—	NNU400029K LE9	
	5000K	XL235PFVK	NNU402025K LA9	
	—	—	NNU400025K LE9	
	4000K	XL235PFUK	NNU402024K LA9	
	—	—	NNU400024K LE9	
	3500K	XL235PTFK	NNU402027K LA9	
	—	—	NNU400027K LE9	
	3000K	XL235PTRK	NNU402023K LA9	
	—	—	NNU400023K LE9	

	電圧	100V	200V	242V
LA9	電流	0.18A	0.09A	0.07A
	電力	16.5W	16.5W	16.5W
LE9	電流	0.21A	0.11A	0.09A
	電力	19.2W	19.2W	19.2W

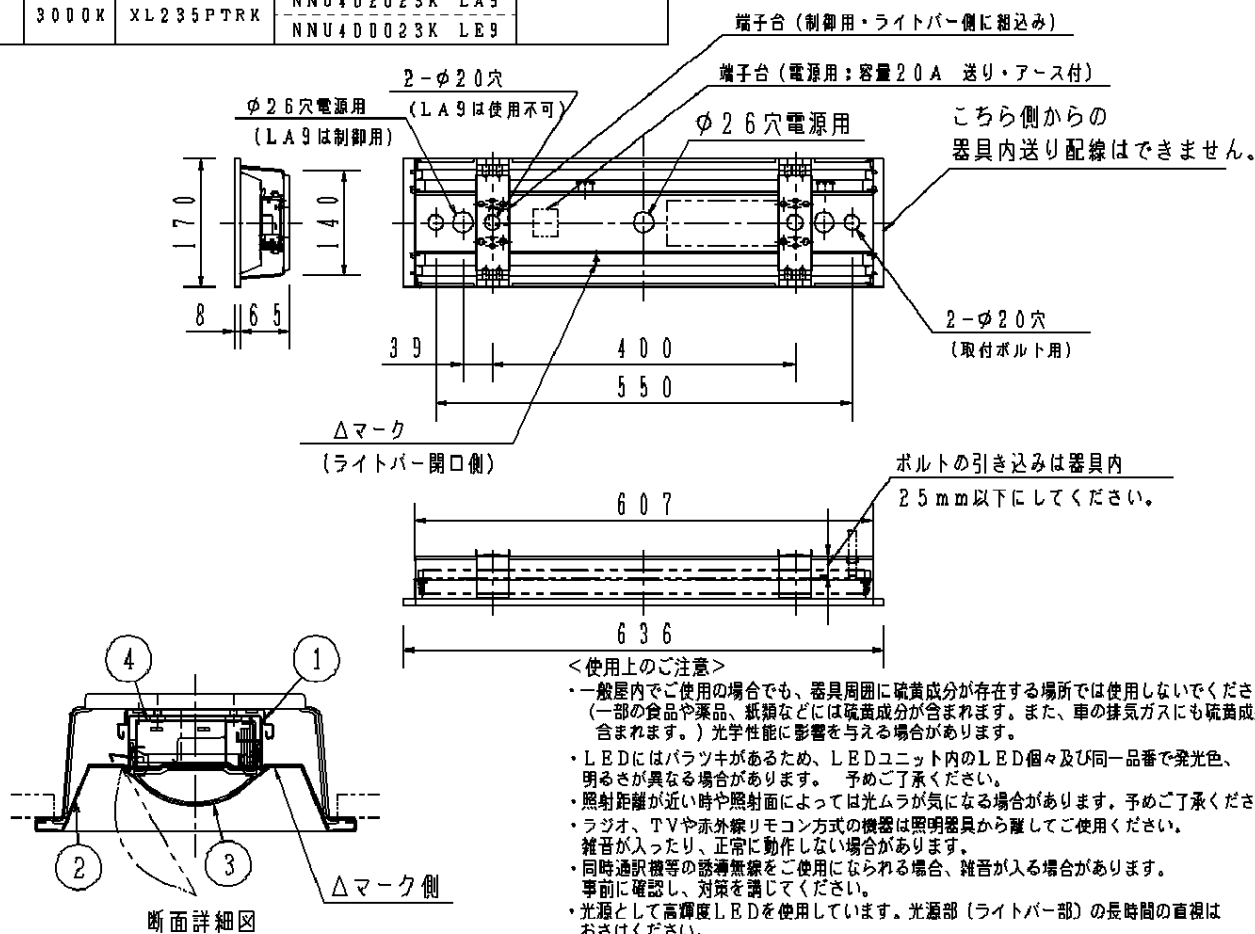

埋込寸法：150×617

<使用上のご注意>

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はお避けください。

<施工上のご注意>

- ・電源線は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

L E D	昼光色(6500K) 昼白色(5000K) 白色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)					品番
		4	電源		ライトバーに組込み	埋込XL235PFVK 埋込XL235PFUK 埋込XL235PTFK 埋込XL235PTRK
器具質量	1.9kg(組み合わせ状態)	3	ライトバー		乳白	
特記事項		2	反射板	銅板(t0.5)	白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	亜鉛鋼板(t0.5)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XL235PFVK-K2