


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合は、エコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。



・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	本体品番	適合ライトバー品番
6900lmタイプ	6500K	---	NNFK92733	NNU602009KLA9
	5000K	XL903EFVK		NNU602005KLA9
	4000K	XL903EFUK		NNU602004KLA9
	3500K	XL903ETFK		NNU602007KLA9
	3000K	XL903ETRK		NNU602003KLA9
	---	---		---

電圧	100V	200V	242V
電流	0.54A	0.27A	0.22A
電力	52.1W	52.1W	52.1W

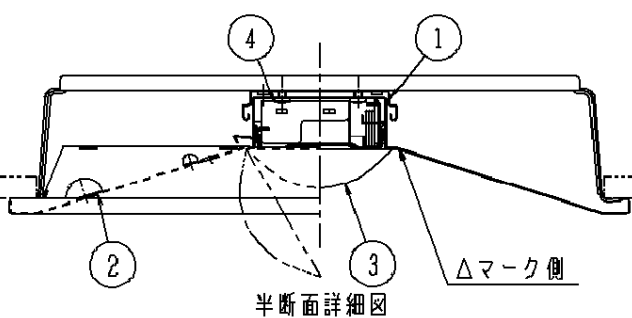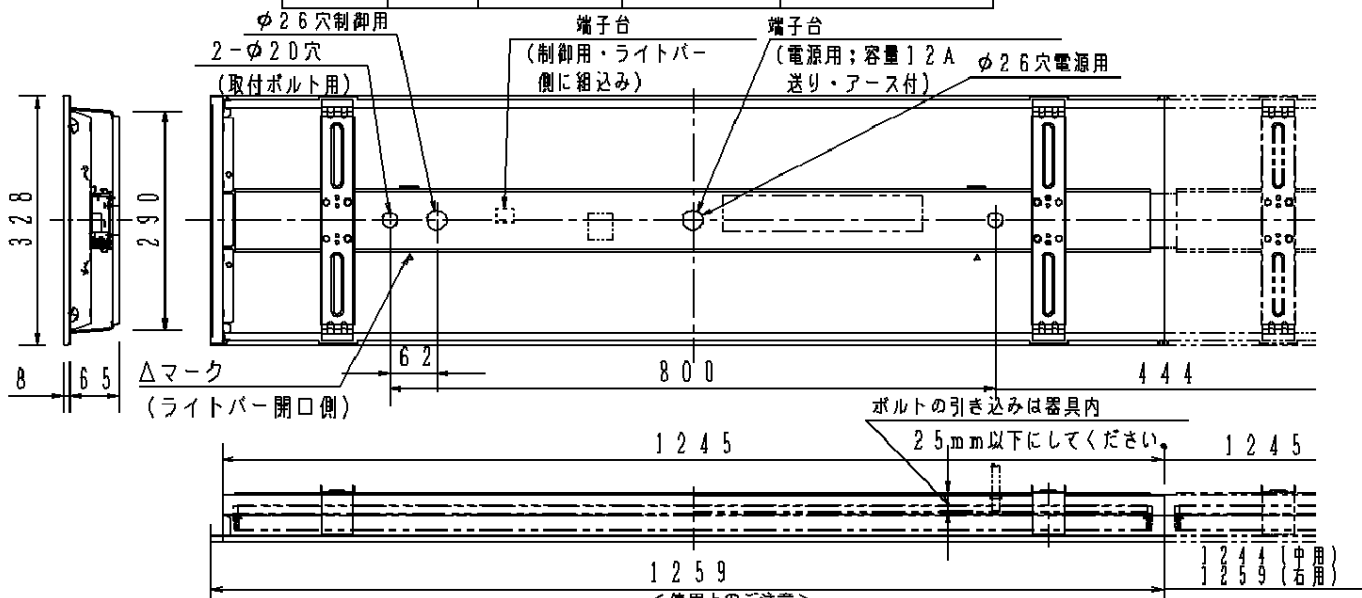

埋込寸法：300×(1245×N+10)
(N=連結台数)

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

LED	器具質量	特記事項	品番	埋込XL903EFVK	埋込XL903EFUK	埋込XL903ETFK	埋込XL903ETRK
昼光色(6500K) 昼白色(5000K) 白色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)	4.3kg(組み合わせ状態)	・連結左用	4	電源	ライトバーに組込み	乳白	白色粉体塗装
			3	ライトバー			
			2	反射板	銅板(t0.5)	白色粉体塗装	
			1	本体	亜鉛鋼板(t0.5)		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XL903EFVK-K4