


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意



- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	本体品番	適合ライトバー品番
3200lmタイプ	6500K	—	NNFK92730	NNU502009KLA9
	5000K	XL963AFVK		NNU502005KLA9
	4000K	XL963AFUK		NNU502004KLA9
	3500K	XL963ATFK		NNU502007KLA9
	3000K	XL963ATRK		NNU502003KLA9

電圧	100V	200V	242V
電流	0.25A	0.13A	0.10A
電力	24W	24W	24W

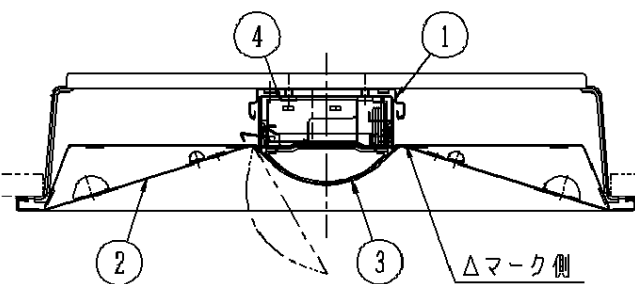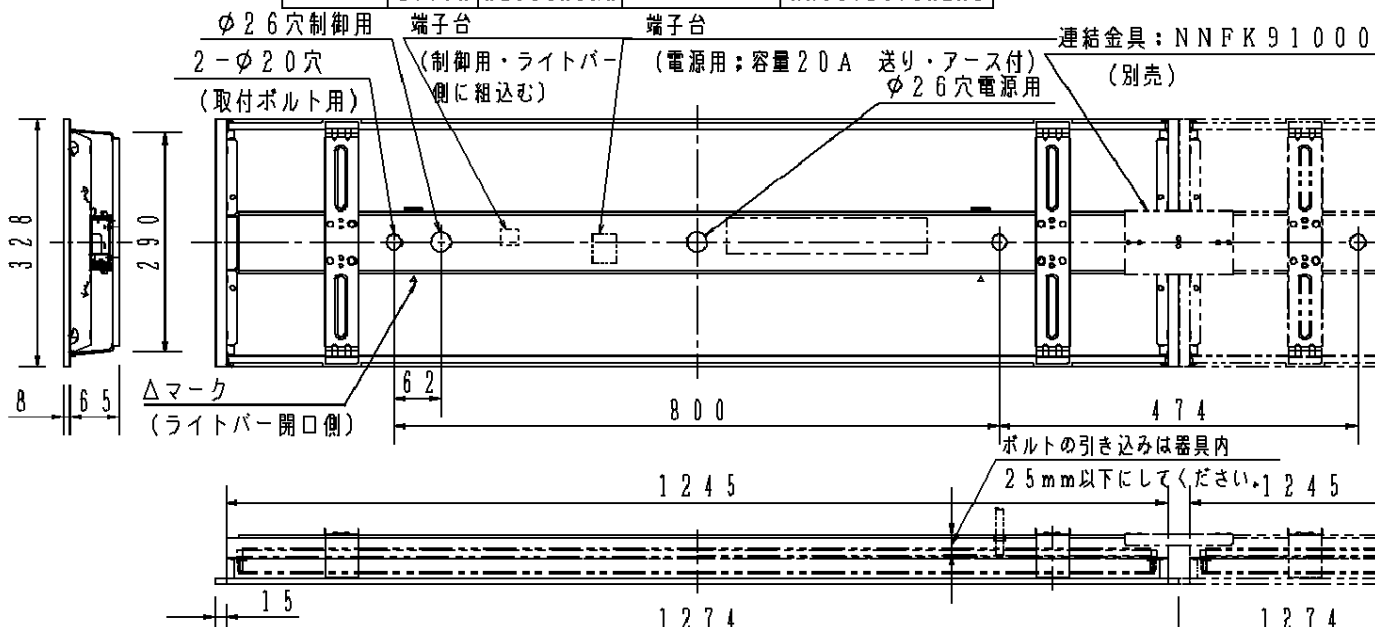

断面詳細図

埋込寸法：

(単体) 300×1257
(単体連結時) 300×(1274×N-20)
(N=連結台数)

<使用上のご注意>

- 一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学的性能に影響を与える場合があります。
- LEDにはバツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直射はお避けください。
- 適合コントロールをご使用の場合
・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
- 詳細は起動方式の承認図(LA-KG)をご覧ください。

<施工上のご注意>

- 調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- 電源穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

LED	昼光色(6500K) 昼白色(5000K) 白色(4000K) 温白色(3500K) 電球色(3000K)	4	電源	ライトバーに組込み	品番 埋込XL963AFVK 埋込XL963AFUK 埋込XL963ATFK 埋込XL963ATRK
器具質量	4.3kg(組み合わせ状態)	3	ライトバー	乳白	
特記事項		2			
		1	反射板	銅板(t0.5)	白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板(t0.5)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	生産終了品 本器具は製造できません	
部番	部品名	材質・素材厚	備考		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XL963AFVK-K3

