


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

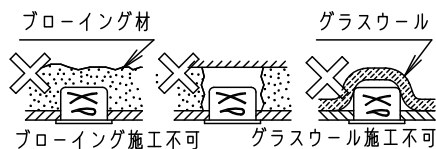

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

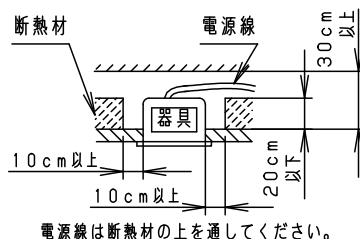


(使用上のご注意)



- AC100V用器具です。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- LED電球専用器具です。
- LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器との併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
- LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。

また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。
 <適合ライコン>ライトマネージャーF×+信号変換インターフェイス・LED電球用、
 ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

枠部詳細



適合ランプ	W・数
LED電球 (E17)	LDA6L-H-E17/E/S/Wx1
	LDA7D-H-E17/E/S/Wx1
	LDA4L (D) -H-E17/E/S/W/2x1
	LDA7L (N・D) -G-E17/K60E/S/W/2x1
	LDA4L (D) -G-E17/E/S/Wx1
	LDA6L (D) -E17/Dx1

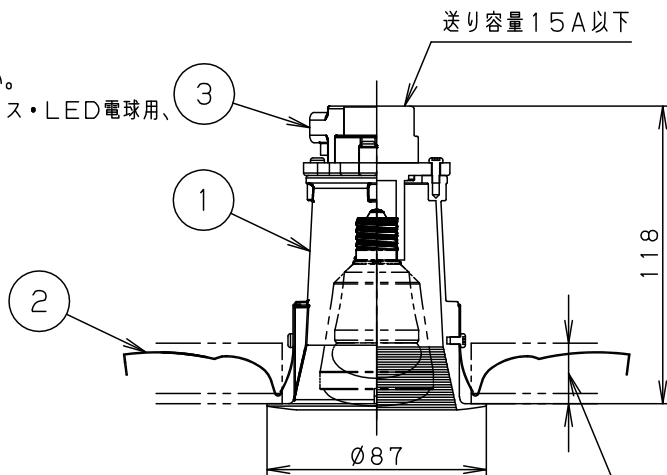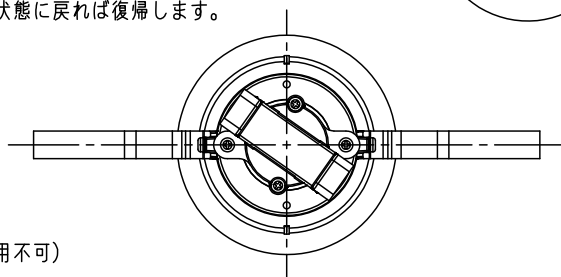

取付パネは4～24mmの天井に取付可能です。
 障害物があると施工不備、器具のズレ落ち等の原因となります。

ホワイ ト マンセル N9.5						
適合ランプ	別表参照	5				品 番
W・数	別表参照	4				NNN61515WK
器具質量	0.3kg	3	ソケット	PPS樹脂	NZ30028 (E17)	
特記事項		2	取付パネ	ステンレス鋼 (t0.4)		鶴 永 田 田
		1	バッフル付本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社