


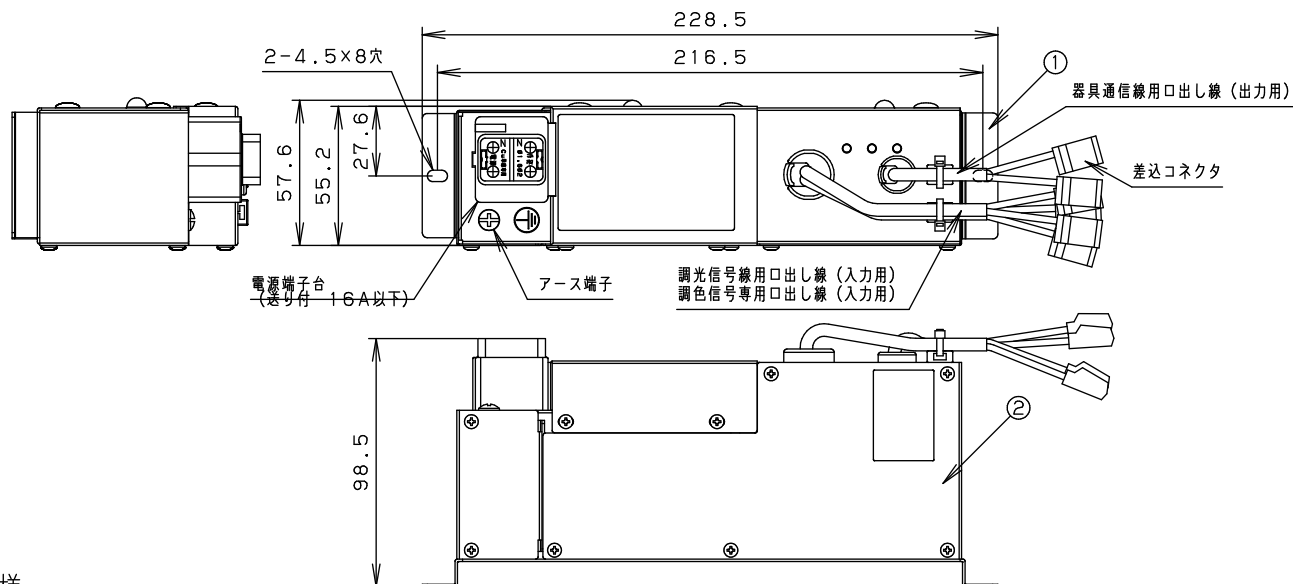

## 仕様

|        |                    |      |       |
|--------|--------------------|------|-------|
| 定格電圧   | AC100～242V 50/60Hz | 接続台数 | 32台まで |
| 使用温度範囲 | 0～35℃（結露なきこと）      |      |       |

## ＜適合コントローラ＞

NQ28841, NQ28861, NQ28841K, NQ28861K（ライトマネージャーF×）

※本器1台あたり負荷4台分としてライトマネージャーF×の負荷台数を計算してください。

NQ20355, NQ20356（ライトコントロール・信号線式LED（LD・LV）用）

※本器は最大4台まで接続可能です。

ツマミ操作で消灯はできません。消灯の際は照明器具の電源をOFFにしてください。

## ＜適合負荷＞

当社製アレンジ調色タイプLED照明器具（起動方式：DK）

※ライトマネージャーF×と組合せする場合はライトマネージャーF×をPCモードに設定してください。

## △ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。  
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。  
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。  
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。  
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。  
火災や感電の原因となります。


## ＜使用・施工上のご注意＞

- ・照明器具には調光／調色範囲が設定されていますので、その範囲内で使用してください。  
（範囲外で使用すると指定の調光率・色温度で点灯しなかったり、色温度操作時に一旦消灯したりするなど正常に動作しません。）
- ・点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。  
（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- ・単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・制御盤などの内部には設置できません。必要場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。
- ・器具通信線の総配線長は300m以下にしてください。
- ・器具通信線は一筆書き配線で接続してください。（途中で分岐して接続することはできません。）

|      |       |    |       |          |     |                                             |
|------|-------|----|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
|      |       | 5  |       |          |     | 品 番<br>NQL10151<br>信号変換インターフェース<br>・アレンジ調色用 |
|      |       | 4  |       |          |     |                                             |
| 器具質量 | 0.6kg | 3  |       |          |     |                                             |
| 特記事項 |       | 2  | カバー   | 鋼板（t0.6） |     | 村上 奥野                                       |
|      |       | 1  | ベース   | 鋼板（t1.0） |     |                                             |
|      |       | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚   | 備 考 | パナソニック株式会社                                  |

## < 結線方法 >


### ● ライトマネージャーF×と接続する場合

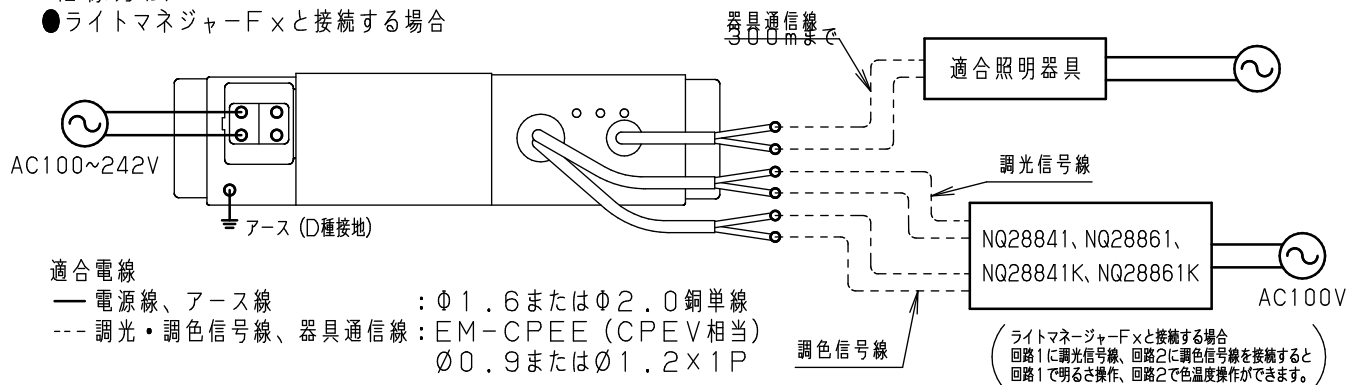

### ● ライトコントロール・信号線式LED (LD・LV) 用 (NQ20355、NQ20356) と接続する場合

ツマミ操作では消灯できません。消灯の際はライコン (どちらでも可) のスイッチで消灯してください。

調光信号線を接続したライコンは明るさ操作、調色信号線を接続したライコンは色温度操作が可能になります。

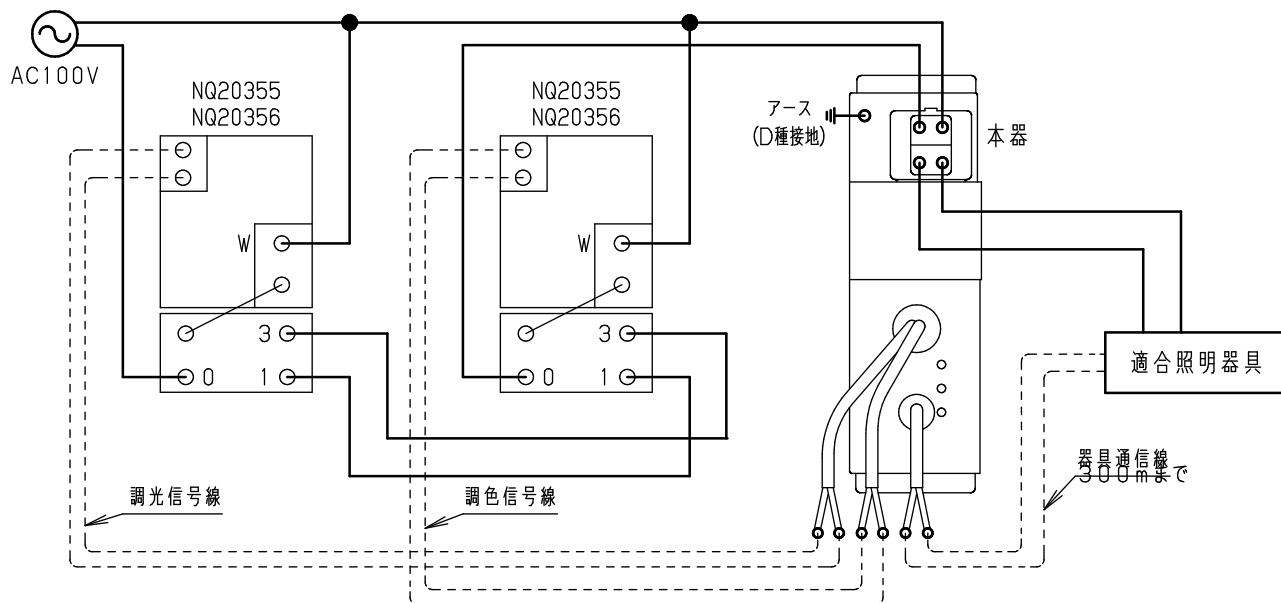

NQ20355他はAC100V専用です。照明器具の電源をAC100V以外で使用する場合は下記の配線にしてください。

注：2つのライコンのスイッチでは消灯出来なくなります、必ず照明器具の電源にスイッチを設け、そちらで消灯してください。

(ライコンのスイッチをOFFにすると調光・調色操作が出来なくなり、照明器具は指定色温度でフル点灯します。)

