




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

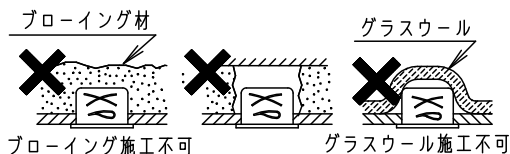

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。




- 住宅の断熱施工天井には使用できません。


（使用上のご注意）

- 柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材損傷、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- パルックボールは周囲の温度や風などにより明るさが変化します。換気方式や空調の給排気バランスにより器具への空気の出入りが強い場所や低温となる場所では極端に照度が低下したり、点灯直後のちらつきが発生する場合があります。また、ランプが短寿命となることがあります。
- LED電球およびパルックボールは専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線して下さい。（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御して下さい。）
- LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ランプは別売りです。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

埋込穴寸法
φ100±2

取付バネは4~24mm
の天井に取付可能です
障害物があると施工不備、器具の
ズレ落ち等の原因となります。

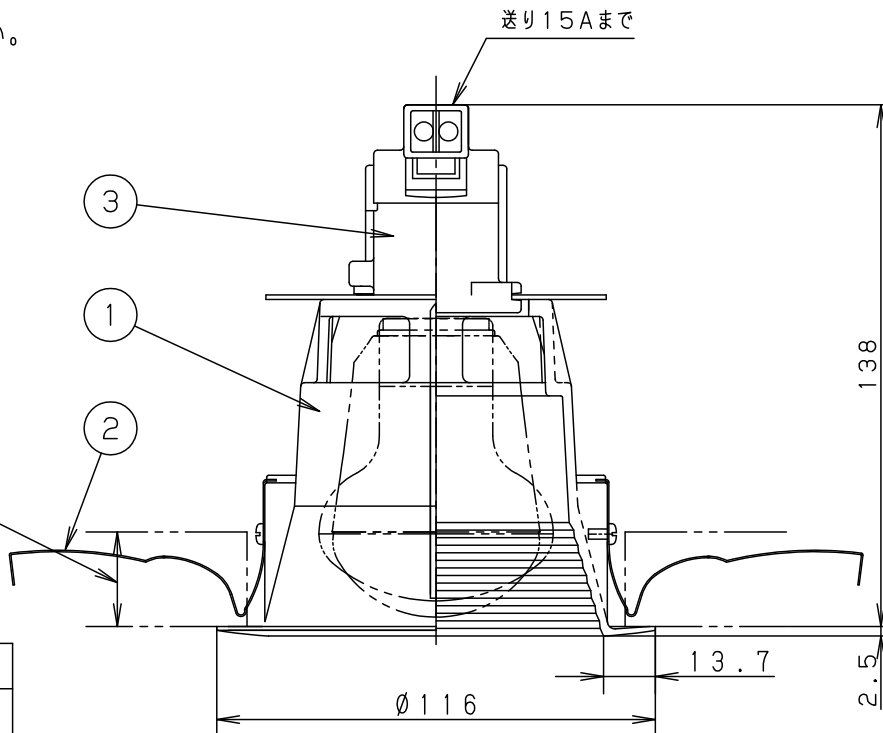

クールホワイト マンセル10Y9/0.5					
適合ランプ		W・数			
LED電球 (E26)		LDA10-H/60/W×1 LDA7-H/40/W×1			
D15形パルックボールプレミア蛍光灯 (E26)		EFD15×1	5		品番
レフ電球 屋内用 (E26)		最大60×1	4		NL78857WK
器具質量	0.4kg	3	ソケット	PPS樹脂	NZ0702 (E26)
特記事項		2	取付バネ	ステンレス鋼 (t0.4)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	バッフル付本体	アルミダイカスト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

D 9 0
B 0 9

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NL78857WK-K8

