

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜適合リニューアルプレート＞
LGK02002

埋込穴寸法
Ø125

＜施工上のご注意＞



・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø125±1mm
9mm以上	Ø125 $^{+3}_{-0}$ mm

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・壁スイッチと接続する場合は壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。
9台以上の器具を接続すると、ラッシュ電流が大きくなります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

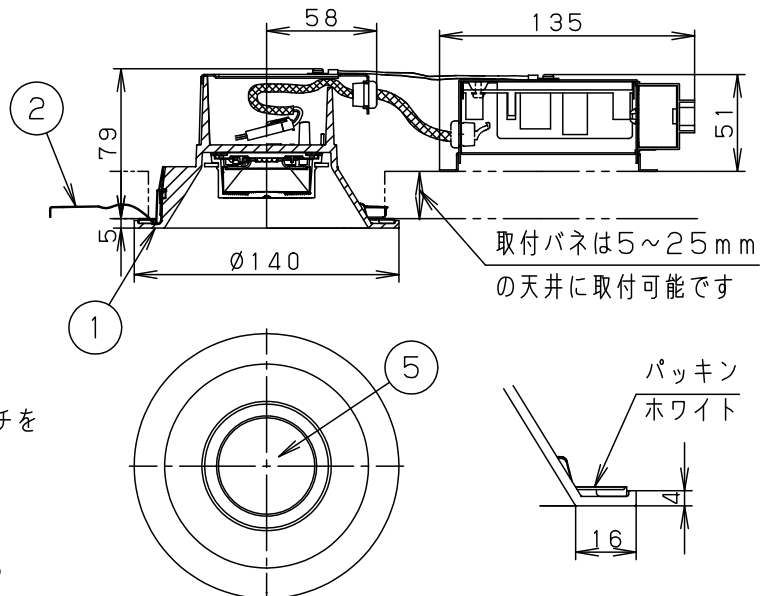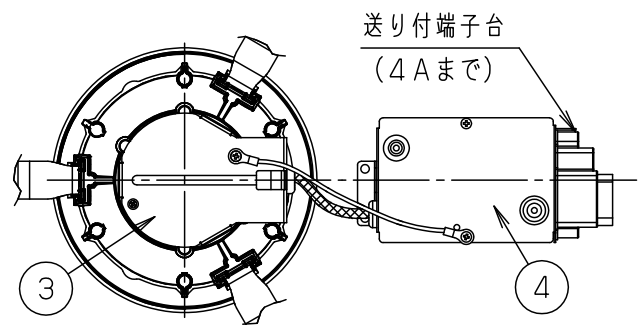


電源ユニット内蔵型・浅型8H

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。
55度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



入力電流 0.23A 消費電力 13.9W

本図面は2枚1組です 1/2

LED	高演色昼白色 明るさ：ダイクール電球100形相当	5	LEDユニット	集光タイプ	品番 高気密SB形 LGB74202LE1
		4	カバー		
器具質量	0.7kg	3	天板	亜鉛鋼板 (t0.8)	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)	
		1	枠	アルミダイカスト	
部番			部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜適合一ニールプレート＞
LGK02002

埋込穴寸法
Ø125

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、5～100%調光ができます。

＜施工上のご注意＞

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø125±1mm
9mm以上	Ø125 ⁺³ ₋₀ mm

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご利用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。


電源ユニット内蔵型・浅型8H

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。55度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石こうボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式LG対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みになることがあります



入力電流 0.14A 消費電力 13.7W

本図面は2枚1組です 2/2

LED	高演色昼白色	5	LEDユニット		集光タイプ	品番
	明るさ：ダイクール電球100形相当	4	カバー	亜鉛鋼板（t0.6）		高気密SB形
器具質量	0.7kg	3	天板	亜鉛鋼板（t0.6）		LGB74202LG1
特記事項		2	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社

