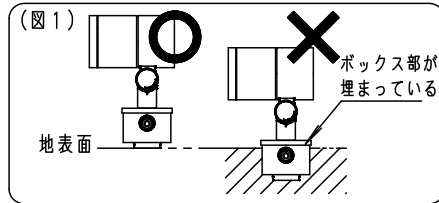


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
 - 周囲温度は、 $-20^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
 - 必ず適合スパイク、又は適合据置プレート・適合埋込ボックスと組合わせて使用してください。指定以外の取付けは浸水の原因となります。
 - 据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
 - 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。火災・感電の原因となります。
 - 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
 - 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。（図1）
-



[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 必ず組合わせる適合スパイク、又は適合据置プレート・適合埋込ボックスの承認図もあわせてご確認ください。
- 適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。
照明器具が重たいため、傾く可能性があります。
- 照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（1回路当り）		
弊社製配線器具		AC100V
リモコンブレーカCL型	20A	70台
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A	
カンタッチブレーカBKF型	20A	
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A	
コンパクトブレーカ	20A	
コンパクト漏電ブレーカ	20A	
HBブレーカ	20A	
小型漏電ブレーカ	20A	

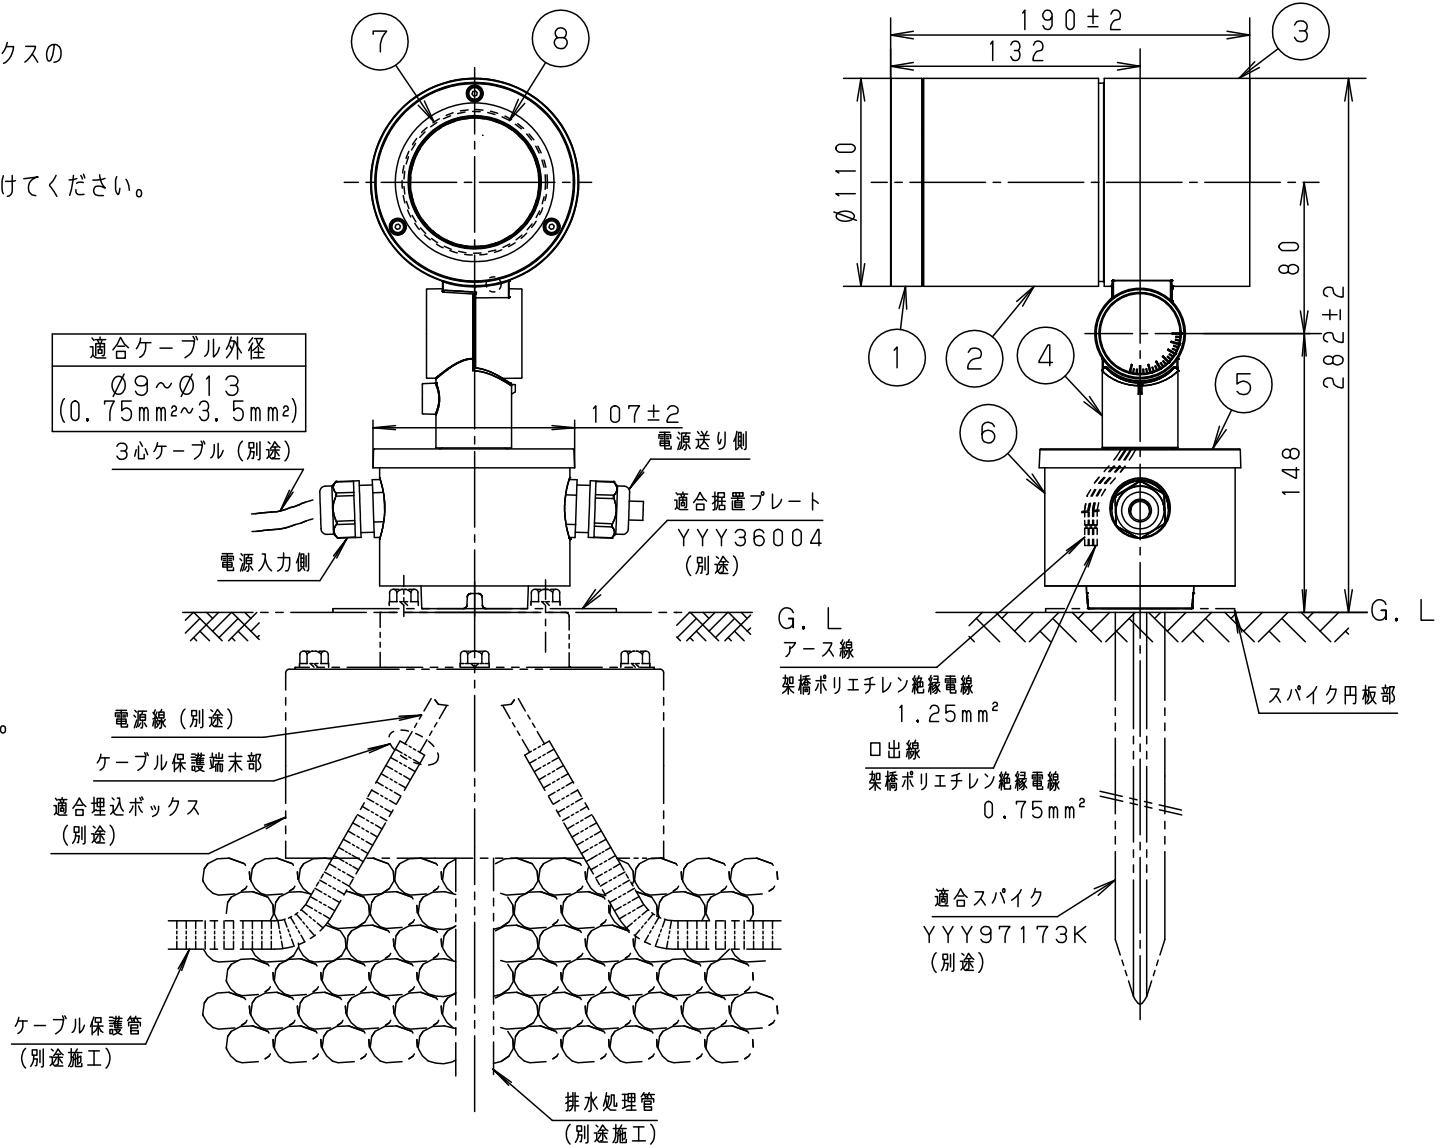
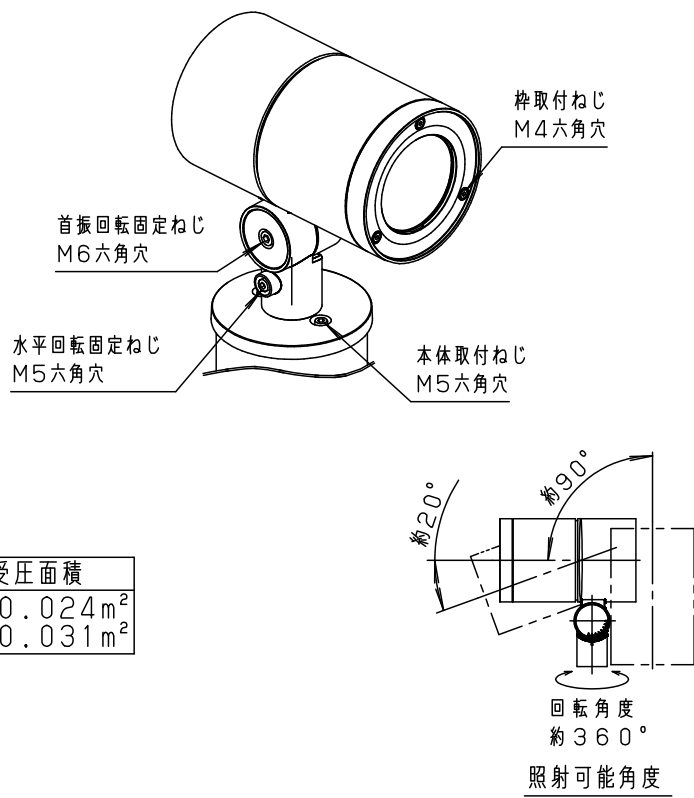
[施工上のご注意]

- 適合据置プレートは適合埋込ボックスとの組合わせで施工ができ、電源線の地中配線が可能です。
- 適合埋込ボックスYYY90165には、排水処理を施してください。埋込ボックスは下面開放です。
- 電源線（別途）とケーブル保護端末部は必ず防水処理を行ってください。

適合オプション（別売） YYY36000（スプレッドレンズ） YYY90104（ディフュージョンレンズ） YYY90204（ハニカムルーパー） YYY95150（スヌート）	適合据置プレート（別売） YYY36004
	適合スパイク（別売） YYY97173K
	適合埋込ボックス（別売） YYY90165

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.17A
消費電力	10.4W

受压面積	
正面：	0.024 m^2
側面：	0.031 m^2

[illegible]

器具光束 : 610 l m

LED : 白色 (4000K、Ra85)

配光 : 22°

器具質量 : 2.5 kg

特記事項：

SmartArchi

品 番 : Y Y Y 3 6 6 5 4

図 番 : YYY36654-K4

尺 度 : 1 : 4

作	成	清	大
水	水	道	

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()