

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

● 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

● 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。

指定外取付は、火災の原因となります。

● 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで

ください。火災の原因となります。

● 住宅の断熱施工天井には使用できません。

● 口出し線を切断したり、構成部品

(コネクタ等)の交換をしないで



ください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

● 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

● 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

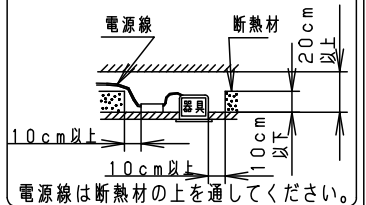

(使用上のご注意)

・調光タイプLED電源ユニットとの組合せで、調光が可能です。

・本灯具1台につき適合LED電源ユニット(別売)が1台必要です。

必ず組み合わせてご使用ください。

また、灯具と電源ユニットとはコネクタ接続になります。

・柔らかい天井材(ロックウール板厚9mm一枚貼等)に取付ける場合、
天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。

・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。

障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。


・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

・専用の電源ユニットは本灯具の埋込穴から天井内へ通過させることができます。
その時に必要な埋込深さは170mm以上です。

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$

・石膏ボードに取りつける場合、
天井材損傷の恐れがある為、
埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ としてください。




埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

電源接続用
コネクタ


取付バネは7~25mmの
天井に取付け可能です

口出し線
約200mm

水平回転
約35°

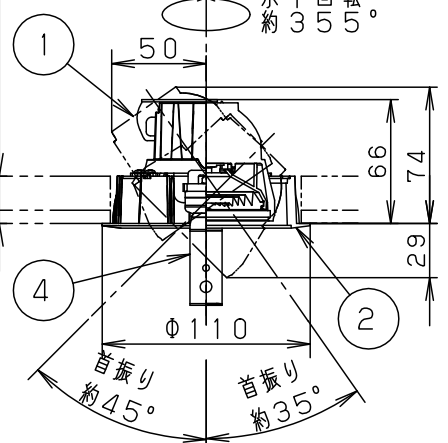

枠部詳細



LED電源ユニットは別売りです。

適合LED電源ユニットと定格(電源ユニットの1次側入力)

	適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光タイプ	NNN83100K	100V	50/60Hz 共通	0.17A	17.0W
		200V		0.09A	17.0W
		242V		0.08A	17.0W

・リニューアルプレート(NNN80003K)と
組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの
範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用
すると、灯具が回転しない場合があります。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束 670lm

LED 彩光色(パン・惣菜用)

配光 中角タイプ°(約16°)

器具質量 0.4kg

特記事項

4 取付バネ ステンレス(t0.5)

3 レンズ アクリル 透明

2 枠 アルミダイカスト

1 本体 アルミダイカスト

部番 部 品 名 材質・素材厚

品番 NNN62480W

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社