

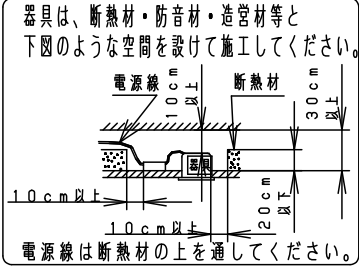



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

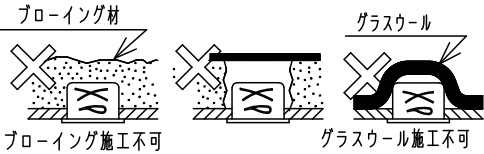


埋込穴寸法
Ø125⁺²₋₀

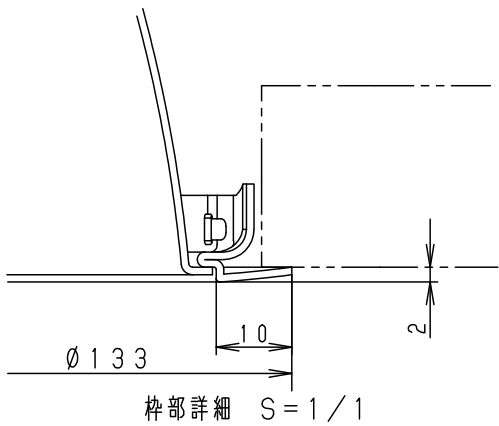


電源接続用コネクタ

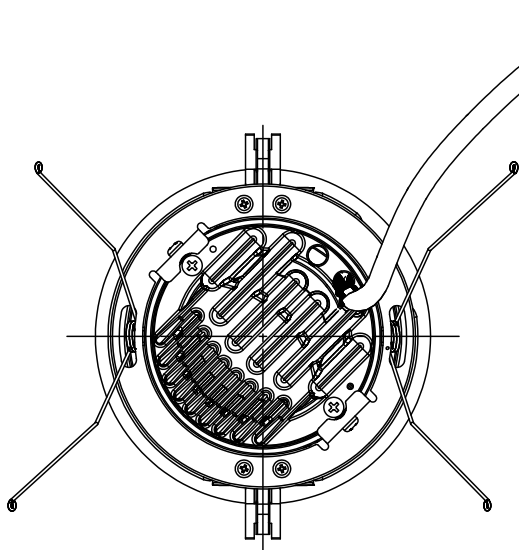

結線図

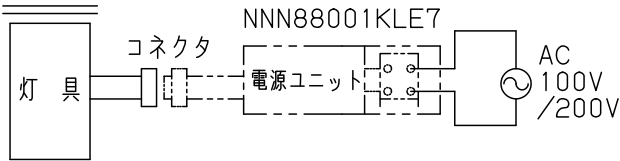

2-キックパネ
反射板取付用

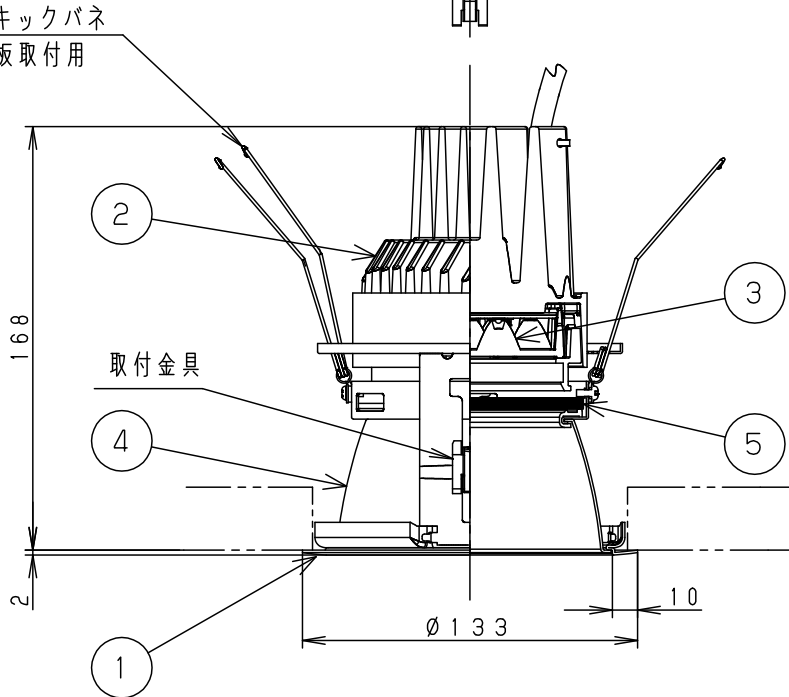

取付金具は5～25mmの板厚の
天井に取付可能です。

適合オプション（別売）	
部品名	品番
ディフュージョンレンズ	NYY92503
スプレッドレンズ	NYY92505

- ・レンズオプションの取付けには、別途固定パネNNN89001（別売）が必要です。
- ・オプションの併用は出来ません。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミ板（t1.0）	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
2	本体	アルミダイカスト	クールホワイト塗装
3	レンズ	アクリル	透明
4	反射板	アルミ板（t1.0）	アルミ蒸着鏡面仕上 スクラッチケアコート付き
5	パネル	強化ガラス（t4）	透明マット

器具光束：1070lm

LED：温白色（3500K、Ra85）

配光：広角タイプ（約35°）

器具質量：1.0kg

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

グレアカット30°

＜電源ユニットの1次側入力＞

定格電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz共通	
消費電力	23.5W	
入力電流	0.24A	0.12A

特記事項：

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

SmartArchi

品番：NYY16558

図番：NYY16558-K1

尺度：1/3

作成
片岡 小島

パナソニック株式会社