


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

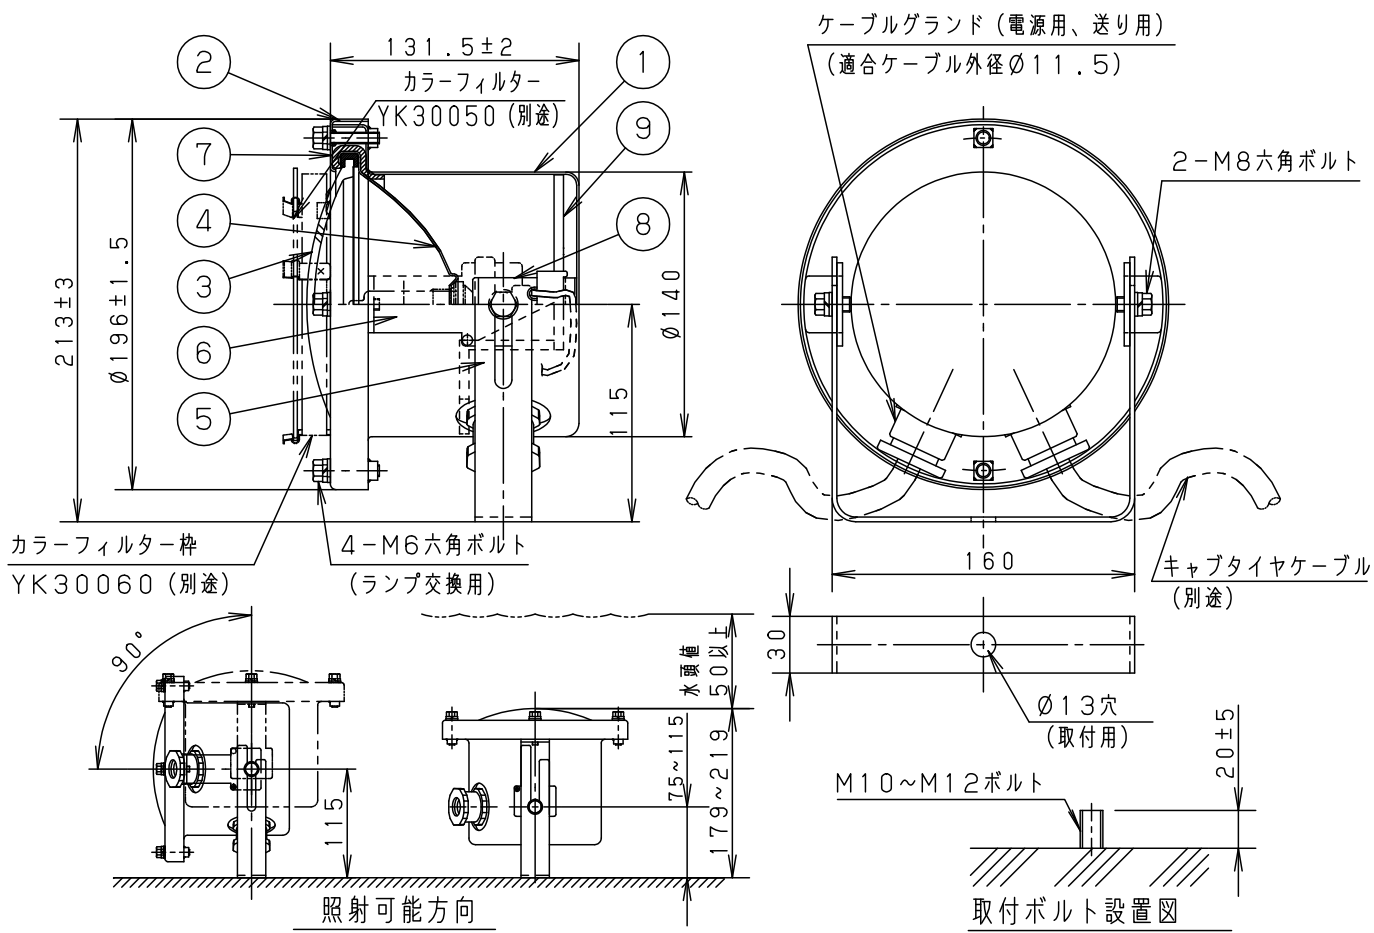

 安全に関するご注意

- 水中専用照明器具です。水中以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この灯具は、人の立入るおそれのあるところでは使用しないでください。漏電時の感電の原因となります。
- 真水・一般水専用水中照明器具です。真水・一般水以外の水中（海水・温泉等）や、流れの激しい水中には設置しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 水深0.05～1m、水温30℃以下に設置してください。
- | 適合キャブタイヤケーブルの種類 | 断面積 | 線芯数 | 仕上外径 |
|---------------------------------|------------------|-----|---------------|
| 2PNCT（2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル） | 2mm ² | 3芯 | φ11～
φ11.5 |
- 許容範囲を越えると、浸水・絶縁低下による感電の原因となります。
- 必ず右記のキャブタイヤケーブルを使用してください。
- 適合外のケーブルの使用は浸水・絶縁低下による感電の原因となります。
- 回路側に漏電遮断器を必ず設けてください。万一の漏電時に感電の原因となります。

適合キャブタイカブールの種類	断面積	線芯数	仕上外徑
2PNCT (2種EPゴム絶縁 クロロプレンキャブタイカブール)	2mm ²	3芯	Ø11~ Ø11.5

[使用上のご注意]

- キャブタイヤケーブル、取付用M10～12スタッドボルト、ナット、平座金（ステンレス製）は別途手配ください。
- 電気工事は、電気設備の技術基準第234条「プール用水中照明灯等の施設」・内線規定640節「水中照明灯などの施設」に準じて行なってください。
- 防水パッキンは2種類同梱していますので、送り配線する場合は防水パッキンを取換えてご使用ください。
- | | |
|-----------|------------|
| | 防水パッキンのタイプ |
| 送り配線をする場合 | ㊦穴のあいたタイプ |

	防水パッキンのタイプ
送り配線をする場合	㊦穴のあいたタイプ
送り配線をしない場合	㊦穴のないタイプ

		9	遮熱パッキン	シリコンゴム		品 番 (水中照明器具) 中 角 形 Y A 5 3 9 5 1 K 生産終了品 本器具は製造できません
		8	ソ ケ ッ ト	磁 器	N Z 0 8 1 5	
使用ランプ・数	×	7	防水パッキン	シリコンゴム		
適合ランプ ミニハロゲン電球	JD110V50W・NP/E	6	ア ー ム 金 具	ステンレス鋼板 (t3.0) (SUS304L)	電解研磨仕上	
	JD110 (100) V65W・NP/E	5	ア ー ム	ステンレス鋼板 (t2.5) (SUS304)	電解研磨仕上	
	JD110 (100) V85W・NP/E	4	反 射 鏡	アルミ板 (t1.0)	内面 梨地化学研磨後 アルマイト処理	
	JD110 (100) V130W・NP/E	3	前 面 ガ ラ ス	硬 質 ガ ラ ス	内面ステッフル	
器具質量	2.4kg	2	前 面 枠	ステンレス鋼板 (t1.2) (SUS304L)	電解研磨仕上	
特記事項		1	本 体	ステンレス鋼板 (t1.2) (SUS304L)	電解研磨仕上	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社