

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないで下さい。破損した場合、感電・火災の原因となります。

・この器具は下表の組合せです。

明るさタイプ	色温度	組合品番	適合ライトバー品番	適合器具本体品番
1600lm タイプ	6500K	—	NNU402029K LA9 NNU400029K LE9	NNFK90223
	5000K	XL223PFVK	NNU402025K LA9 NNU400025K LE9	
	4000K	XL223PFUK	NNU402024K LA9 NNU400024K LE9	
	3500K	XL223PTFK	NNU402027K LA9 NNU400027K LE9	
	3000K	XL223PTRK	NNU402023K LA9 NNU400023K LE9	

	電圧	100V	200V	242V
LA9	電流	0.18A	0.09A	0.07A
	電力	16.5W	16.5W	16.5W
LE9	電流	0.21A	0.11A	0.09A
	電力	19.2W	19.2W	19.2W

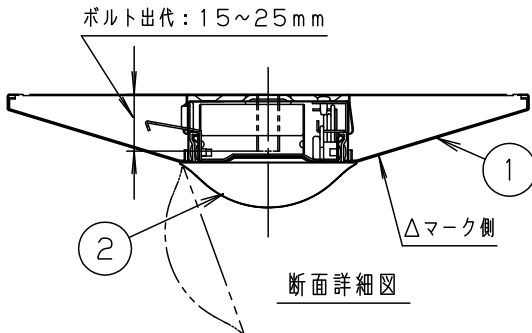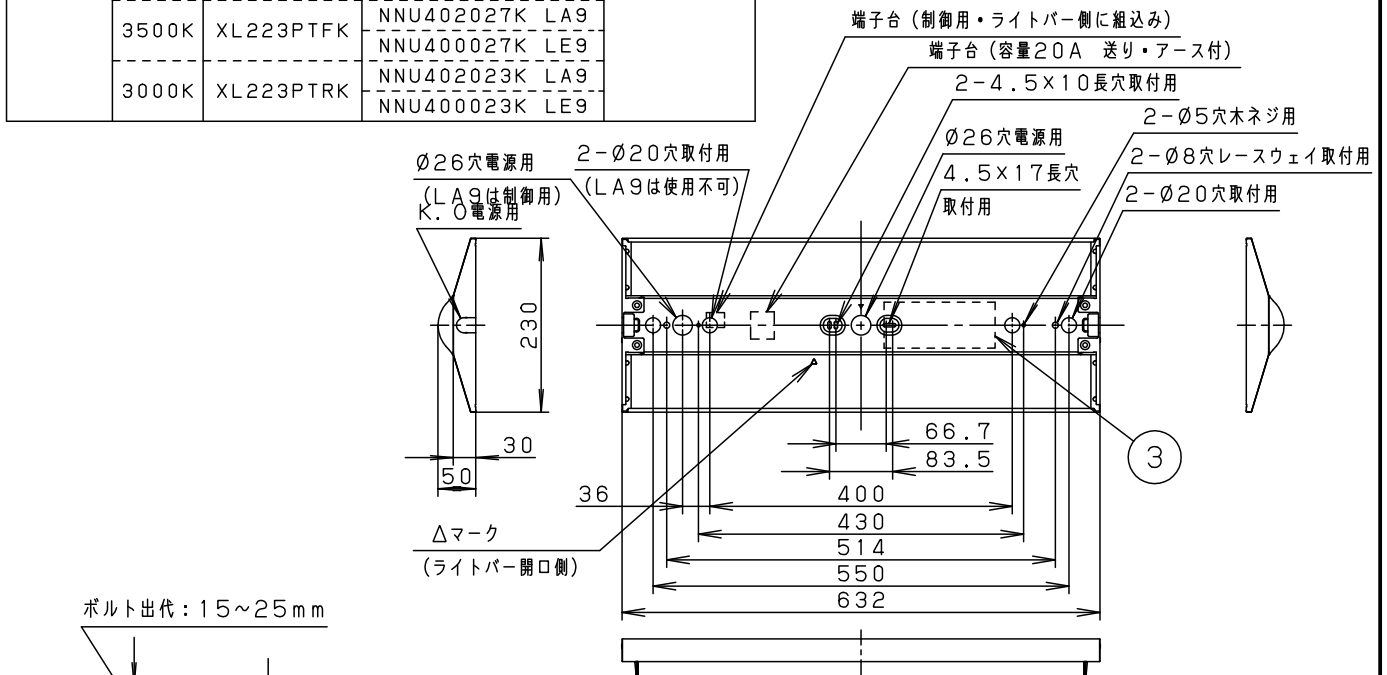

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	FK22533 (LE9のみ)
吊具	—
キャノピースイッチ	—
吊具アダプタ	—

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

LED	星光色 (6500K) 屋白色 (5000K) 白色 (4000K) 電球色 (3000K)	5				品番
		4				直付XL223PFVK 直付XL223PFUK 直付XL223PTFK 直付XL223PTRK
器具質量	1.2kg	3	電源		ライトバーに組み込み	
特記事項		2	ライトバー		乳白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	鋼板 (t0.35)	白色粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
						パナソニック株式会社

