


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）




端子台送り容量

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	11A
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

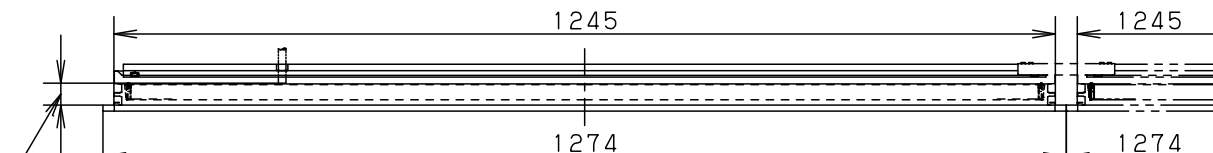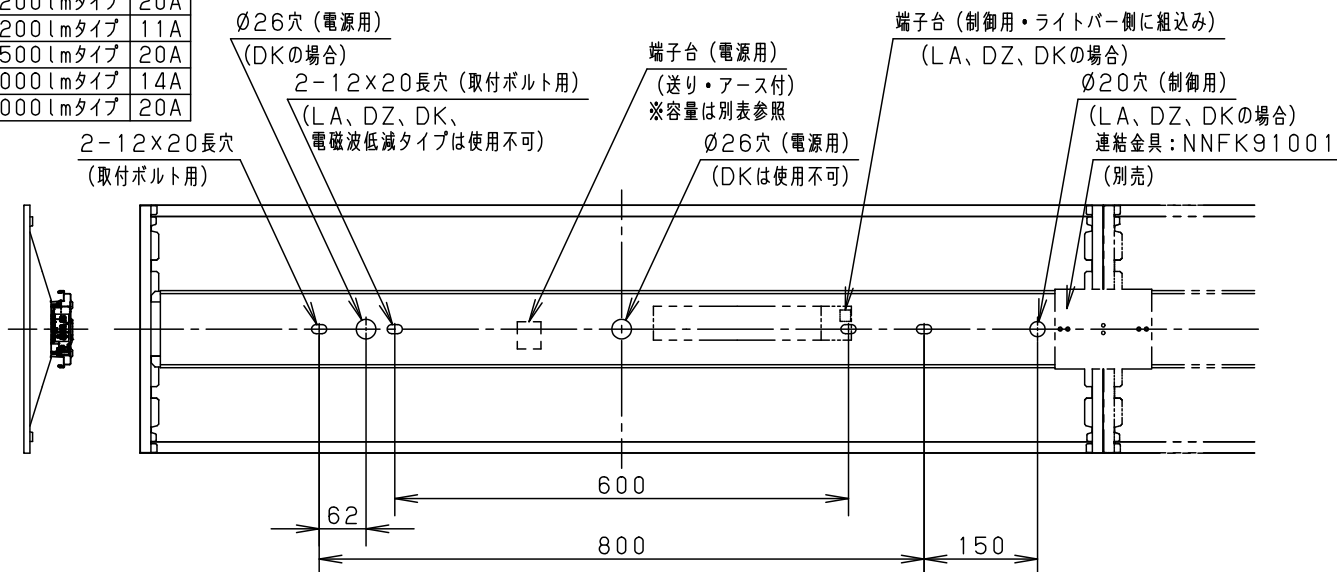

ボルトの引き込み代は天井面から
35～45mmにしてください。

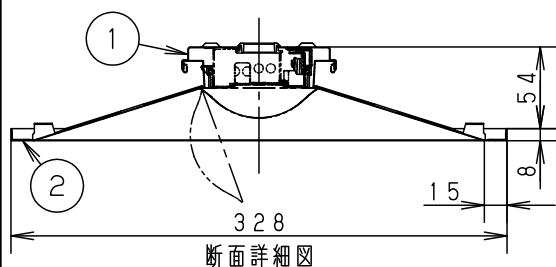

<ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、DZ、DKの場合）

埋込穴寸法：

（単体） 300×1257
（単体連結時） 300×（1274×N-20）
（N=連結台数）

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品番
器具質量	2.1kg（器具本体のみ）	4			NNLK42730
	組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	3			
特記事項		2	反射板	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

生産終了品

本器具は製造できません

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	4990lm・45.9W・108.7lm/W	3.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	2310lm・21.5W・107.4lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	3760lm・35.8W・105.0lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	2890lm・27.3W・105.9lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	—————	6680lm・45.9W・145.5lm/W	3.3kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	—————	3100lm・21.5W・144.2lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	—————	5040lm・34.6W・145.7lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	6680lm・39.3W・170.0lm/W	3.2kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	4940lm・29.7W・166.3lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	—————	6680lm・45.9W・145.5lm/W	3.2kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	—————	3100lm・21.5W・144.2lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	—————	5040lm・35.8W・140.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	—————	2420lm・16.9W・143.2lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	—————	3880lm・27.3W・142.1lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	—————	1940lm・13.9W・139.6lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	—————	6680lm・54.0W・123.7lm/W	3.3kg
	3200lmタイプ	・	ゝ	NNL4300EX DK9	—————	3100lm・28.0W・110.7lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	—————	5040lm・43.0W・117.2lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNC-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の (※) 印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 NNLK42730 生産終了品 本器具は製造できません
	4				
	3				
	2				
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

