
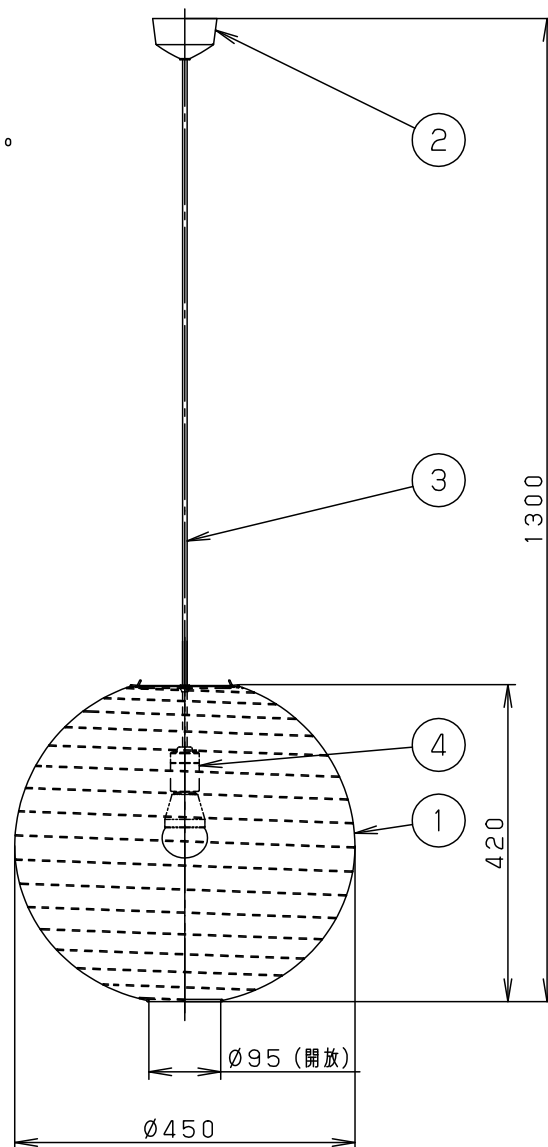


# ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では  
使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・器具質量に十分耐えるよう、取付部の  
強度を確保してください。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

## <使用上の注意>

- ・AC100V用器具です。
  - ・LED電球専用器具です。
  - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
  - ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が  
上昇するとランプ保護回路が働き、明るさが  
低下したり不点灯になります。  
温度が通常状態に戻れば復帰します。
  - ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、  
突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、  
一回路当たり8台以下を目安に配線してください。  
（上記を超える場合は、20A程度の  
電磁開閉器などにより制御してください）
  - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、  
ライトコントロール等の調光器の併用はできません。  
（100%点灯でも使用不可）  
破損、発煙、短寿命の原因となります。
  - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、  
LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。  
また、下記当社適合ライトコントロールと  
合わせてご使用ください。
- <適合ライコン>  
ライトマネージャーフ×+信号変換インターフェース・LED電球用、  
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

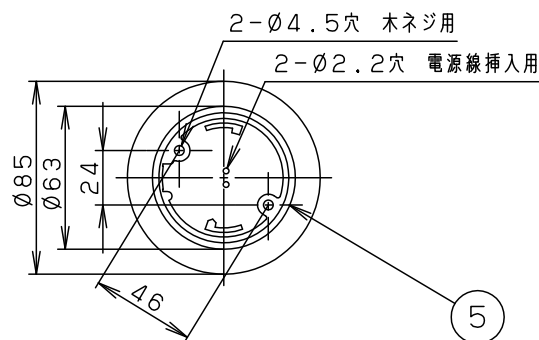

上下面：開放

| 適合ランプ          | W・数                   |    |              |         |              |            |
|----------------|-----------------------|----|--------------|---------|--------------|------------|
| LED電球<br>(E26) | LDA8L-G/K60E/S/WX1    | 5  | 丸型フル引掛シーリング  |         |              | 品番         |
|                | LDA7D-G/K60E/S/WX1    | 4  | ソケット         | 磁器      | NZ0717 (E26) | NNN12720   |
|                | LDA7L (D) -G/D/S/K6X1 | 3  | ピニルキャブタイヤコード | 外径 (φ6) | ブラック         |            |
| 器具質量           | 0.5kg                 | 2  | フランジ         |         | ブラック         | 奥大<br>代和   |
| 特記事項           |                       | 1  | セード          | 紙巻鋼線    | 和紙張り         |            |
|                |                       | 部番 | 部品名          | 材質・素材厚  | 備考           | パナソニック株式会社 |

