


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（アレンジ調光の6900lmタイプ）

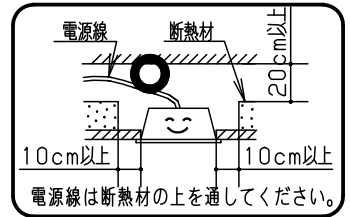

端子台送り容量

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	11A
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

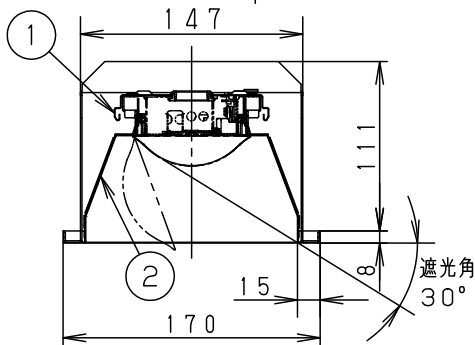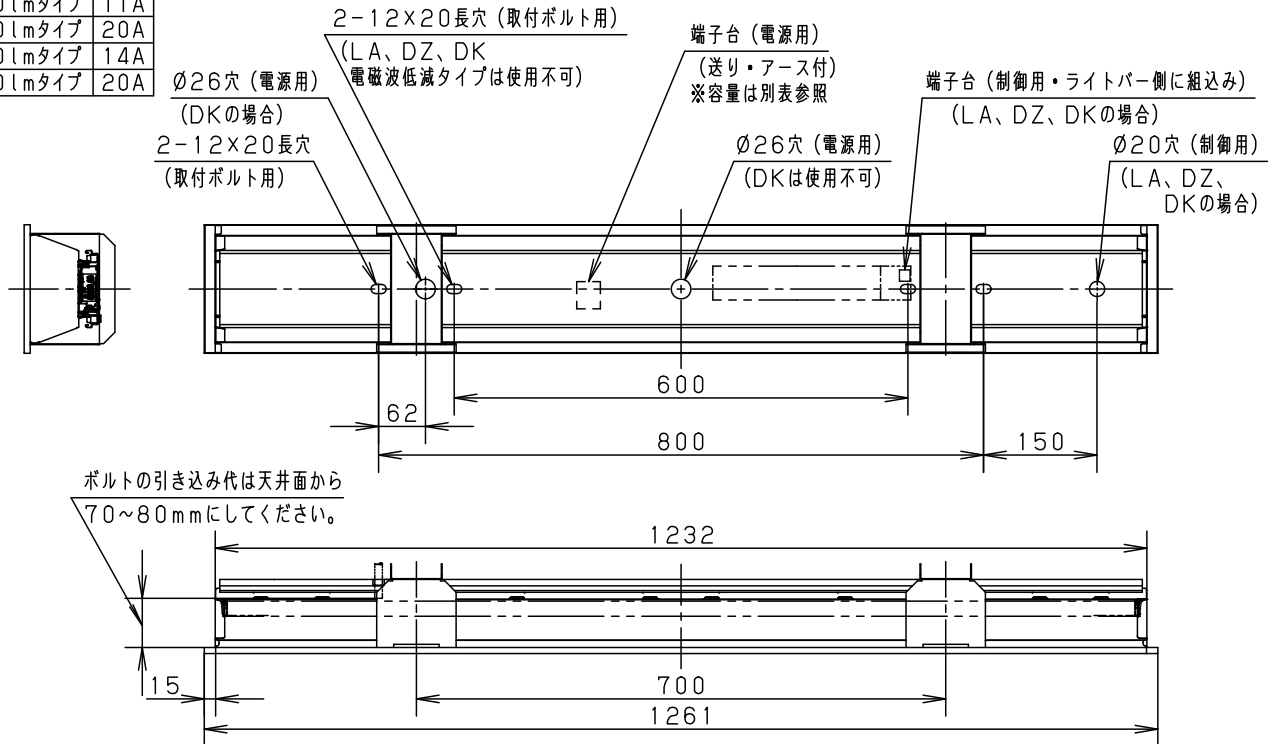

断面詳細図

<ご注意>

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- ・プラスユニットご使用の場合は2枚目をご覧ください。
- ・PiPi調光、プルスイッチ付、ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバーとの組合せは不可です。

<使用上のご注意>

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、DZ、DKの場合）

埋込寸法：
（単位）

150×1235

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番		
器具質量	2.3kg（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4				基本灯具 NNLK42762		
		3				(1/3)		
		特記事項				生産終了品 本器具は製造できません		
2	反射板						銅板（t0.5）	高反射白色粉体塗装
1	本 体						亜鉛銅板（t0.4）	
部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

■定格表 基本灯具

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	4750lm・45.9W・103.5lm/W	3.4kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	2200lm・21.5W・102.3lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	3580lm・35.8W・100.0lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	2750lm・27.3W・100.7lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	—————	6360lm・45.9W・138.6lm/W	3.5kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	—————	2950lm・21.5W・137.2lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	—————	4790lm・34.6W・138.4lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	6360lm・39.3W・161.8lm/W	3.4kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	4700lm・29.7W・158.2lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	—————	6360lm・45.9W・138.6lm/W	3.4kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	—————	2950lm・21.5W・137.2lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	—————	4790lm・35.8W・133.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	—————	2300lm・16.9W・136.1lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	—————	3690lm・27.3W・135.2lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	—————	1840lm・13.9W・132.4lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	—————	6360lm・54.0W・117.8lm/W	3.5kg
	3200lmタイプ	・	々	NNL4300EX DK9	————— (※)	2950lm・28.0W・105.4lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	—————	4790lm・43.0W・111.4lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNC-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の (※) 印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番	基本灯具
	4				NNLK42762	
	3					
	2				生産終了品 本器具は製造できません	
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



■定格表 マルチコンフォート15

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	4250lm・45.9W・ 92.6lm/W	4.8kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	1970lm・21.5W・ 91.6lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	3200lm・35.8W・ 89.4lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	2460lm・27.3W・ 90.1lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	—————	5690lm・45.9W・124.0lm/W	4.9kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	—————	2640lm・21.5W・122.8lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	—————	4290lm・34.6W・124.0lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	5690lm・39.3W・144.8lm/W	4.8kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	4210lm・29.7W・141.8lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	—————	5690lm・45.9W・124.0lm/W	4.8kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	—————	2640lm・21.5W・122.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	—————	4290lm・35.8W・119.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	—————	2060lm・16.9W・121.9lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	—————	3300lm・27.3W・120.9lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	—————	1650lm・13.9W・118.7lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	————— (※)	5690lm・54.0W・105.4lm/W	4.9kg
	3200lmタイプ	・	々	NNL4300EX DK9	————— (※)	2640lm・28.0W・ 94.3lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	————— (※)	4290lm・43.0W・ 99.8lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNC-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の (※) 印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 マルチコンフォート15
	4				NNLK42762
	3				
	2				
	1				生産終了品 本器具は製造できません
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



■定格表 スペースコンフォート

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	———— (※)	3220lm・45.9W・70.2lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	———— (※)	1490lm・21.5W・69.3lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	———— (※)	2430lm・35.8W・67.9lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	———— (※)	1860lm・27.3W・68.1lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	———— (※)	4310lm・45.9W・93.9lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	———— (※)	2000lm・21.5W・93.0lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	———— (※)	3250lm・34.6W・93.9lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	———— (※)	4310lm・39.3W・109.7lm/W	3.9kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	———— (※)	3190lm・29.7W・107.4lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	———— (※)	4310lm・45.9W・93.9lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	———— (※)	2000lm・21.5W・93.0lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	———— (※)	3250lm・35.8W・90.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	———— (※)	1560lm・16.9W・92.3lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	———— (※)	2500lm・27.3W・91.6lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	———— (※)	1250lm・13.9W・89.9lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	———— (※)	4310lm・54.0W・79.8lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	・	々	NNL4300EX DK9	———— (※)	2000lm・28.0W・71.4lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	———— (※)	3250lm・43.0W・75.6lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNC-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の (※) 印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 スペースコンフォート NNLK42762
	4				
	3				
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



■定格表 OAコンフォートクラスⅠ（アルミルーバ）

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	3480lm・45.9W・ 75.8lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	1610lm・21.5W・ 74.9lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	2620lm・35.8W・ 73.2lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	2010lm・27.3W・ 73.6lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	————— (※)	4660lm・45.9W・101.5lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	————— (※)	2160lm・21.5W・100.5lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	————— (※)	3510lm・34.6W・101.4lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	4660lm・39.3W・118.6lm/W	3.9kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	3440lm・29.7W・115.8lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	————— (※)	4660lm・45.9W・101.5lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	————— (※)	2160lm・21.5W・100.5lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	————— (※)	3510lm・35.8W・ 98.0lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	————— (※)	1690lm・16.9W・100.0lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	————— (※)	2700lm・27.3W・ 98.9lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	————— (※)	1350lm・13.9W・ 97.1lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	————— (※)	4660lm・54.0W・ 86.3lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	・	ゝ	NNL4300EX DK9	————— (※)	2160lm・28.0W・ 77.1lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	————— (※)	3510lm・43.0W・ 81.6lm/W	

注1）各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNC-Kなど）をご確認ください。
注2）アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3）定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 OAコンフォートクラスⅠ (アルミルーバ) NNLK42762
	4				
	3				
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

■定格表 OAコンフォートクラスⅡ（アルミルーバ）

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	3320lm・45.9W・72.3lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	1540lm・21.5W・71.6lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	2500lm・35.8W・69.8lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	1920lm・27.3W・70.3lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	————— (※)	4450lm・45.9W・96.9lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	————— (※)	2060lm・21.5W・95.8lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	————— (※)	3350lm・34.6W・96.8lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	4450lm・39.3W・113.2lm/W	3.9kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	3290lm・29.7W・110.8lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	————— (※)	4550lm・45.9W・96.9lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	————— (※)	2060lm・21.5W・95.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	————— (※)	3350lm・35.8W・93.6lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	————— (※)	1610lm・16.9W・95.3lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	————— (※)	2580lm・27.3W・94.5lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	————— (※)	1290lm・13.9W・92.8lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	————— (※)	4450lm・54.0W・82.4lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	・	ゝ	NNL4300EX DK9	————— (※)	2060lm・28.0W・73.6lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	————— (※)	3350lm・43.0W・77.9lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNC-Kなど）をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項

5

4

3

2

1

部番

部品名

材質・素材厚

備考

品番 OAコンフォートクラスⅡ
(アルミルーバ)

NNLK42762

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社



■定格表 OAコンフォートクラスⅡ（アルミルーバ）

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNC LA9	————— (※)	3170lm・45.9W・ 69.1lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNC LA9	————— (※)	1470lm・21.5W・ 68.4lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNC LA9	————— (※)	2390lm・35.8W・ 66.8lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNC LA9	————— (※)	1830lm・27.3W・ 67.0lm/W	
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	————— (※)	4240lm・45.9W・ 92.4lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	————— (※)	1970lm・21.5W・ 91.6lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	————— (※)	3200lm・34.6W・ 92.5lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	————— (※)	4240lm・39.3W・107.9lm/W	3.9kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	————— (※)	3140lm・29.7W・105.7lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	————— (※)	4240lm・45.9W・ 92.4lm/W	3.9kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	————— (※)	1970lm・21.5W・ 91.6lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	————— (※)	3200lm・35.8W・ 89.4lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	————— (※)	1540lm・16.9W・ 91.1lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	————— (※)	2460lm・27.3W・ 90.1lm/W	
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	————— (※)	1230lm・13.9W・ 88.5lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	————— (※)	4240lm・54.0W・ 78.5lm/W	4.0kg
	3200lmタイプ	・	ゝ	NNL4300EX DK9	————— (※)	1970lm・28.0W・ 70.4lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	————— (※)	3200lm・43.0W・ 74.4lm/W	

注1）各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNC-Kなど）をご確認ください。
注2）アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3）定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番 OAコンフォートクラスⅡ (アルミルーバ) NNLK42762
	4				
	3				
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

■定格表 乳白平パネル

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品番	器具光束・消費電力・消費効率	器具質量 (組合状態)
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNC LE9	————— (※)	4460lm・45.9W・101.0lm/W	4.8kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNC LE9	————— (※)	2060lm・21.5W・95.8lm/W	
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNC LE9	————— (※)	3360lm・34.6W・97.1lm/W	
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNC DZ9	—————	4460lm・39.3W・113.4lm/W	4.7kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNC DZ9	—————	3290lm・29.7W・110.7lm/W	
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENC DZ9	————— (※)	4460lm・45.9W・97.1lm/W	4.7kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENC DZ9	————— (※)	2060lm・21.5W・95.8lm/W	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENC DZ9	————— (※)	3360lm・35.8W・93.8lm/W	
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENC DZ9	————— (※)	1610lm・16.9W・95.2lm/W	
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENC DZ9	————— (※)	2580lm・27.3W・94.5lm/W	
アレンジ 調色 タイプ	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENC DZ9	————— (※)	1290lm・13.9W・92.8lm/W	4.8kg
	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EX DK9	————— (※)	4460lm・54.0W・82.5lm/W	
	3200lmタイプ	・	々	NNL4300EX DK9	————— (※)	2060lm・28.0W・73.5lm/W	
	5200lmタイプ	調色	2700K	NNL4500EX DK9	————— (※)	3360lm・43.0W・78.1lm/W	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600CNC-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注3) 定格表の(※)印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項	5				品番	乳白平パネル
	4				NNLK42762	
	3					
	2					
	1				生産終了品 本器具は製造できません	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■別表

	部 番	品 番	プラスユニット		備 考	器具質量 (器具本体のみ*)
			部 品 名	材質・素材厚		
OAコンフォートクラスⅠ (アルミルーバ)	3	FSK41215	ルーバ	アルミ板 (t0.4)	鏡面仕上	2.8kg
OAコンフォートクラスⅡ (アルミルーバ)	3	FSK41225	ルーバ	アルミ板 (t0.4)	鏡面つや消し仕上	2.8kg
OAコンフォートクラスⅢ (アルミルーバ)	3	FSK41235	ルーバ	アルミ板 (t0.4)	鏡面つや消し仕上	2.8kg
スペースコンフォート	3	FSK41259	ルーバ	アルミ板 (t1.3)	つや消し仕上	2.8kg
マルチコンフォート15	3	FSK41270F	ルーバ	鋼板 (t1.0)	高反射白色粉体塗装	3.7kg

(*) 組合せ状態の器具質量は、別紙定格表をご覧ください。

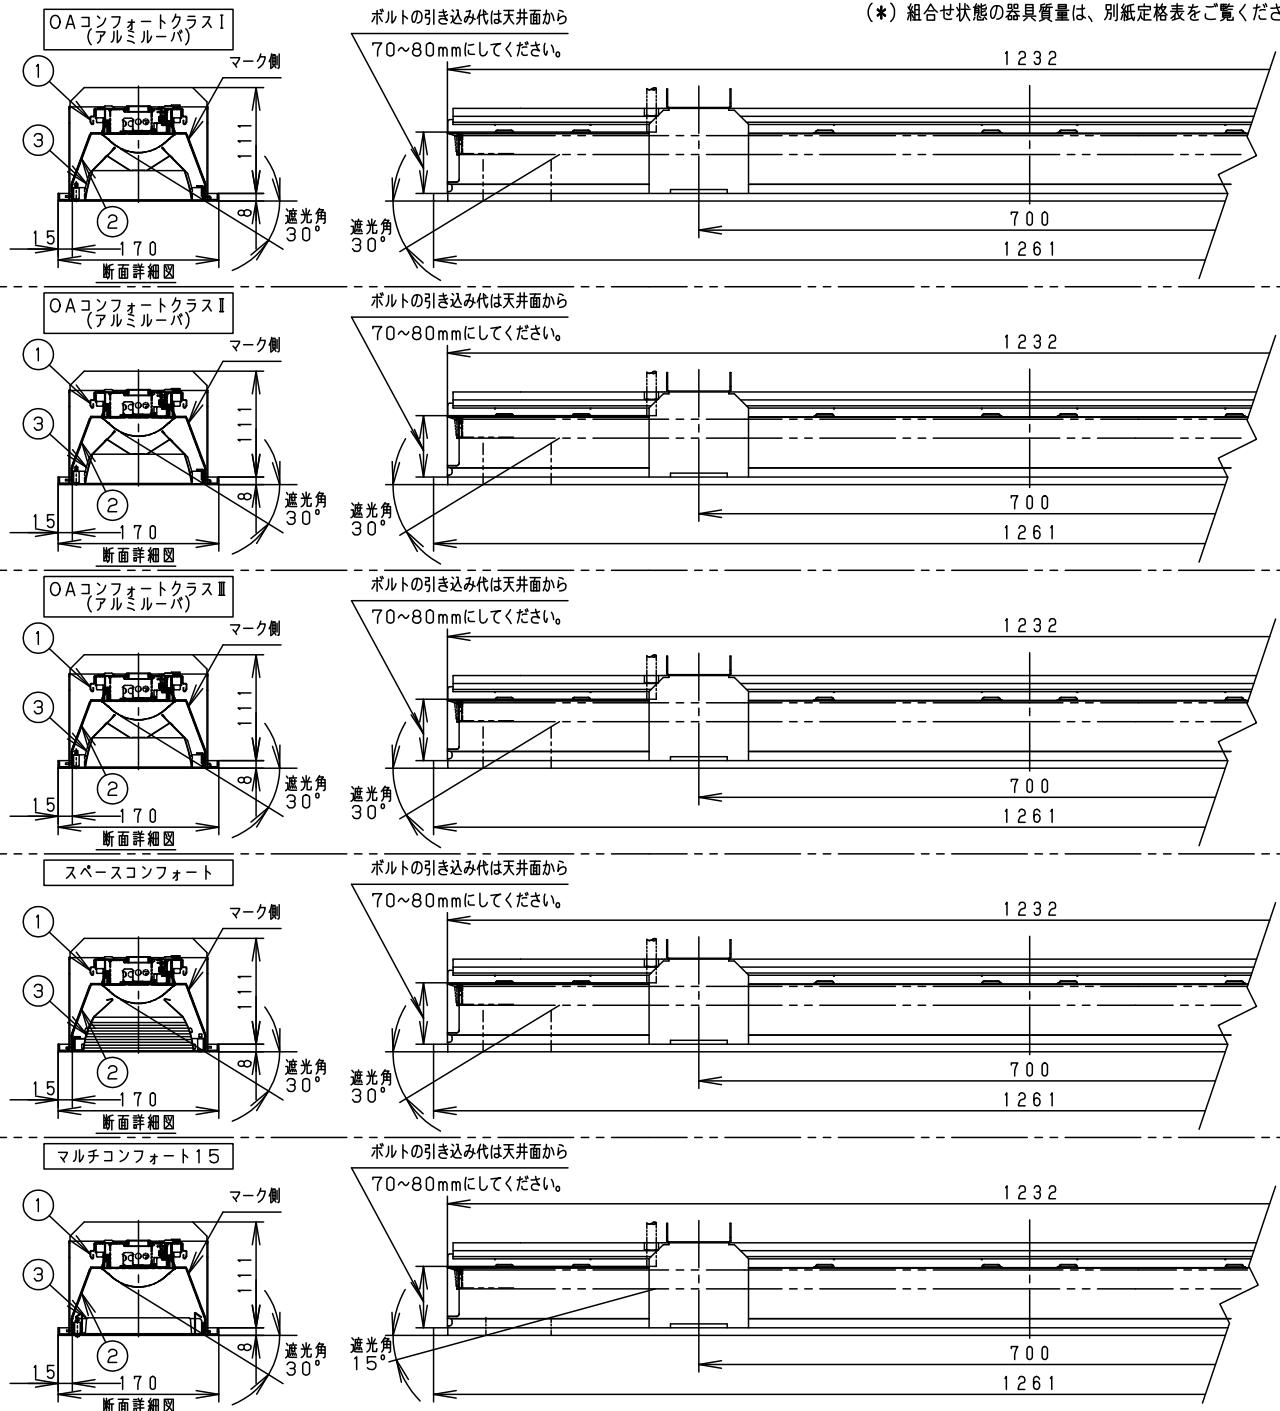

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番
器具質量	別表参照	4				NNLK42762 (2/3)
		3	別表参照			
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

■別表

部 番	品 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	プラスユニット	
					器具質量 (器具本体のみ*)	
乳白 平パネル	3	NNFK41260	パネル	アクリル (t2.0)	乳白	3.6kg

(*) 組合せ状態の器具質量は、別紙定格表をご覧ください。

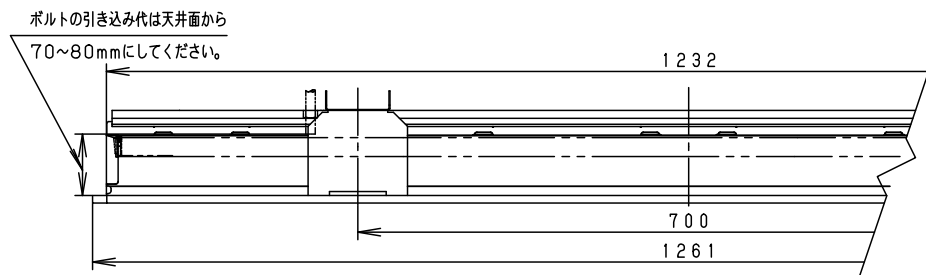

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1		5				品　番
器　具　質　量	別表参照	4				NNLK42762 (3/3)
		3	別表参照			
特記事項		2	反　射　板	銅　板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本　　体	亜鉛銅板（t0.4）		
			部　番	部　品　名	材　質・素材厚	備　　考

