
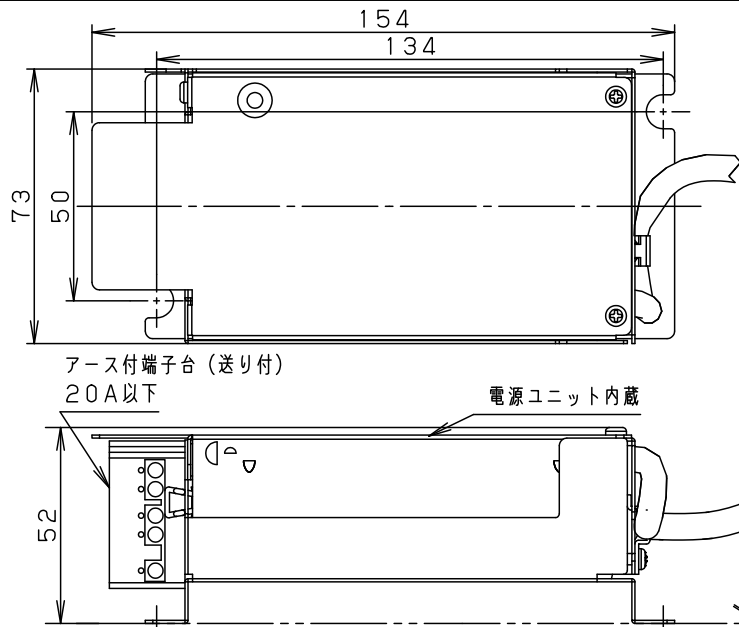

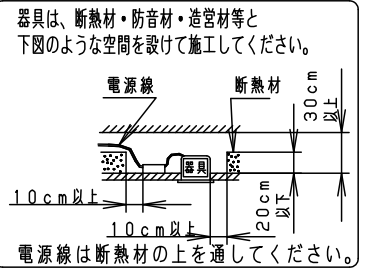


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

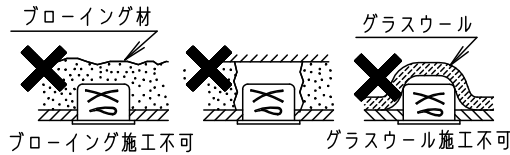


埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+3}_{-0}$

（使用上のご注意）

- ・調光器と組合せて使用しないでください。
- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・本体の収納及び引き出しは必ず図の位置で使用してください。本体位置を途中で止めて使用すると本体ズレの原因となります。

取付バネは4~25mmの天井に取付可能です

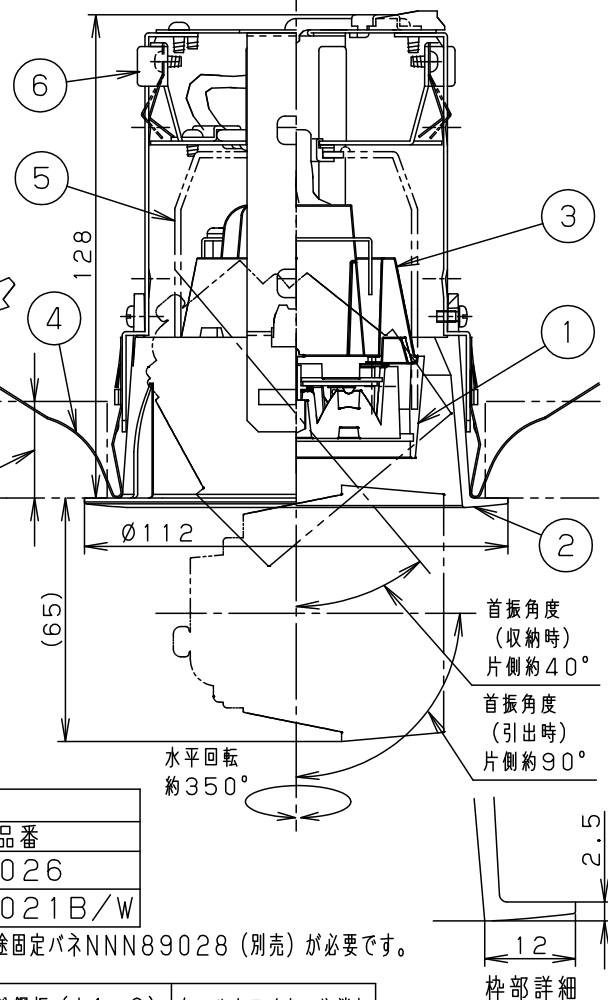

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	11.6W	0.12A
200V	11.6W	0.07A
242V	11.6W	0.06A

適合オプション（別売）	
部品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89026
フード	NNN89021B/W

・オプションの取付けには、別途固定バネNNN89028（別売）が必要です。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束	790lm	6	固定金具	亜鉛鋼板（t1.0）	クールホワイトつや消し
LED	白色（4000K、Ra85）	5	アーム	鋼板（t1.6）	クールホワイトつや消し
配光	中角タイプ（約22°）	4	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
器具質量	0.9kg	3	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し
特記事項		2	枠	PBT樹脂	クールホワイトつや消し
		1	前面枠	アルミダイカスト	外周：クールホワイトつや消し 内周：ブラックつや消し
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番
NNN72771W

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社