


## ⚠ 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。天井・据置取付はできません。  
壁面への取り付けは水抜き穴を下にして使用してください。  
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。

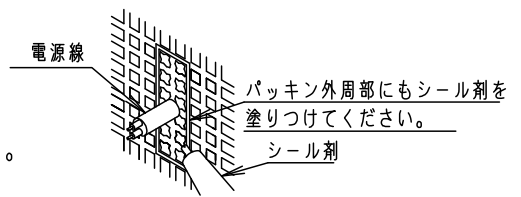

### ＜使用上のご注意＞

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。  
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。  
温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、  
ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）  
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。  
また、下記の当社適合ライトコントロールと組み合わせてご使用ください。

＜適合ライコン＞ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、  
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

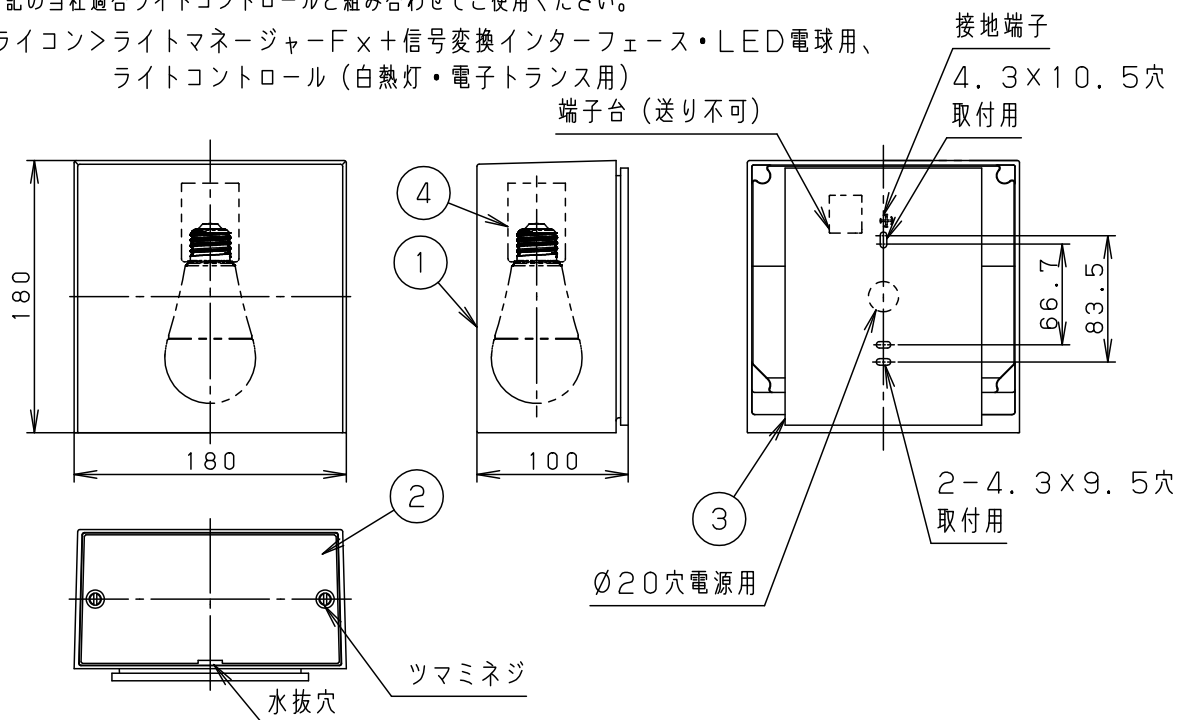

| 適合ランプ          | W・数                       |    |        |          |                              |
|----------------|---------------------------|----|--------|----------|------------------------------|
| LED電球<br>(E26) | LDA13L(N・D)-G/Z100E/S/Wx1 | 5  |        |          | 品番                           |
|                | LDA8L-H/E/Wx1             | 4  | ソケット   | 磁器       | NZ0720S(E26)                 |
|                | LDA8L-G/K60E/S/Wx1        | 3  | 本体パッキン | EPTゴム    | ブラック                         |
|                | LDA7D-G/K60E/S/Wx1        | 2  | パネル    | アクリル     | 透明つや消し仕上                     |
| 器具質量           | 2.0kg                     | 1  | 本体     | アルミダイカスト | シルバークレーメタリック<br>レザーステンアクリル塗装 |
| 特記事項           |                           | 部番 | 部品名    | 材質・素材厚   | 備考                           |
|                |                           |    |        |          | パナソニック株式会社                   |

- ・パネルの取付方式は、ツマミネジ方式です。
- ・取付部絶縁ブッシング付

