



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

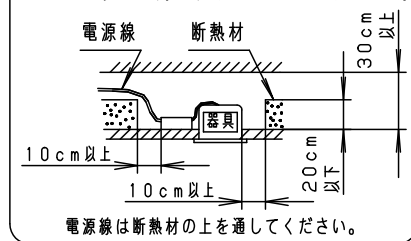


埋込穴寸法
 $\phi 175^{+2}_{-0}$

（使用上のご注意）

- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。
- 天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
- コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND9060WNR9-KG*」をご参照下さい。

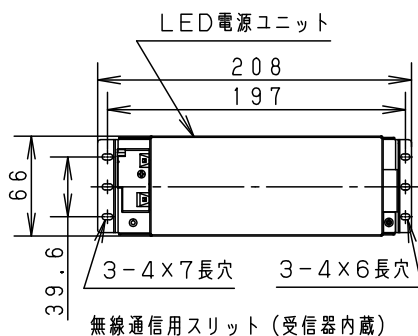


枠部詳細

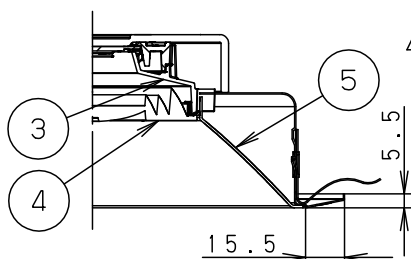

口出し線
 約210mm

取付パネは5～25mmの天井に取付可能です

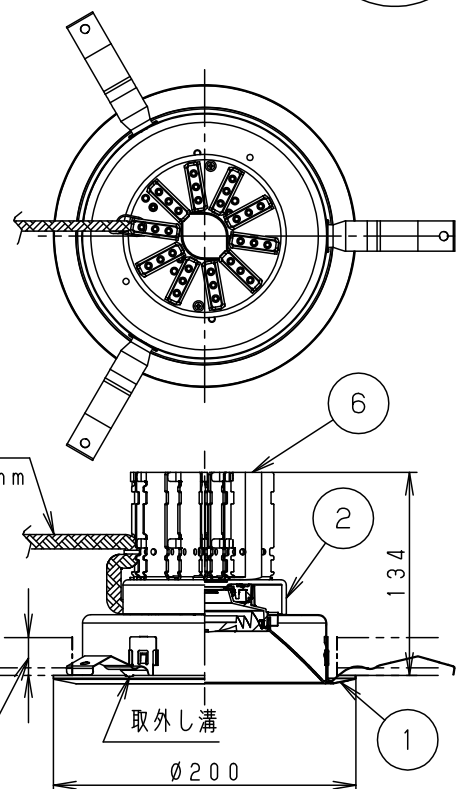

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN66737S	NNK55001NRY9	100V	0.43A	42.9W
		200V	0.22A	42.9W
		242V	0.18A	42.9W

ホワイト マンセル N9.5					
器具光束	5700lm	6	放熱板	アルミ板 (t1)	品名 ダウンライト XND5571SVRY9
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	補助反射板	アルミ板 (t1)	
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	
器具質量	1.2kg (灯具:0.7kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3)	
		1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	上 岡 田 田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社