
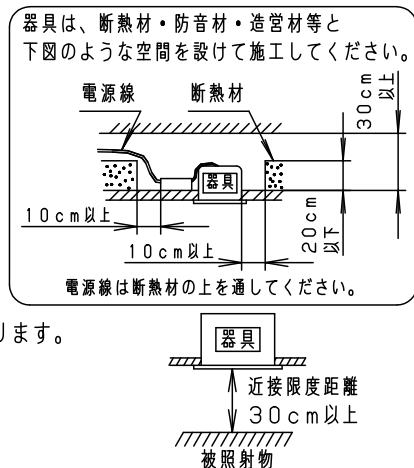


⚠ 安全に関するご注意





- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

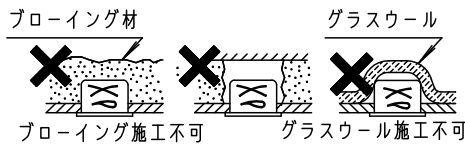

（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

埋込穴寸法
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

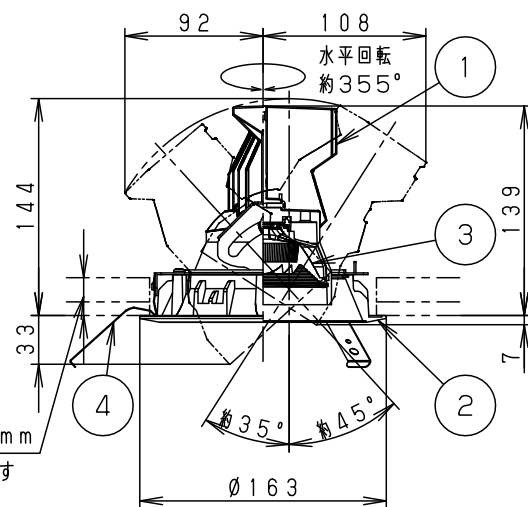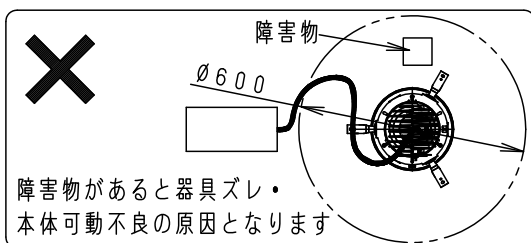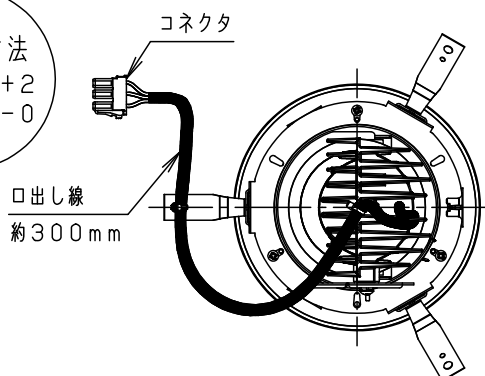

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NNN86200LE9	100V	50/60Hz 共通	0.28A	27.1W
		200V		0.14A	27.1W
	NNN86200LZ9	242V		0.12A	27.1W
調光	NTS90351RY9	100V		0.28A	28.0W
		200V		0.15A	28.0W
		242V		0.12A	28.0W

取付バネは9~25mm
 の天井に取付可能です

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイト　マンセル　N9.5		ディフュージョンフィルター				NNN89051	
器具光束	3140lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。					
LED	電球色（3000K　Ra85）	5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラック7分つや消し	品　番 NNN66922W	
配　光	広角タイプ（36°）	4	取付バネ	ステンレス（t0.5）			
器具質量	1.0kg	3	レンズ	アクリル	透明	鶴　　鈴　　池 田　　木　　田	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部　番	部　品　名	材　質・素　材　厚	備　　　考	パナソニック株式会社	

