

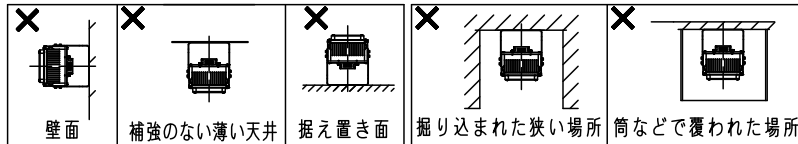



安全に関するご注意

- この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所等）、粉じん・腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。
- 落下・感電の原因となります。
- 灯具直下は高温となりますので、被照射面との距離は50cm以上離してください。
- 過熱による火災の原因となります。
- この灯具は天井面直付・真下向き照射専用器具です。壁面取付・補強のない薄い天井取付・据え置き面取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取付けしないでください。
- 火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性（+、-、アース）を絶対に間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。

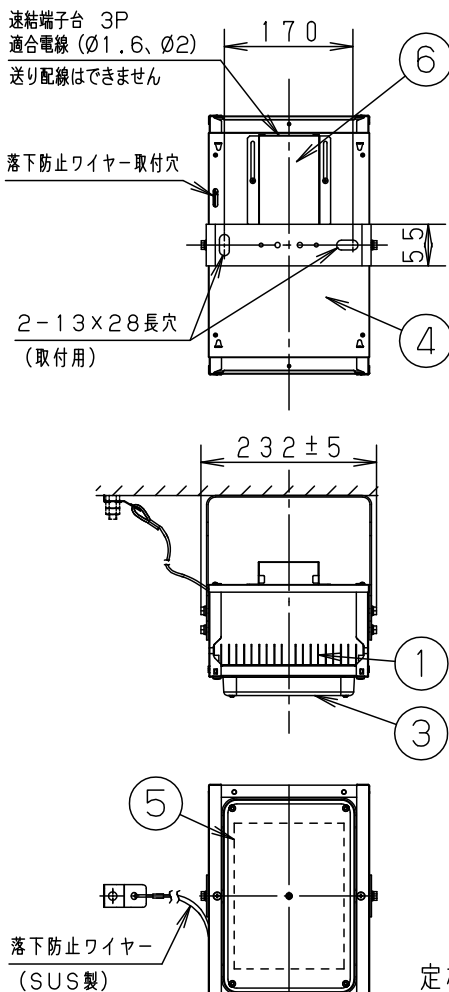


結線図



【使用上のご注意】

- 調光はできません。
- LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は、-20~60℃でご使用ください。指定範囲外の温度で使用すると、灯具の短寿命や不点・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください。専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、40℃を超える環境下で使用しないでください。専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線（90℃以上）（別途）を使用し灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。不備があると、感電・火災の原因となります。
- 端子台に専用電源ユニット出力線を接続する際は、棒端子に加工し、結線してください。



0° ~ 30° までの傾斜天井に取付可能。

専用電源ユニット	
NYK02802LE9	
光源寿命	60000h
器具光束	21000lm

定格 * NYK02802LE9 接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.34A	0.66A	0.56A
消費電力	134W	130W	132W
周波数	50Hz/60Hz共用		

適合オプション品番

取付金具	一点吊用	NNY28448K
------	------	-----------


注) 災害応急活動に必要な施設、避難場所として位置付けられた施設、人命および物品の安全性確保が特に必要な施設ではご使用になれません。

本図面は2枚1組です。

ホワイ ト マンセル N9.5		6	端 子 台 カ バ ー	亜鉛鋼板 t0.5	ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	高温 環 境 向 け 品 番 （高天井用照明） 屋 内 用 NYM20032
LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	LEDユニット		1 個	
配 光	拡 散	4	天 板	鋼板 t0.5	ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	
灯 具 質 量	2.6 k g	3	パ ネ ル	ポリカーボネート		
特 記 事 項		2	ア ー ム	亜鉛鋼板 t 2.0	ホワイ ト ポリエステル粉体塗装	河 野 大 森
		1	本 体	アルミ		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

〔使用上のご注意〕

- M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトを使用し、緩みのないようM10六角ナットで確実に固定してください。
 - M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトの取付面からの出しろは、アーム用は25～30mm、落下防止ワイヤー用は30～50mmにしてください。
- 〔落下防止ワイヤーの取付〕
落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。

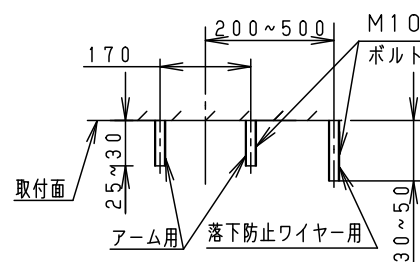


取付ボルト配置図


落下防止ワイヤー取付金具の取付範囲（天井取付側）

下図の斜線の範囲内に落下防止ワイヤー取付金具を取付ける。

直付けおよび取付金具（一点吊用）の場合
() 寸法は取付金具（一点吊用）の場合

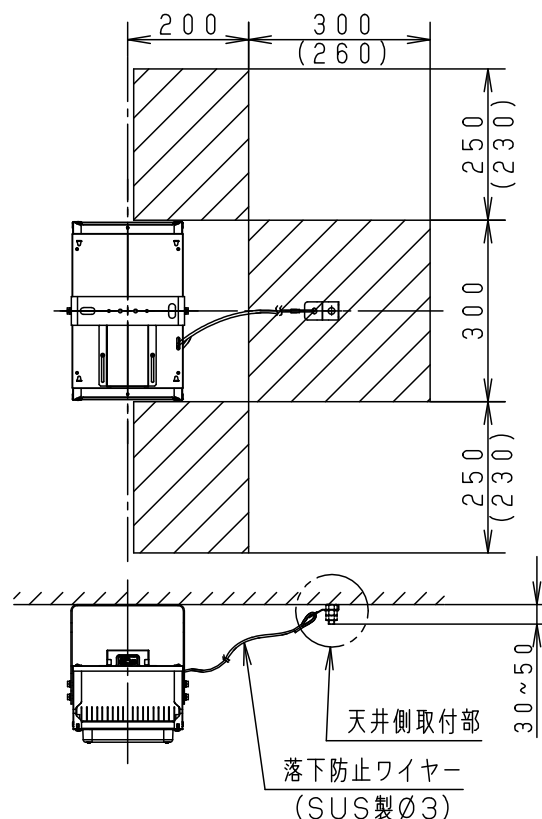


落下防止ワイヤー（SUS製φ3）



注）落下防止ワイヤー取付位置は、アームの取付面と同じ、又は上の高さになるように取付けてください。

天井側取付部拡大

M10六角ナット（位置決め用・別途）を使用して、取付位置を調整する。

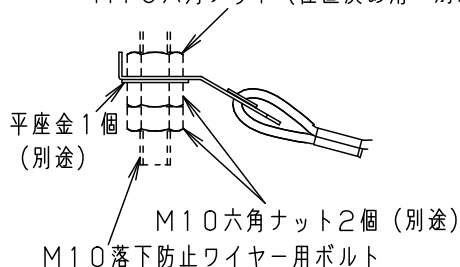

本図面は2枚1組です。

特記事項

5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

高温環境向け

品番（高天井用照明）
屋内用
NYM20032

河野

大森

パナソニック株式会社

