



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご利用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	埋込XLX440VPNC LE9	NNLK42730	NNL4400PNC LE9	電流	0.28A	0.14A	0.12A	3680lm・27.3W・134.8lm/W
				電力	27.3W	27.3W	27.3W	14A

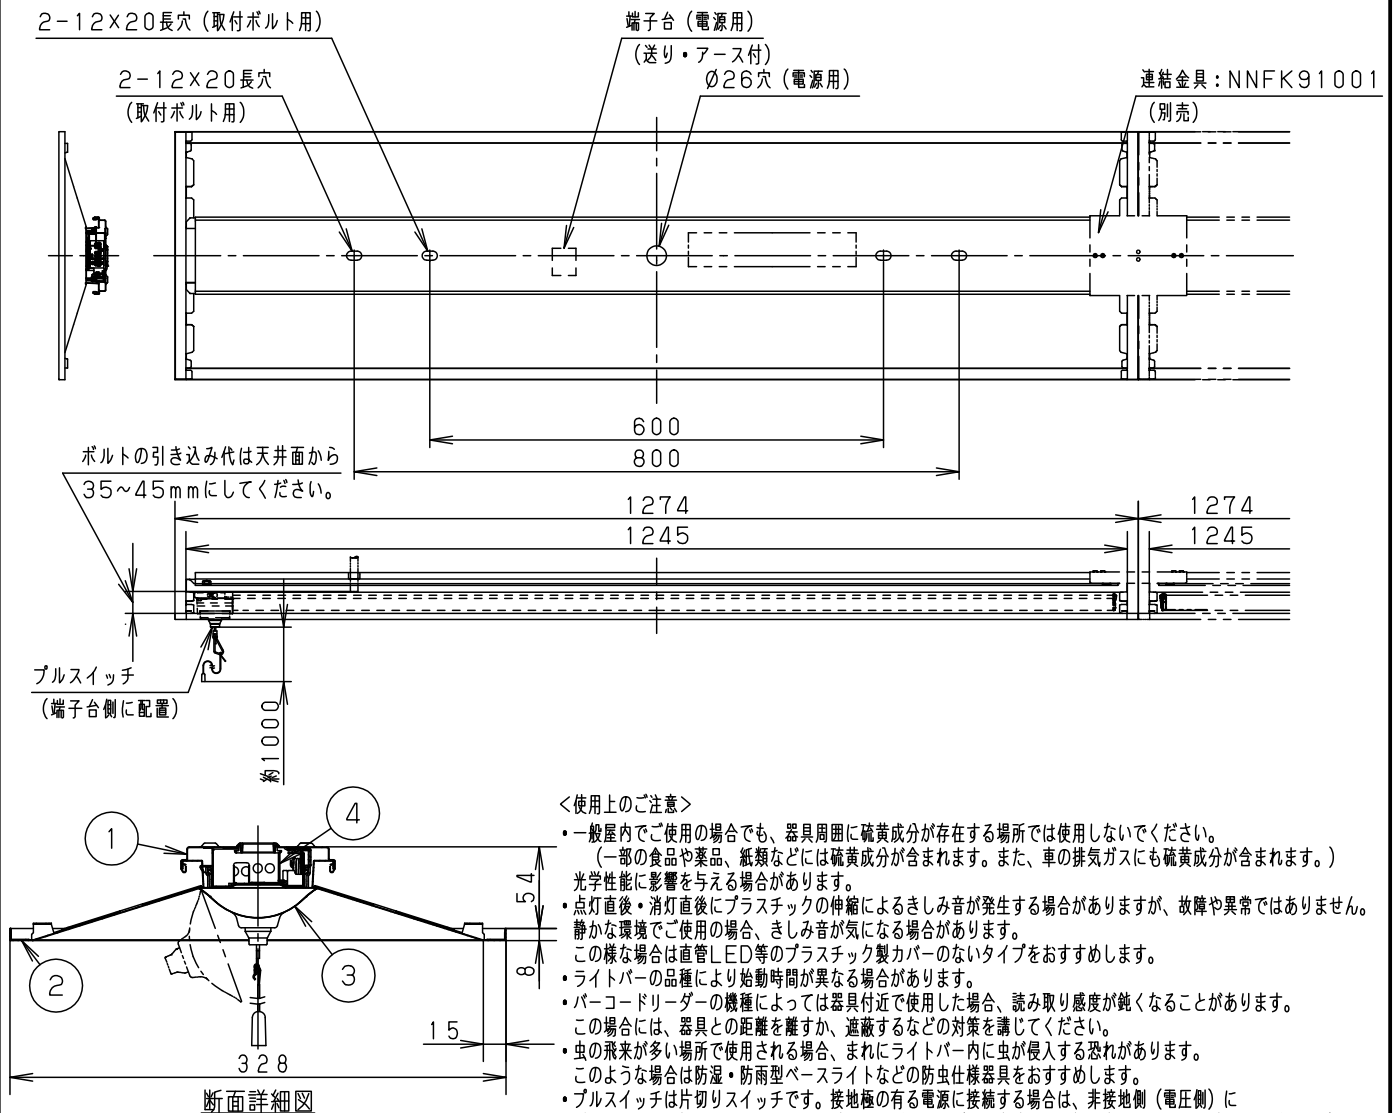

埋込穴寸法：
(単体) 300×1257
(単体連結時) 300×(1274×N-20)
(N=連結台数)

ホワイト	マンセル 1.0G9.6/0.1	5				品番
LED	昼白色 (5000K)	4	電 源		ライトバーに組み	ブルスイッチ付
器具質量	3.4kg (組合せ状態)	3	ライトバー	ポリカーボネート	乳 白	明るさ:4000lmタイプ
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装	埋込XLX440VPNC
		1	本 体	亜鉛銅板 (t0.4)		
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考			